

**ジョリパット650シリーズ
ブロックダム仕上げ
施工の手引き**

平成12年7月作成

アイカ工業株式会社

化成品開発第二部

< 使用材料 >

材 料	商 品 名	概 要	荷 姿	標準施工面積
シーラー (モルタル下地の場合)	ジヨリパットシーラー JS-410	塩化ゴム系 1液型溶剤透明シーラー	15kg石油缶	75~100m ² /缶
主 材	ジヨリパット650シリーズ 標準色 JP-650 JP-650T (...数字) 特注色 JP-650 (...英字、 ...数字)	アクリル共重合樹脂 水性仕上塗材	20kg ^レ 缶	約 8m ² /缶
骨 材	JF-5 JF-1	寒水石(白竜)5厘 寒水石(白竜)1厘	(25kg袋入 (25kg袋入	約45m ² 約45m ²)

< 主な施工道具 >

- ・ 金ゴテ (角ゴテ)

< 下地調整 >

下地は、モルタル金ゴテ押さえ(平滑)として下さい。

<ブロックダム仕上げ施工方法>

1. シーラー塗布

配 合	JS-410	15kg
塗 布 量	0.15 ~ 0.2 kg/m ²	
施工方法	ローラー刷毛又はスプレーガン	

下地に最適なシーラーを選定して下さい。
3時間以上48時間以内

2. 主材 下塗り

・ジョリパットを無希釈で1.0kg/m²となるよう
金ゴテにて平滑に塗布する。

夏期 4時間以上
冬期 12時間以上
乾燥を確認後、次工程に移って下さい。

3. 主材 配り塗り

配 合	JP-650シ-ズ	20kg
	寒水石 5厘	8kg
	寒水石 1厘	8kg
	清 水	1.5 ~ 2ℓ
塗 布 量	約2.5kg/m ²	
施工道具	金ゴテ 厚さ3mm程度になるよう金ゴテにて 平滑に材料を配る。	

追いかけ(5分以内)

4. パターン付け

・配り塗りしたジョリパットが乾燥しないうちに金ゴテ
にてブロック状の模様をランダムに付ける。
(図-1)

< 施工のポイント >

- ・ 材料を均一に配り塗りした後、角ゴテのエッジ部分（A）に力を入れ（エッジをたてる）材料を削り取るように角ゴテを真っ直ぐ動かし、四角い模様をつける。

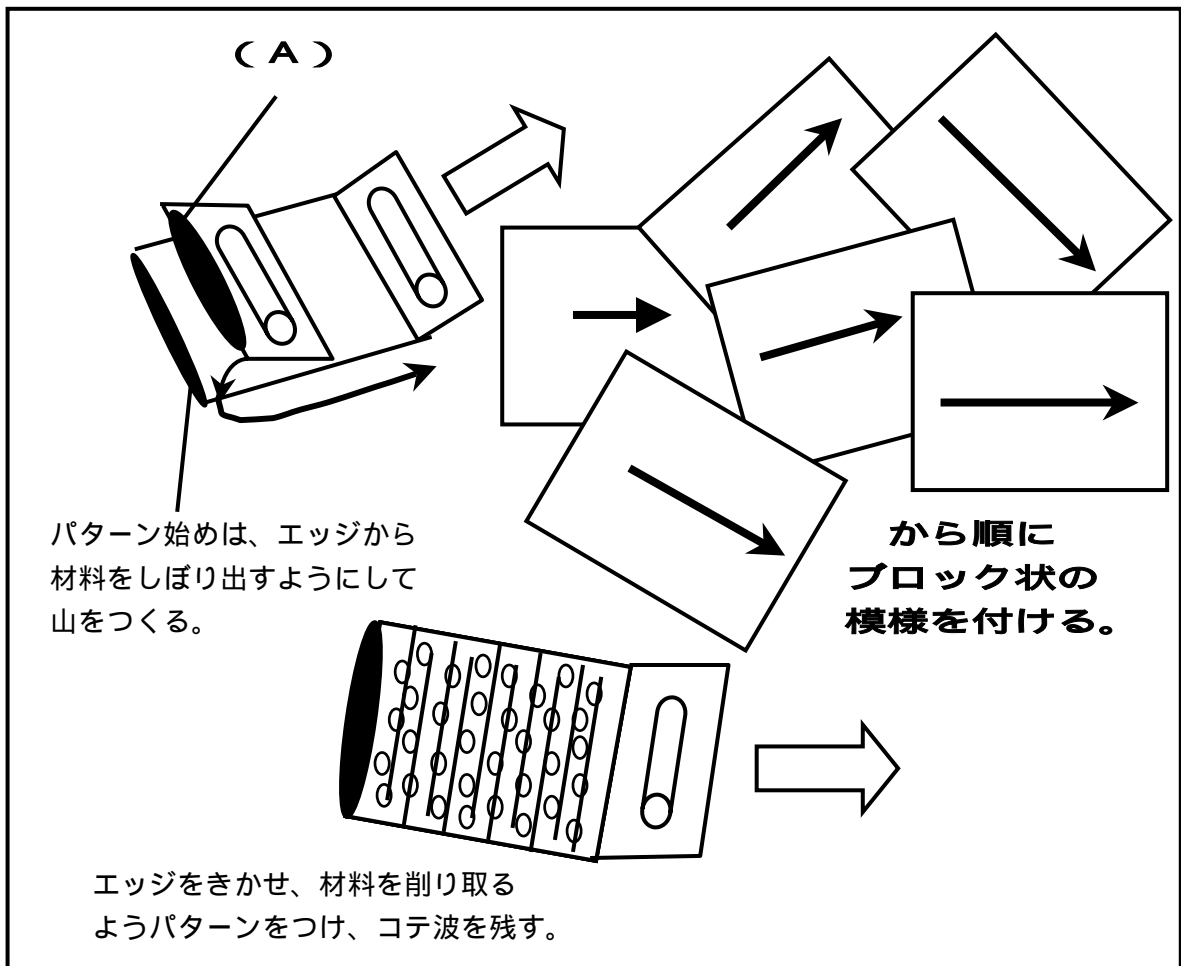


図 - 1

< 施工の注意事項 >

- ・ 施工前に必ずコンパネ等で試し塗りを行い、仕上がり、乾燥性を確認して下さい。
- ・ 乾燥が比較的速いため、塗り継ぎ時間に注意して下さい。
(特に外装の大面积を施工する場合は、作業人工や化粧目地による分割を検討して下さい。)

以 上