

**[内装小面積向き]**

**ジョリパット不燃  
JQ-200シリーズ  
しっくい調仕上げ  
施工の手引き**

**平成20年12月作成  
平成31年1月改訂**

**アイカ工業株式会社  
化成品カンパニー技術部  
建設樹脂グループ**

<使用材料>

材 料	商 品 名	概 要	荷 姿	標準施工面積
シーラー	ジヨリハットシーラー JS-500	水性タイプ アクリル系 1液型透明シーラー	18kg石油缶	51.4㎡/缶
主 材	ジヨリハット不燃 JQ-200シリーズ 標準色 JQ-200T□□□□ (□…数字) 特注色 JQ-200△○○○ (△…英字、○…数字)	アクリル共重合樹脂 水性仕上塗材	20kg <sup>レ</sup> 缶	約20㎡/缶
骨 材	JF-1	寒水石（白竜）1厘	(20kg袋入の場合 約20㎡)	

<主な施工道具>

- ・ステンレスゴテ（角ゴテ）
- ・仕上げゴテ（ステンレス製の腰の柔らかいもの）

<下地調整>

標準下地は、石膏ボード（プラスターボード）又はモルタル金ゴテ押さえ（平滑）とする。

<しっくい調仕上げ施工方法>

1. シーラー塗布

配 合	JS-500※	18kg
	清 水	18ℓ
塗 布 量	0.07kg/m <sup>2</sup>	
施工方法	ローラー刷毛又はスプレーガン	

3時間以上48時間以内

3. 主材 下塗り

配 合	JQ-200シーズ <sup>®</sup>	20kg
	寒水石 1厘	20kg
	清 水	1ℓ
塗 布 量	約0.9kg/m <sup>2</sup>	
施工方法	ステンレスゴテで平滑に材料を塗布する。	

夏期 4時間以上  
 冬期 12時間以上  
 乾燥を確認後、次工程に移って下さい。

4. 主材 上塗り

配 合	JQ-200シーズ <sup>®</sup>	20kg
	寒水石 1厘	20kg
	清 水	2ℓ
塗 布 量	約0.9kg/m <sup>2</sup>	
施工方法	ステンレスゴテにて平滑に材料を配る。	


追いかけて(5分以内)

5. 押さえ (仕上げ)

・仕上げゴテを円状に動かし、平滑に押さえる。 (図-1)		
---------------------------------	--	--

### <施工のポイント>

- ・ 塗材の表面を仕上げゴテでコテ波を消しながら平滑に押さえる（図－１）。
- （塗布量が多い場合、コテ波が出やすくなります。）  
（塗布量が少ない場合、寒水石の転がった跡が出やすくなります。）

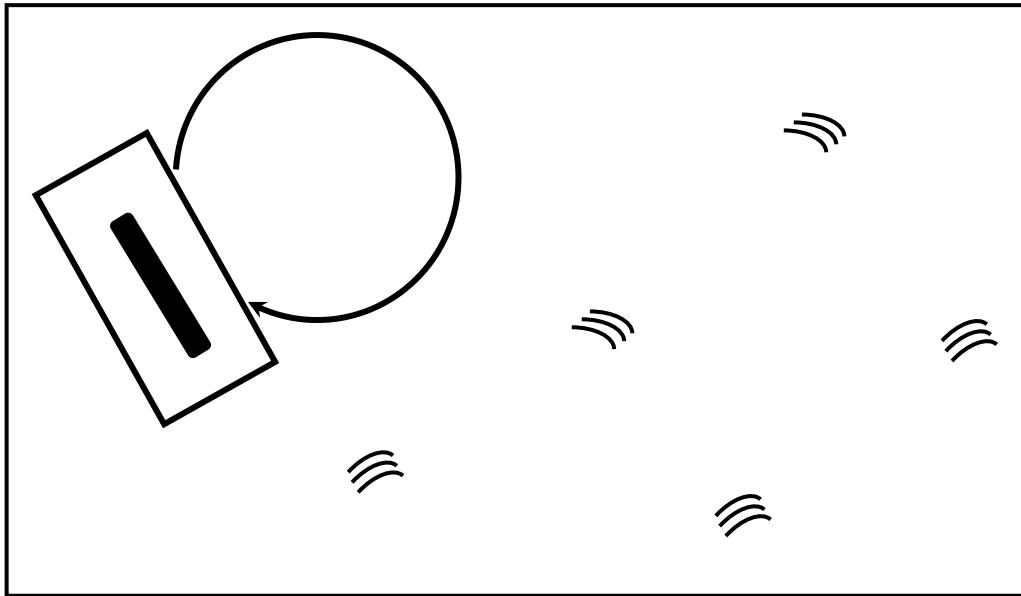

図－１（仕上工程）

### ＜施工の注意事項＞

- ・ 塗膜が薄く下地の不陸を拾いやすい仕上げのため、下地が平滑であることを確認してから施工して下さい。  
(特にモルタル下地や、ボードの継目では下地に不陸が出やすいため、下地を平滑に処理した後、施工して下さい。)
- ・ 施工前に必ずコンパネ等で試し塗りをを行い、仕上がり、乾燥性を確認して下さい。
- ・ 乾燥が比較的速いため、塗り継ぎ時間に注意して下さい。
- ・ 入隅は塗布量が多くなるよう注意して下さい。塗布量が多い場合、クラックが発生しやすくなります。
- ・ 塗板見本及び現場施工時のパターンの状態を、施主等の責任者の承認をいただいた上で施工を進めてください。

**完全にコテムラなくフラットに仕上げることはできません。**

以 上