

かき落とし仕上げ
施工の手引き

適用品番

ジョリパットインフィニティー JQ-500シリーズ

【初版】平成24年 4月

アイカ工業株式会社
化成品カンパニー

< 使用材料 >

材料	商品名	概要	荷姿	標準施工面積
シーラー	ジョリパットシーラー JS-410	1液溶剤系 アクリコ [®] ム系シーラー	15kg/缶	約75~100 m ²
	セーフシーラー JS-800	1液水系珪砂シーラー	16kg/缶	約80~106 m ²
主材	ジョリパットインフィニティー シリーズ 標準色 JQ-500T (...数字) 特注色 JQ-500 (...英字、 ...数字)	アクリル共重合樹脂 水性仕上げ塗材	20kg/ 缶	約11 m ²
骨材	JF-3 JF-7	寒水石(白竜)3厘 寒水石(白竜)7厘	20kg/袋入り 20kg/袋入り	約24 m ² 約86 m ²

セーフシーラー JS-800 は2kg×2個セットもございます。使用する面積によってはこちらをご使用いただくことを推奨致します。(施工面積目安：約20~25 m²/セット)

使用する下地に適合したシーラーをご使用下さい。詳しくは各シーラーの説明書または最寄のアイカ工業(株)各支店にお問い合わせ下さい。

< 主な施工道具 >

- ・リシンガン 口径 4~6 mm
- ・スタッコガン 口径 8 mm
- ・スチロールゴテ (スチロールフォームのような発泡スチロールでも可)
- ・ヘッドカットローラー (平面用：ジョリパットローラー JR-26)
(隅用：ジョリパットローラー JR-27)
- ・コンプレッサー 2.2 kW(3馬力以上) (1台使用の場合)

< 下地調整 >

モルタル金ゴテ押さえ (平滑) など

<かき落とし仕上げ施工方法>

1. シーラー塗布

・JS-410の場合

配 合	J S - 4 1 0	1 5 k g
塗 布 量	0 . 1 5 ~ 0 . 2 k g / m ²	
施工方法	ローラー刷毛又はスプレーガン	

・JS-800の場合

配 合	J S - 8 0 0	1 6 k g
塗 布 量	0 . 1 5 ~ 0 . 2 k g / m ²	
施工方法	ローラー刷毛又はスプレーガン	

下地、主材に応じた最適なシーラーを選定して下さい。
3時間以上48時間以内

2. 主材 下吹き

配 合	J Q - 5 0 0 シ-ズ	2 0 k g
	清 水	2 ~ 3 ⅓
塗 布 量	0 . 9 k g / m ²	
吹 圧 力	5 ~ 7 k g f / cm ² (0.51 ~ 0.71MPa)	
施工道具	リシンガン 口径4 ~ 6 mm	

夏期 4時間以上
冬期 12時間以上
乾燥を確認後、次工程に移って下さい

3. 主材 上吹き

配 合	J Q - 5 0 0 シ-ズ	2 0 k g
	寒水石 3厘	1 8 k g
	寒水石 7厘	5 k g
	清 水	2 . 5 ~ 3 ⅓
塗 布 量	約 2 . 0 k g / m ²	
吹 圧 力	4 ~ 6 k g f / cm ² (0.41 ~ 0.61MPa)	
施工道具	スタッコガン 口径 8 mm	
	スタッコガンで粒状に詰めて吹きつけ。	

追いかけて(5分以内)

4. パターン付け

・スチロールゴテを縦方向に動かし、部分的に寒水石が
転がった跡をつけてください。(図 - 1)

5. ヘッドカット (押さえ)

追いかけて (5分以内)

- ・ヘッドカットローラーJR-26 (平面用) や JR-27 (入隅用) を灯油に充分浸してから、カットローラーを上から下へ転がし押さえてください。

< 施工のポイント >

- ・スチロールゴテを縦方向に動かし、寒水石7厘が転がるよう、パターンをつけてください (図-1)。(塗布量が多いと骨材が転がりにくくなります。)
- ・スチロールゴテの裏面は、ブラシや濡れウエスなどで常にきれいに保つようにしてください。(汚いと寒水石が転がりにくくなり、パターンが出にくくなります。)
- ・寒水石7厘が10cm程度、転がるようにパターン付けしてください。
一回で寒水石が転がらない場合は、何回も縦方向にスチロールゴテを動かし、寒水石を転がしてください。
- ・塗り継ぎは、ちどり状に行い、一箇所に集中しないように注意してください。

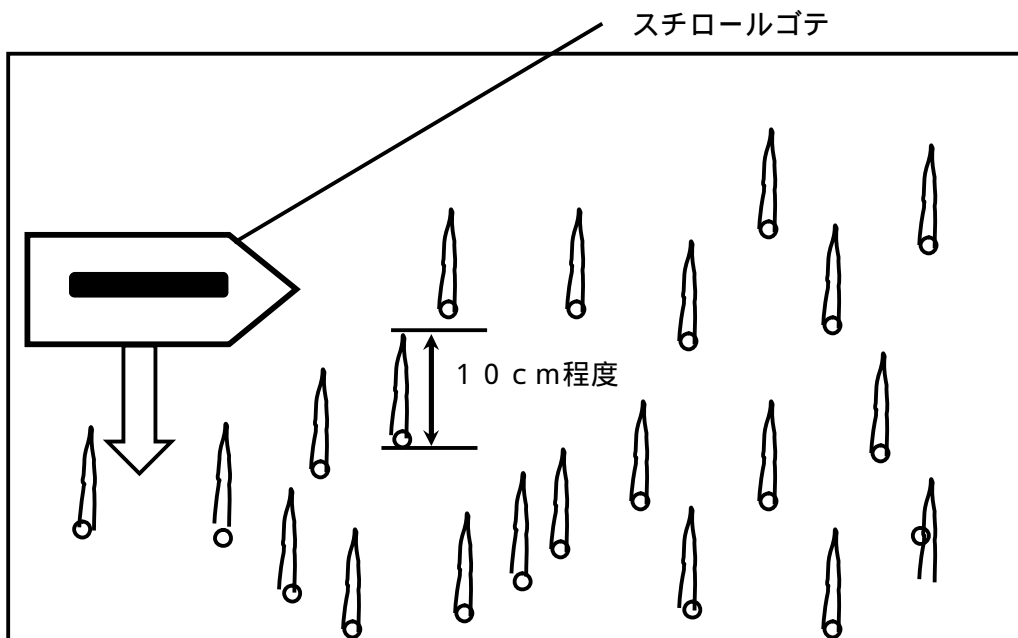


図 - 1

< 施工の注意事項 >

- ・ 施工前に必ずコンパネ等で試し塗りをを行い、仕上がり、乾燥性を確認して下さい。
- ・ 乾燥が比較的速いため、塗り継ぎ時間に注意して下さい。
(特に外装の大面积を施工する場合は、作業人工や化粧目地による分割を検討して下さい。)
- ・ 塗板見本及び現場施工時のパターンの状態を、施主等の責任者の承認をいただいた上で施工を進めてください。
- ・ 気温 5 以下、湿度 80%以上、降雨、結露、強風などの条件下での施工は、硬化不良、ひび割れ、ふくれなどの不具合が発生する可能性があります。
- ・ シーラー、ジョリパット施工の際は臭気トラブルを防ぐ為、事前に近隣への案内等にご配慮ください。
- ・ シーラー、溶剤、洗浄剤(灯油など)で有機溶剤が含まれる場合は特に、防毒マスクを着用してください。また、必要に応じて保護眼鏡や保護手袋を着用してください。
- ・ 施工器具(コテ、ローラー、吹き付けガン)などの洗浄水の、河川や側溝への廃棄は避けてください。
- ・ 商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄の当社支店までお願い致します。

以 上