

# シンフォニー仕上げ 施工の手引き

適用品番

ジョリパットインフィニティー      JQ-500シリーズ

【初版】平成24年 4月

アイカ工業株式会社  
化成品カンパニー

< 使用材料 >

材料	商品名	概要	荷姿	標準施工面積
シーラー	ジヨリパットシーラー JS-410	1液溶剤系 アクリルゴム系シーラー	15kg/缶	約 75 ~ 100 m <sup>2</sup>
	セーフシーラー JS-800	1液水系珪酸シーラー	16kg/缶	約 80 ~ 106 m <sup>2</sup>
主材	ジヨリパットインフィニティ シリーズ 標準色 JQ-500T ( ...数字 ) 特注色 JQ-500 ( ...英字、 ...数字 )	アクリル共重合樹脂 水性仕上げ塗材	20kg/ 缶	A色 : 約 11 m <sup>2</sup> B色 : 約 20 m <sup>2</sup>

A色(薄い色)は、下塗り、上塗りに使用。

セーフシーラー JS-800 は 2kg × 2 個セットもございます。使用する面積によってはこちらをご使用いただくことを推奨致します。(施工面積目安 : 約 20 ~ 25 m<sup>2</sup>/セット)

使用する下地に適合したシーラーをご使用下さい。詳しくは各シーラーの説明書または最寄のアイカ工業(株)各支店にお問い合わせ下さい。

< 主な施工道具 >

- ・ 剣先ゴテ(ステンレス製)

< 下地調整 >

モルタル金ゴテ押さえ(平滑)など

<シンフォニー仕上げ施工方法>

1. シーラー塗布

・JS-410の場合

配 合	J S - 4 1 0	1 5 k g
塗 布 量	0 . 1 5 ~ 0 . 2 k g / m <sup>2</sup>	
施工方法	ローラー刷毛又はスプレーガン	

1 ” JS-800の場合

配 合	J S - 8 0 0	1 6 k g
塗 布 量	0 . 1 5 ~ 0 . 2 k g / m <sup>2</sup>	
施工方法	ローラー刷毛又はスプレーガン	

下地、主材に応じた最適なシーラーを選定して下さい。  
3時間以上48時間以内

2. 主材 下塗り

・JQ-500シリーズ A色を無希釈で0.9kg/m<sup>2</sup>となる  
よう金ゴテ(ステンレス製)にて平滑に塗布してくださ  
い。

夏期 4時間以上  
冬期 12時間以上  
乾燥を確認後、次工程に移って下さい。

3. 主材 上塗り (A、B色)

配 合	J Q - 5 0 0 シーラ <sup>*</sup>	2 0 k g
塗 布 量	約 2 k g / m <sup>2</sup> ( A 色、 B 色 約 1 k g / m <sup>2</sup> づ つ )	
施工道具	剣先ゴテ(ステンレス製) A色、B色の2色を定板の上で均一に ならない程度に軽く混ぜ、扇状に パターン付けして下さい。 ( 図 - 1、 2 ) この時、パターンがそろわないよう注意。 ( 図 - 3 )	

< 施工のポイント >

- ・ 2色のジョリパットを等量とり、定板の上で軽く混ぜてください(軽いマール状)。

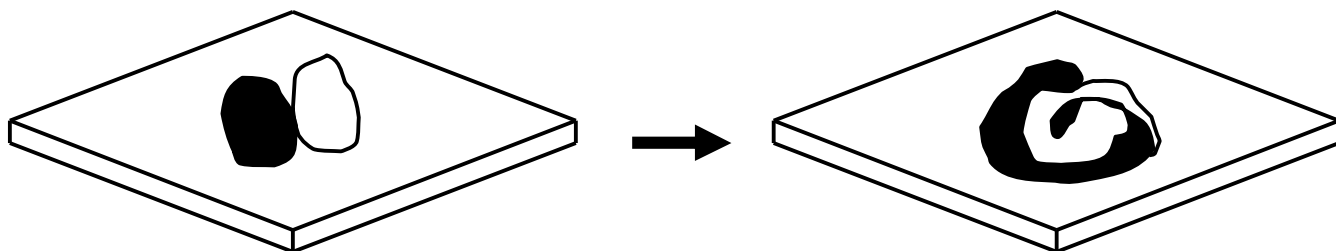


図 - 1

- ・ 壁面に対してコテを少し斜めに浮かし、塗材の表面をなでるようにコテを滑らせ、扇形にパターンを付けます。  
下図の順番でパターン付けを行います。

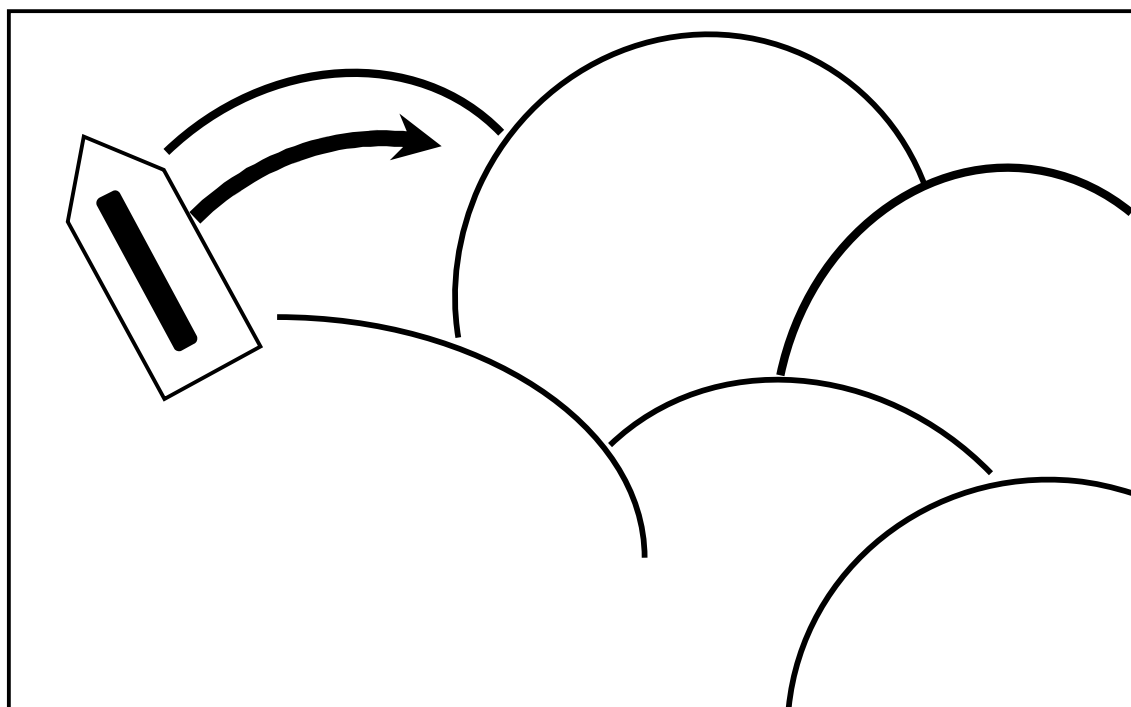


図 - 2

- ・扇状のパターンが規則正しく揃わないよう注意してください。(図-3)


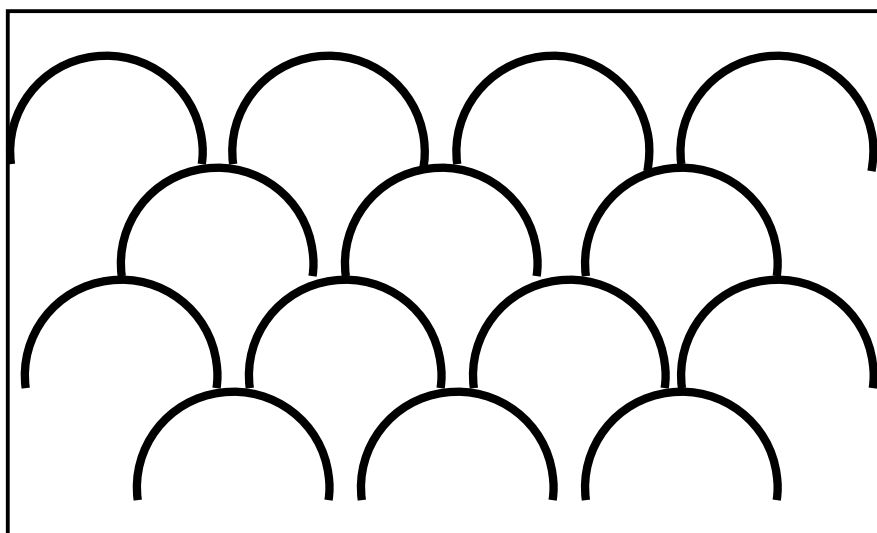


図 - 3

- ・入隅や出隅、幅木のちりは、ジョリパットが乾燥する前に水を浸した刷毛（平刷毛など）で押さえるとキレイに納まります。(図 4)

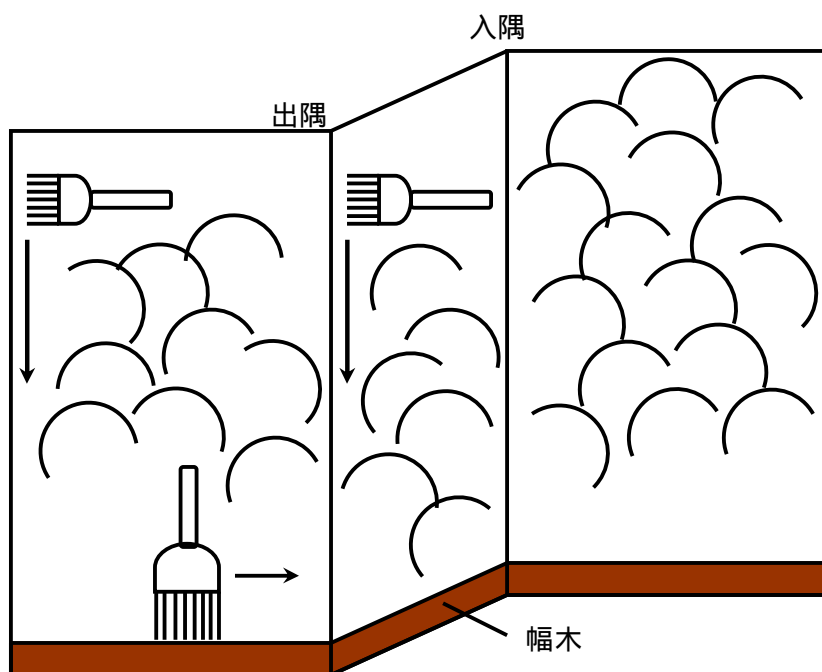

刷毛で押さえる方法

図 4

- ・何度もパターン付けをやり直すと、2色のジョリパットが混じり合い、色がぼけます。
- ・コテの大きさや形状によりパターンは多少異なります。
- ・何度もパターンの手直しをすると、ジョリパットが乾燥して皮張りをおこし、仕上がりが悪くなるため、速やかにパターン付けを行って下さい。

< 施工の注意事項 >

- ・コテはステンレス製のものを使用し、施工してください。  
鉄製の金ゴテを使用した場合、鉄錆の転写、削れた鉄粉の転写で塗膜が変色して見える(グレー色)恐れがあります。
- ・ジョリパットのA色、B色を間違えないよう塗板見本の裏面ラベルを見て確認して下さい。  
(図 - 5)

塗板見本サンプルの裏面シールに表示してあるA色の品番を下塗りに使用して下さい。

S A M P L E				
商 品 名 ジョリパットインフィニティー      J Q - 5 0 0 シ リ ー ズ				
御依頼色 <span style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">配りA色 T1030、配りB色 T3030</span>				
見 本				
仕 様 シンフォニー			作成日 11年 12月 24日	
御 承 認 印	販 工 店	支 店	製 作 者	
ご注文の際は見本 を御提示下さい。 ----- ----- ----- -----				
アイカ工業株式会社				

図 - 5

- ・施工前に必ずコンパネ等で試し塗りを行い、仕上がり、乾燥性を確認してください。
- ・塗板見本及び現場施工時のパターンの状態を、施主等の責任者の承認をいただいた上で施工を進めてください。
- ・乾燥が比較的速いため、塗り継ぎ時間に注意して下さい。  
(特に外装の大面积を施工する場合は、作業人工や化粧目地による分割を検討して下さい。)

- ・気温 5 以下、湿度 80%以上、降雨、結露、強風などの条件下での施工は、硬化不良、ひび割れ、ふくれなどの不具合が発生する可能性があります。
- ・シーラー、ジョリパット施工の際は臭気トラブルを防ぐ為、事前に近隣への案内等にご配慮下さい。
- ・シーラー、溶剤、洗浄剤(灯油など)で有機溶剤が含まれる場合は特に、防毒マスクを着用してください。また、必要に応じて保護眼鏡や保護手袋を着用してください。
- ・施工器具(コテ、ローラー、吹き付けガン)などの洗浄水の、河川や側溝への廃棄は避けてください。
- ・商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄の当社支店までお願い致します。

以 上