

りんどう仕上げ
施工の手引き

適用品番

ジョリパットインフィニティー∞ JQ-500シリーズ

【初版】平成24年 4月

【改訂】令和 2年 8月

アイカ工業株式会社
化成品カンパニー

<使用材料>

材料	商品名	概要	荷姿	標準施工面積
シーラー	ジョリパットシーラー JS-410	1液溶剤系 アクリルゴム系シーラー	15kg/缶	約75~100㎡
	セーフシーラー JS-800	1液水系カチオンシーラー	16kg/缶	約80~106㎡
主材	ジョリパットインフィニティ∞シリーズ 標準色 JQ-500T□□□□ (□…数字) 特注色 JQ-500△○○○ (△…英字、○…数字)	アクリル共重合樹脂 水性仕上げ塗材	20kg/ ペール缶	約7㎡

※セーフシーラー JS-800 は 2kg×2 個セットもございます。使用する面積によってはこちらをご使用いただくことを推奨致します。(施工面積目安：約 20~25 ㎡/セット)

※使用する下地に適合したシーラーをご使用下さい。詳しくは各シーラーの説明書または最寄のアイカ工業(株)各支店にお問い合わせ下さい。

<主な施工道具>

- ・金ゴテ(ステンレス製)
- ・りんどうローラー (ジョリパットローラーJR-50 : 9インチ)
- ・隅用ローラー (ジョリパットローラーJR-25)

<下地調整>

モルタル金ゴテ押さえ (平滑) など

<りんどう仕上げ施工方法>

1. シーラー塗布

・JS-410の場合

配 合	JS-410	15kg
塗 布 量	0.15~0.2kg/m ²	
施工方法	ローラー刷毛又はスプレーガン	

・JS-800の場合

配 合	JS-800	16kg
塗 布 量	0.15~0.2kg/m ²	
施工方法	ローラー刷毛又はスプレーガン	

※下地、主材に応じた最適なシーラーを選定して下さい。
3時間以上48時間以内

2. 主材 下塗り

・JQ-500シリーズを無希釈で0.9kg/m ² となるよう 金ゴテ(ステンレス製)にて平滑に塗布してください。

夏期 4時間以上

冬期 12時間以上

乾燥を確認後、次工程に移して下さい。

3. 主材 配り塗り

配 合	JQ-500シリーズ	20kg
塗 布 量	約2.0kg/m ²	
施工道具	金ゴテ(ステンレス製) 材料を均一に配り塗りして下さい。	

追いかけて(5分以内)

4. パターン付け

・配り塗りした主材が乾燥しないうちに、りんどうローラー(JR-50)を横に転がし、捨てパターンを付けてください。 (図-1)
・捨てパターンの上からローラーに力を加えず、回転が均一になるように上から下へ転がしてください。(図-2)
・塗り継ぎ部分は重ね合わせないでパターンを付けてください。

<施工のポイント>


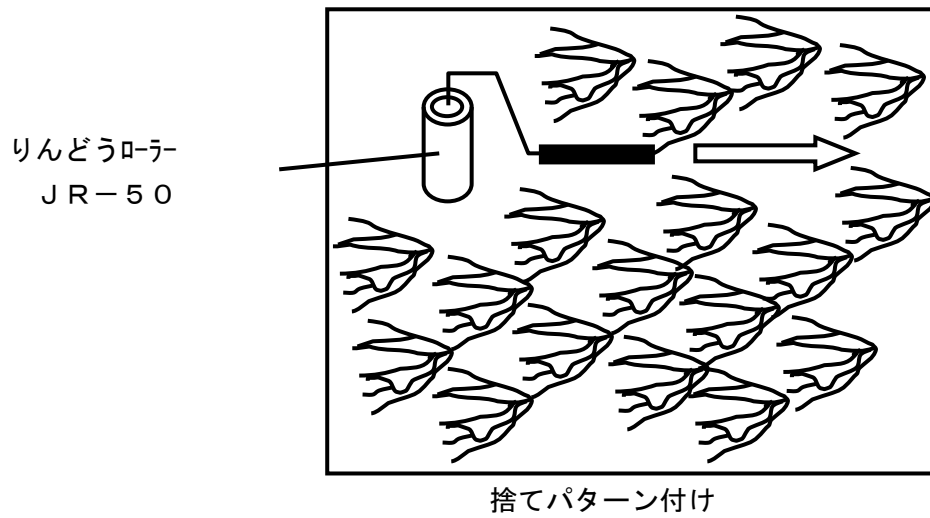


図-1

- ・横の塗り継ぎ部分は、重ね合わさないようにしてください。(図-2)

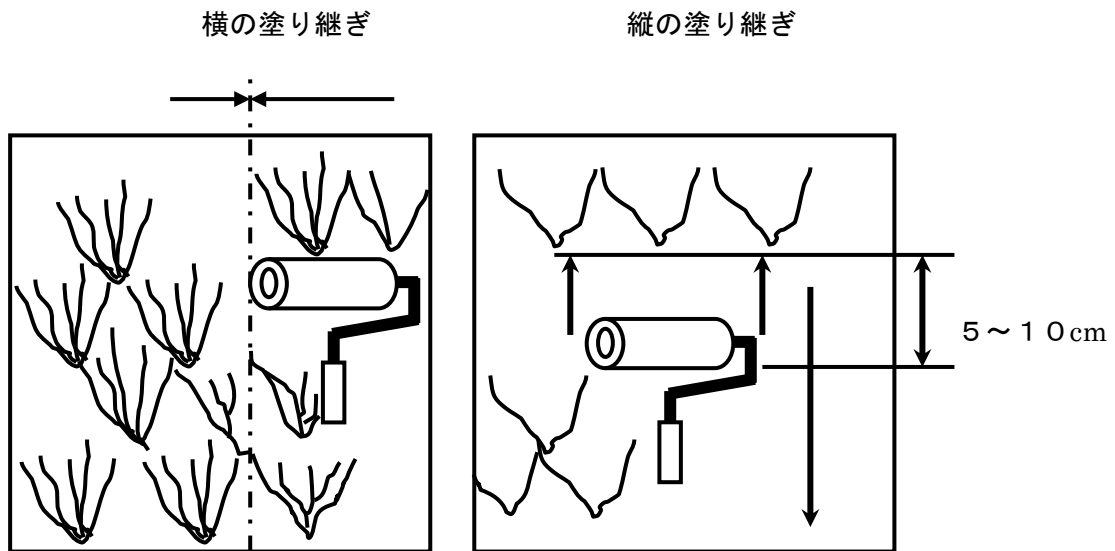

- ・塗り継ぎ部分が重ならないようローラーを上から下へ転がしてパターンをつけてください。
- ・ローラーを5~10cm上に戻してから下方向に転がしてパターンをつけてください。

図-2

<施工の注意事項>

- ・ コテはステンレス製のものを使用し、施工してください。
鉄製の金ゴテを使用した場合、鉄錆の転写、削れた鉄粉の転写で塗膜が変色して見える(グレイ色)恐れがあります。
- ・ 配り塗りは、均一に行ってください。
- ・ 塗布量が少ないとパターンが出ない為、注意してください。
- ・ りんどうローラー (JR-50) の溝がジョリパットで埋まらないようローラーは常にきれいに保つようにしてください。溝が埋まったら、すみやかに洗浄してください (溝が埋まると模様がでません)。

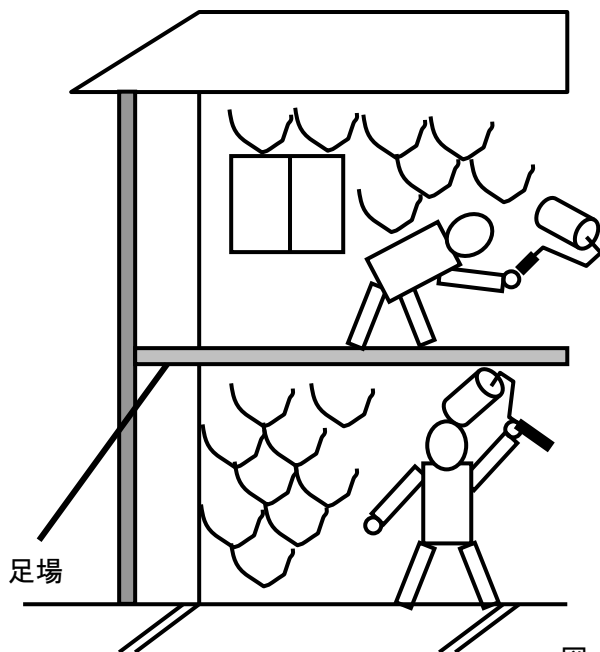



図-3

足場の部分で縦に塗り継ぐ場合は、
足場の上と下で時間をあけないよう
2~3人で組んで施工して下さい。

主材の表面が乾燥して皮がはる前に
パターンをつないで下さい。

(皮ばり後にパターン付つなぎを行う
と、汚くなり継ぎが目立ちます。)

- ・入隅や出隅、幅木のちりは、化粧目地をとるかジョリパットが乾燥する前に水を浸した刷毛（平刷毛など）で押さえるとキレイに納まります。（図-4）

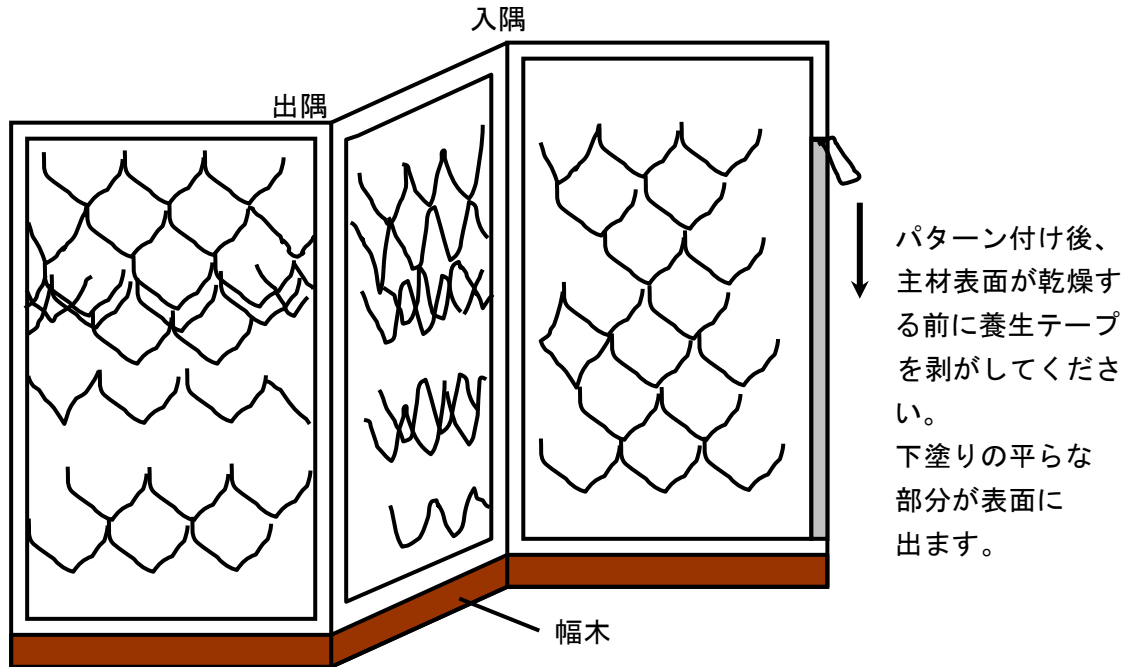

化粧目地をとる工法

下塗りが完全に乾燥した後、養生テープを貼り、化粧目地をとる。

図-4

- ・大面積を施工する場合、ジョリパットの表面が皮ばりした後にパターンをつなぐと模様つながりが汚くなる為、化粧目地をとるよう工夫してください。（図-5）
（例）

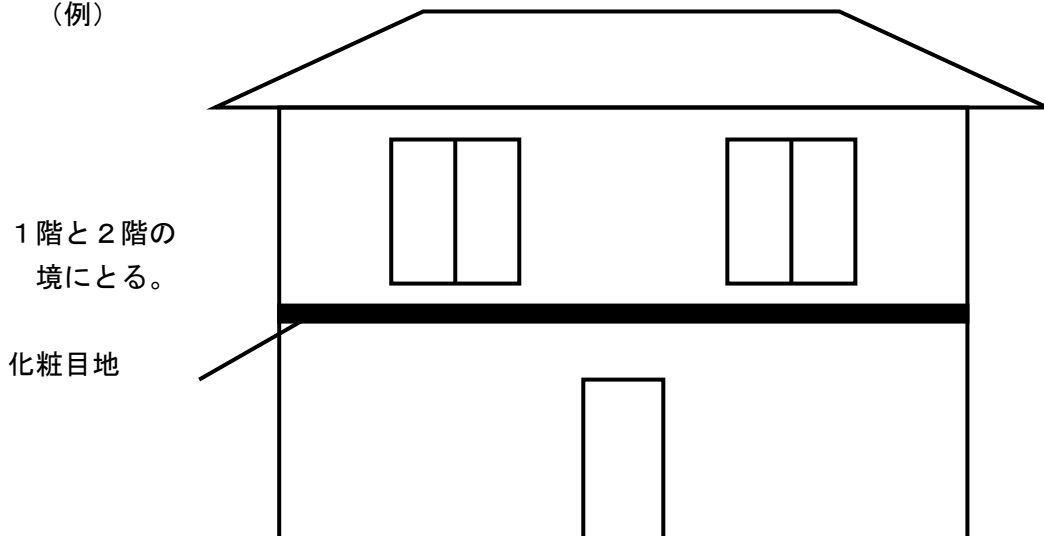


図-5

- ・ 施工前に必ずコンパネ等で試し塗りをを行い、仕上がり、乾燥性を確認して下さい。
- ・ 乾燥が比較的速いため、塗り継ぎ時間に注意して下さい。
(特に外装の大面积を施工する場合は、作業人工や化粧目地による分割を検討して下さい。)
- ・ 塗板見本及び現場施工時のパターンの状態を、施主等の責任者の承認をいただいた上で施工を進めてください。
- ・ 気温 5℃以下、湿度 80%以上、降雨、結露、強風などの条件下での施工は、硬化不良、ひび割れ、ふくれなどの不具合が発生する可能性があります。
- ・ シーラー、ジョリパット施工の際は臭気トラブルを防ぐ為、事前に近隣への案内等にご配慮ください。
- ・ シーラー、溶剤、洗浄剤(灯油など)で有機溶剤が含まれる場合は特に、防毒マスクを着用してください。また、必要に応じて保護眼鏡や保護手袋を着用してください。
- ・ 施工器具(コテ、ローラー、吹き付けガン)などの洗浄水の、河川や側溝への廃棄は避けてください。
- ・ 商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄の当社支店までお願い致します。

以 上