

ワイルドランダム2色仕上げ
施工の手引き

適用品番

ジョリパットインフィニティー JQ-500シリーズ

【初版】平成24年 4月

アイカ工業株式会社
化成品カンパニー

< 使用材料 >

材料	商品名	概要	荷姿	標準施工面積
シーラー	ジョリパットシーラー JS-410	1液溶剤系 アクリルゴム系シーラー	15kg/缶	約 75 ~ 100 m ²
	セーフシーラー JS-800	1液水系珪酸系シーラー	16kg/缶	約 80 ~ 106 m ²
主材	ジョリパットインフィニティ シリーズ 標準色 JQ-500T (...数字) 特注色 JQ-500 (...英字、 ...数字)	アクリル共重合樹脂 水性仕上げ塗材	20kg/ 缶	A色 : 約 7 m ² B色 : 約 72 m ²
骨材	JF-3	寒水石(白竜)3厘	20kg/袋入り	約 20 m ²
	JF-5	寒水石(白竜)5厘	20kg/袋入り	約 20 m ²

A色(薄い色)は、下塗り、上塗りに使用。

セーフシーラー JS-800 は 2kg × 2 個セットもございます。使用する面積によってはこちらをご使用いただくことを推奨致します。(施工面積目安 : 約 20 ~ 25 m²/セット)

使用する下地に適合したシーラーをご使用下さい。詳しくは各シーラーの説明書または最寄のアイカ工業(株)各支店にお問い合わせ下さい。

< 主な施工道具 >

- ・ 剣先ゴテ(ステンレス製)

< 下地調整 >

モルタル金ゴテ押さえ(平滑)など

<ワイルドランダム2色仕上げ施工方法>

1.シーラー塗布

・JS-410の場合

配 合	JS-410	15kg
塗布量	0.15~0.2kg/m ²	
施工方法	ローラー刷毛又はスプレーガン	

・JS-800の場合

配 合	JS-800	16kg
塗布量	0.15~0.2kg/m ²	
施工方法	ローラー刷毛又はスプレーガン	

下地、主材に応じた最適なシーラーを選定して下さい。
3時間以上48時間以内

2.主材 下塗り

・JQ-500A色を無希釈で0.9kg/m²となるよう
金ゴテ(ステンレス製)にて平滑に塗布してください。

夏期 4時間以上
冬期 12時間以上
乾燥を確認後、次工程に移って下さい。

3.主材 配り塗りA色
(淡色)

配 合	JQ-500シリーズ A色	20kg
	寒水石 5厘	10kg
	寒水石 3厘	10kg
	清 水	1.5ℓ
塗布量	約3.5kg/m ²	
施工道具	剣先ゴテ(ステンレス製) 平滑に配り塗りをしてください。	

追いかけて(5分以内)

4.主材 配り塗りB色
(濃色)

配 合	JQ-500シリーズ B色	20kg
	寒水石 5厘	10kg
	寒水石 3厘	10kg
	清 水	1.5ℓ
塗布量	約0.5kg/m ²	
施工道具	金ゴテ 金ゴテにてB色の材料を部分的に点付け してください。(図-1)	

追いかけて(5分以内)

5. パターン付け

- ・点付けした後一度B色のJQ-500シリーズがなじむように金ゴテで平らにしてください。
- ・2色のJQ-500シリーズが全体に広がった後、扇状にパターン付けを行ってください。(図-2、3参照)

<施工のポイント>

- ・A色(淡色 骨材調合済み)を全面厚さ3mm程度に配り塗りした後、B色(濃色 骨材調合済み)を部分的に点付けしてください。(図-1)

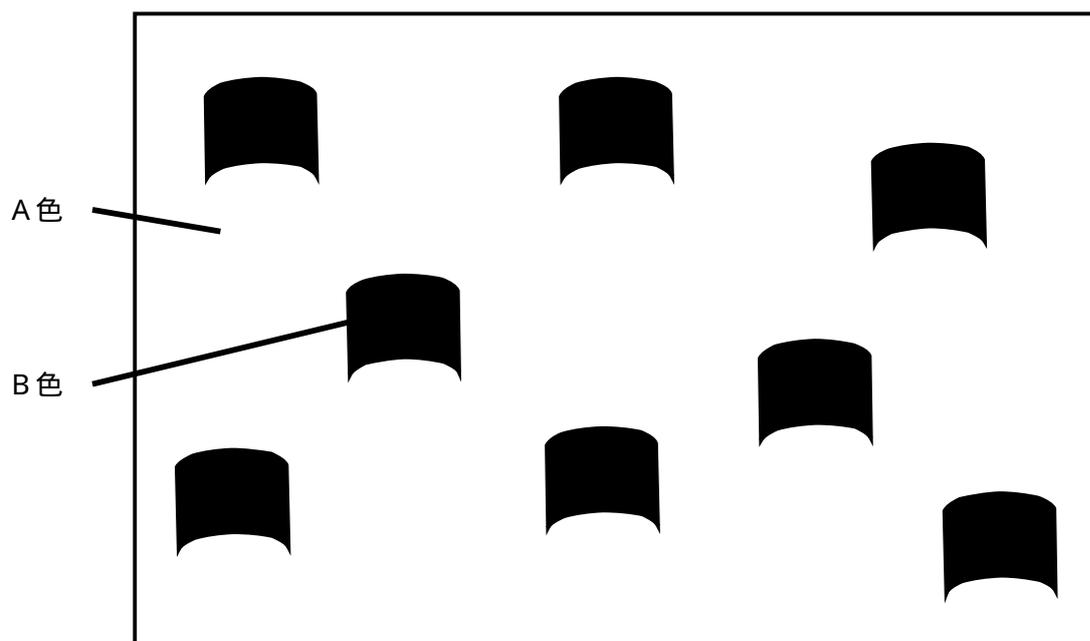


図 - 1

- ・B色を点付けした後、なじむように金ゴテで平らにしてください。

- ・ 剣先ゴテの左先端部分に力を入れ、材料を剣先から絞り出すようにして、扇状にパターン付けを行ってください。(図-2)


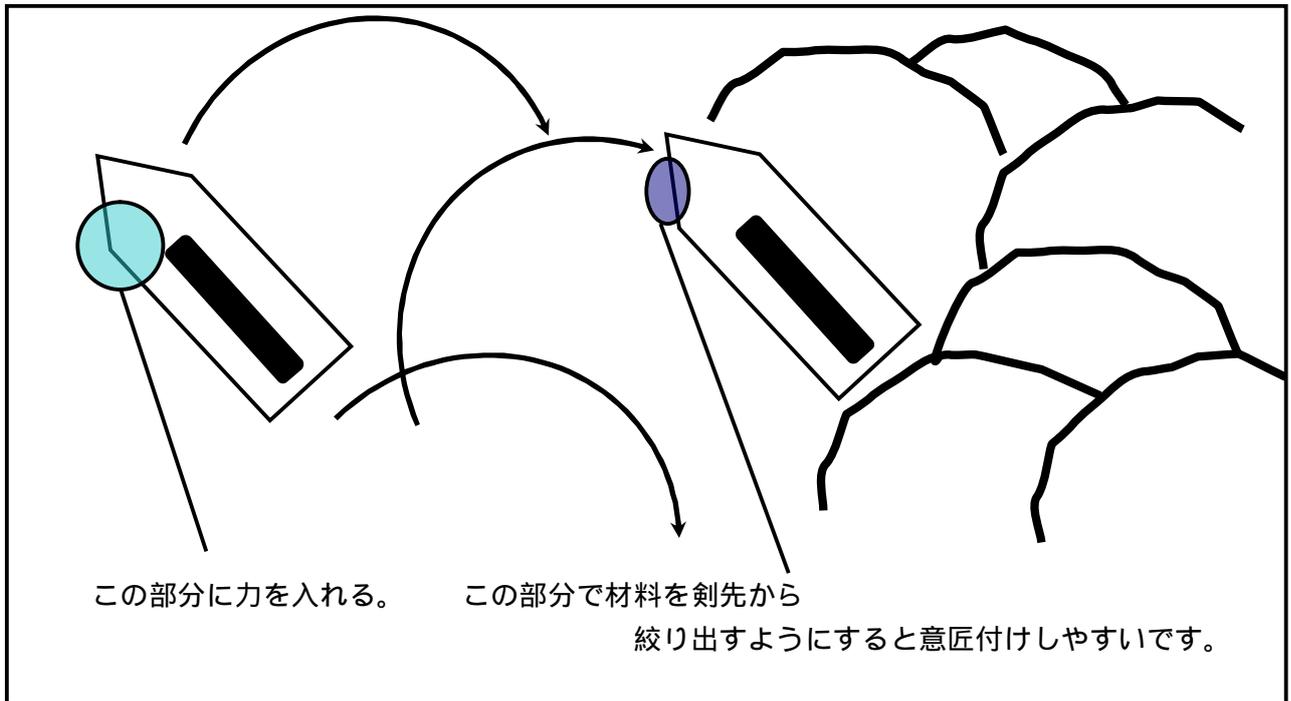


図 - 2

<パターン部分の断面>

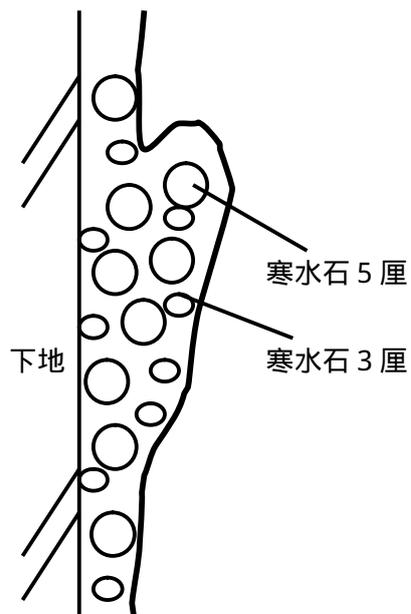

- ・扇状のパターンがそろわないよう、ランダムに施工してください。

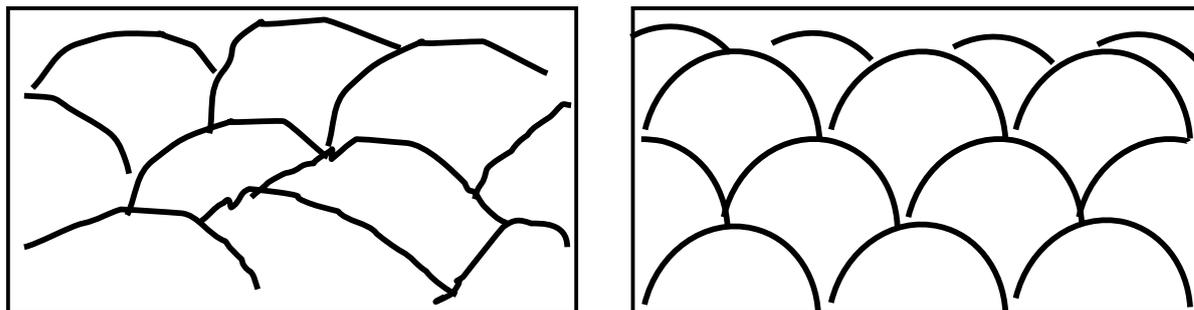


図 - 3

< 施工の注意事項 >

- ・コテはステンレス製のものを使用し、施工してください。
鉄製の金ゴテを使用した場合、鉄錆の転写、削れた鉄粉の転写で塗膜が変色して見える(グレー色)恐れがあります。
- ・ジョリパットのA色、B色を間違えないよう塗板見本の裏面ラベルを見て確認して下さい。
(図 - 4)
塗板見本サンプルの裏面シールに表示してあるA色の品番を下塗りに使用して下さい。

S A M P L E				
商品名 ジョリパットインフィニティー JQ-500シリーズ				
御依頼色 配りA色 T1030、配りB色 T3030				
見本				
仕様 ワイルドランダム2色塗り			作成日 11年12月24日	
御承認印	販工店	支店	製作者	
ご注文の際は見本 を御提示下さい。				
----- ----- ----- -----				
アイカ工業株式会社				

図 - 4

- ・施工前に必ずコンパネ等で試し塗りをを行い、仕上がり、乾燥性を確認してください。
- ・塗板見本及び現場施工時のパターンの状態を、施主等の責任者の承認をいただいた上で施工

を進めてください。

- ・乾燥が比較的速いため、塗り継ぎ時間に注意して下さい。
(特に外装の大面积を施工する場合は、作業人工や化粧目地による分割を検討して下さい。)
- ・気温 5 以下、湿度 80%以上、降雨、結露、強風などの条件下での施工は、硬化不良、ひび割れ、ふくれなどの不具合が発生する可能性があります。
- ・シーラー、ジョリパット施工の際は臭気トラブルを防ぐ為、事前に近隣への案内等にご配慮下さい。
- ・シーラー、溶剤、洗浄剤(灯油など)で有機溶剤が含まれる場合は特に、防毒マスクを着用してください。また、必要に応じて保護眼鏡や保護手袋を着用してください。
- ・施工器具(コテ、ローラー、吹き付けガン)などの洗浄水の、河川や側溝への廃棄は避けてください。
- ・商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄の当社支店までお願い致します。

以 上