

多彩ロック仕上げ 施工の手引き

適用品番

ジヨリパット材 JQ-650 シリーズ

ジヨリパット材ノンフリーズ JQW-650 シリーズ

平成18年 6月【初版】

平成23年11月【改訂】

アイカ工業株式会社
化成品カンパニー

<使用材料>

材料	商品名	概要	荷姿	標準施工面積
シーラー	ジョリパットシーラー JS-560	水性タイプ アクリル系 1液型透明シーラー	16kg 角缶	約 80~106 m ² /缶
	<u>ジョリパットシーラー JS-410</u>	<u>1液溶剤系 アクリルゴム系シーラー</u>	<u>15kg 角缶</u>	<u>約 75~100 m²/缶</u>
	<u>セーフシーラー JS-800</u>	<u>1液水系カチオンシーラー</u>	<u>16kg 角缶</u>	<u>約 80~106 m²/缶</u>
主材	<u>ジョリパット材 JQ-650 シリーズ</u> (<u>ジョリパット材ノンフリーズ</u> <u>JQW-650 シリーズ</u>) <u>標準色</u> <u>JQ(W)-650T□□□□</u> (<u>□…数字</u>) <u>特注色</u> <u>JQ(W)-650△○○○</u> (<u>△…英字、○…数字</u>)	アクリル共重合樹脂 水性仕上げ塗材	20kg ペール缶 ※A色 B色	約 11 m ² /缶 約 22 m ² /缶
骨材	JF-3	寒水石(白竜)3 厘	20kg 袋入り	約 15 m ²
	JF-5	寒水石(白竜)5 厘	20kg 袋入り	約 44 m ²

※A色を下吹きに使用した場合です。

A色、B色は、近似色をお勧めします。

※使用する下地に適合したシーラーをご使用下さい。詳しくは各シーラーの説明書または最寄のアイカ工業(株)各支店にお問い合わせ下さい。

※ジョリパット材ノンフリーズの使用目安温度は-6℃~10℃です。水系のシーラーを使用すると凍結の恐れがありますので、ジョリパットシーラー JS-410 をご使用下さい。

※セーフシーラー JS-800 は 2kg×2 個セットもございます。使用する面積によってはこちらをご使用いただくことを推奨致します。(施工面積目安：約 20~25 m²/セット)

<主な施工道具>

- ・スタックガン 口径 10mm
- ・リシガン 口径 4~6mm
- ・コンプレッサー 3馬力以上 (1台使用の場合)

<下地調整>

下地は、モルタル金ゴテ押さえ (平滑) として下さい。

下地によっては使用できないシーラーもありますので、詳しくは弊社最寄の支店までお問い合わせください。

<多彩ロック仕上げ施工方法>

1. シーラー塗布

配 合	JS-560	16kg
塗布量	0.15~0.2kg/m ²	
施工方法	ローラー刷毛又はスプレーガン	

1' JS-410の場合

配 合	JS-410	15kg
塗布量	0.15~0.2kg/m ²	
施工方法	ローラー刷毛又はスプレーガン	

1" JS-800の場合

配 合	JS-800	16kg
塗布量	0.15~0.2kg/m ²	
施工方法	ローラー刷毛又はスプレーガン	

※下地、主材に応じた最適なシーラーを選定して下さい。
3時間以上48時間以内

2. 主材 下吹き A色

配 合	JQ(W)-650シリズ [®] A色	20kg
	清 水	2~3kg
塗布量	約0.9kg/m ²	
吹圧力	5~7kgf/cm ²	
施工道具	リシンガン 口径φ4~6mm	

JQ(W) - 650 - 45 - 01
(JQ(W) - 650 多彩ロック)

夏期 4時間以上
冬期 12時間以上
乾燥を確認後、次工程に移って下さい。

3. 主材 上吹き (1回目)
A色

配 合	<u>JQ(W) - 650シリーズ</u> A色	20kg
	寒水石 3厘	15kg
	寒水石 5厘	5kg
	清 水	1~2割
塗 布 量	約1.8kg/m ²	
吹 圧 力	5~7kgf/cm ²	
施工道具	スタッコガン 口径φ10mm	

夏期 8時間以上
冬期 24時間以上
乾燥を確認後、次工程に移って下さい。


4. 主材 上吹き (2回目)
B色

配 合	<u>JQ(W) - 650シリーズ</u> B色	20kg
	寒水石 3厘	15kg
	寒水石 5厘	5kg
	清 水	1~2割
塗 布 量	約1.8kg/m ²	
吹 圧 力	5~7kgf/cm ²	
施工道具	スタッコガン 口径φ10mm	


<施工のポイント>

- ・片方の色が多くならないように、全体見ながらをバランスよく仕上げる。


○ガンを壁面にまっすぐ向ける（斜め吹きを避ける）

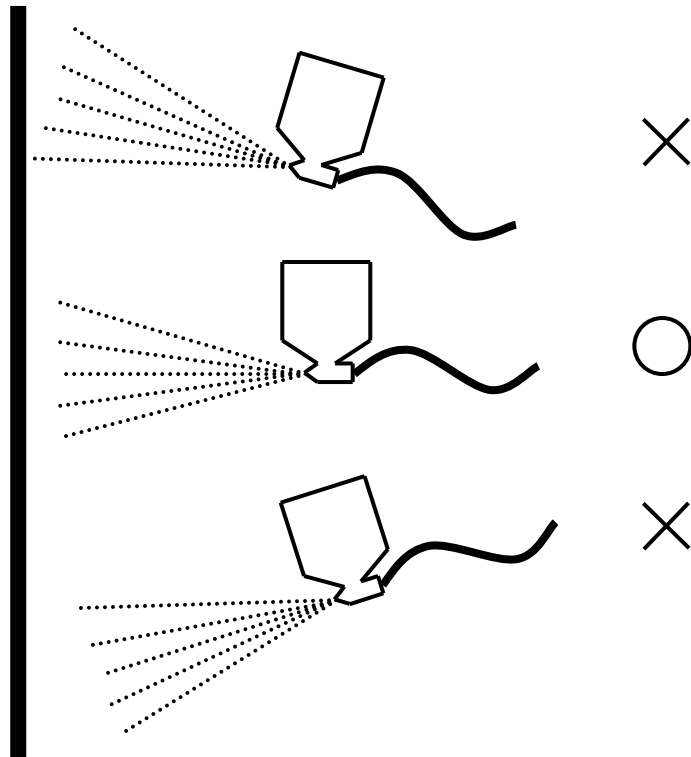

○ガンを壁面に近づけすぎない

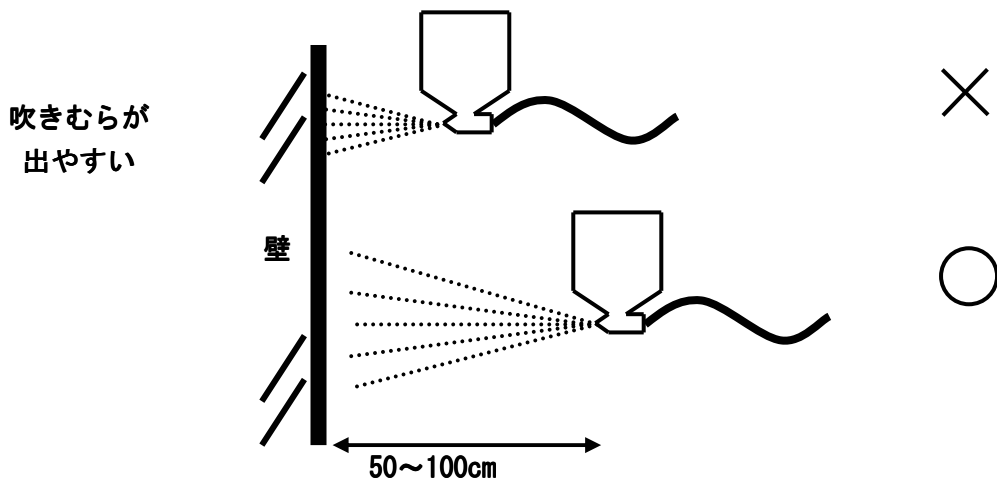

※ 足場の筋かいがあると仕上がりが悪くなりますので
特に注意して下さい。

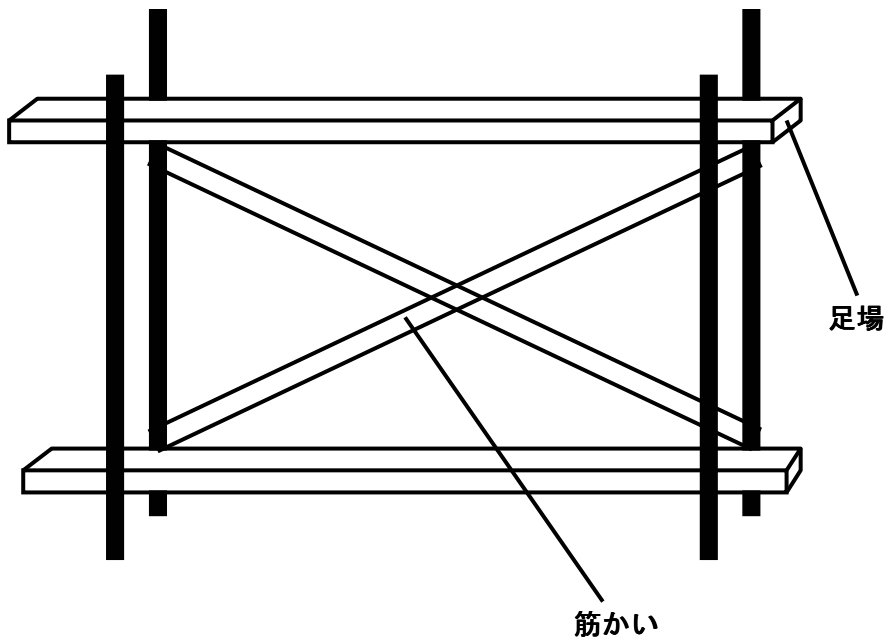

<施工の注意事項>

- ・ 施工前に必ずコンパネ等で試し塗りをを行い、仕上がり、乾燥性を確認して下さい。
- ・ JQ-650 を使用される場合、気温 5℃以下、湿度 80%以上、降雨、結露、強風などの条件下での施工は、硬化不良、ひび割れ、ふくれなどの不具合が発生する可能性があります。
- ・ 冬季の 5℃以下での施工の際は、ジョリパットノフリーズ JQW-650 を推奨します。その際シーラーは凍結防止のため JS-410 をご使用下さい。
しかしながら、-6℃以下、降雨、降雪などの条件下では JQW-650 使用時でも硬化不良などの不具合が発生する可能性があります。
- ・ 塗板見本及び現場施工時のパターンの状態を、施主等の責任者の承認をいただいた上で施工を進める。
- ・ シーラー、ジョリパット施工の際は臭気トラブルを防ぐ為、事前に近隣への案内等にご配慮下さい。
- ・ シーラー、溶剤、洗浄剤(灯油など)で有機溶剤が含まれる場合は特に、防毒マスクを着用してください。また、必要に応じて保護眼鏡や保護手袋を着用してください。
- ・ 施工器具(コテ、ローラー、吹き付けガン)などの洗浄水の、河川や側溝への廃棄は避けてください。
- ・ 商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄の当社支店までお願い致します。

以 上