

環境に配慮した水性タイプ。



省工ネ屋根用 遮熱塗料

環境対応型水性1液シリコン樹脂屋根用遮熱塗料

水性パラサーモ

【第4版】




太陽光線を反射し、室内への熱の侵入を大幅に遮断

。快適な環境を実現します。

大好評の屋根用遮熱塗料「パラサーモ」の第2弾、「水性パラサーモ」を開発しました。

屋根の表面に直射日光が当たると熱となり、屋根の温度が急激に上昇するとともに、室内も暑くなり、たいへん不快な環境になります。


「水性パラサーモ」は、太陽光線に対する抜群の反射率と熱放射率に優れた塗料。屋根の裏面温度を従来の屋根用塗料と比較し、最大で15℃も低減させることに成功しました。しかも、水性塗料のため、地球環境にも悪影響を及ぼしません。時代のニーズに応える、画期的な環境対応型の屋根用遮熱塗料です。

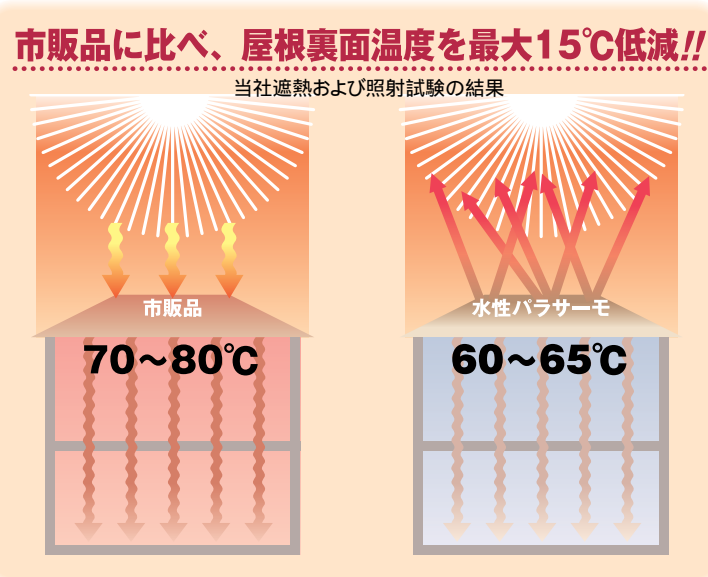

特長

1 優れた遮熱性を発揮します。

太陽光に対する反射率の優れた着色顔料を採用することで、抜群の遮熱性能を高めることを可能にしました。各種の屋根(鋼板屋根、新生瓦、厚形スレートなど)に塗装することで、室内への熱の侵入を遮断し、エアコンなどの空調設備の省エネ効果に抜群の性能を発揮します。

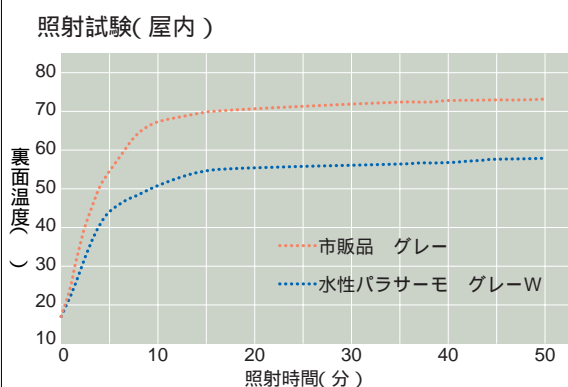

グレーを塗装した塗板を室内でランプ照射し、塗板の裏面温度を測定した結果です。

2 環境対応型塗料です。

塗料には、ホルムアルデヒド系防腐剤を使用していないため、安全です(PRTR非該当)。また、水系のため、水で薄めて塗装できますので、溶剤タイプのような臭気や引火の危険もなく、安心して使用できる水性塗料です。

3 抜群の耐久性を発揮します。

高耐候性のシリコン樹脂を使用しているため、優れた耐久性を発揮し、屋根の保護とともに美しい外観を長期にわたり保ちます。

4 作業性に優れています。

1液タイプのため乾燥も速く、刷毛およびローラー作業性に優れています。また、厚み感のある独特な美しい仕上がりが得られます。

用途


新生瓦(カラーベスト、フルベストなど)の塗り替え用
厚形スレート、スレート瓦、波形スレート屋根の新規塗装、塗り替え用

荷姿

水性ルーフシリコンシーラー15kg
ウルトラループライマー15kg
水性パラサーモ(12色)15kg

標準色

この標準色は印刷のため、実際の仕上がりとは多少の色違いが生じる場合があります。ご了承ください。

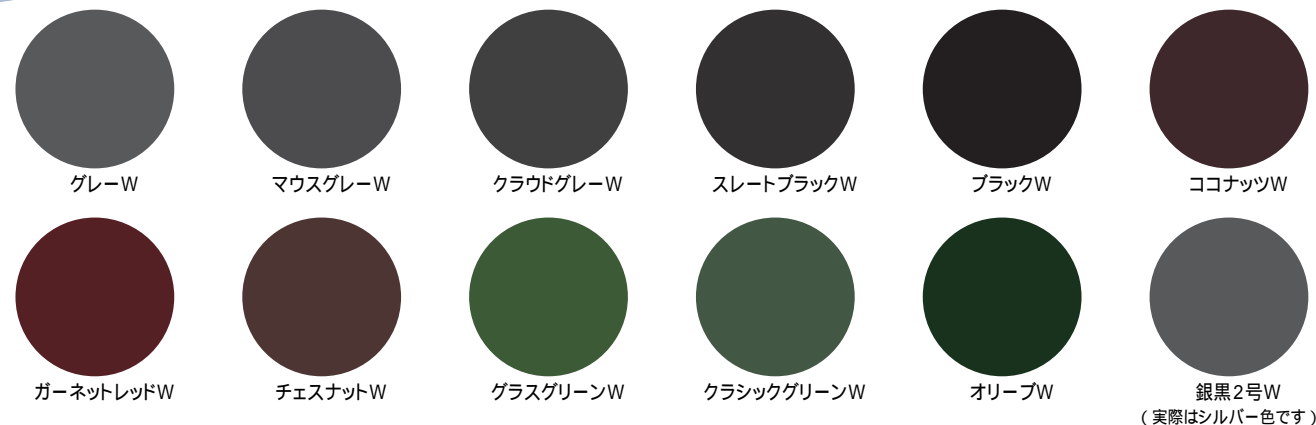

標準塗装仕様

記載の仕様は標準塗装仕様です。塗装環境や塗装条件により、施工間隔などが変化します。

新生瓦(カラーベスト・フルベストなど)塗り替え仕様

工程	材料の調合	施工方法	使用量	施工間隔
素地調整	表面の塵、ホコリ、コケや旧塗膜の浮き、ハガレなどは、高圧水洗やワイヤーブラシなどで完全に除去してください。水洗後は、十分に素地を乾燥させてください。			
下塗	水性ルーフシリコンシーラー15kg 原液のまま使用してください。	スプレー ローラー 刷毛	0.1 ~ 0.15kg / m ²	2時間以上24時間以内 (23℃)
上塗 1回目	水性パラサーモ15kg 水0 ~ 1.5kg	スプレー ローラー 刷毛	0.1 ~ 0.13kg / m ²	2時間以上 (23℃)
上塗 2回目	水性パラサーモ15kg 水0 ~ 1.5kg	スプレー ローラー 刷毛	0.1 ~ 0.13kg / m ²	

再塗り替え(2回目以降)の場合は、旧塗膜によりシーラーが異なります。最寄りの当社営業部署までご相談ください。下地の劣化が激しい場合は、下塗に「ウルトラループライマー」をご使用ください。

厚形スレート塗り替え仕様

工程	材料の調合	施工方法	使用量	施工間隔
素地調整	表面の塵、ホコリ、コケや旧塗膜の浮き、ハガレなどは、高圧水洗やワイヤーブラシなどで完全に除去してください。水洗後は、十分に素地を乾燥させてください。			
下塗 (1~2回塗装)	ウルトラループライマー15kg 水0.75 ~ 1.5kg	スプレー	0.3 ~ 0.5kg / m ²	24時間以上7日以内 (23℃)
上塗 1回目	水性パラサーモ15kg 水0 ~ 1.5kg	スプレー ローラー 刷毛	0.1 ~ 0.13kg / m ²	2時間以上 (23℃)
上塗 2回目	水性パラサーモ15kg 水0 ~ 1.5kg	スプレー ローラー 刷毛	0.1 ~ 0.13kg / m ²	

再塗り替え(2回目以降)の場合は、旧塗膜によりシーラーが異なります。最寄りの当社営業部署までご相談ください。

● 使用上の注意事項

屋根表面が雨や露、霜で濡れているときは十分に乾燥させてから塗装してください。濡れたまま塗装するとクレ、ハガレの原因になりますのでご注意ください。
塗装後、前木口部に塗料が溜まりますと、雨漏りにつながる場合があります。必ず皮すきやカッターなどで縁切りをしてください。
高圧水洗やエアレス塗装では、施工中のミストの飛散がトラブルの原因になりますので、飛散しないように十分な養生を行なってください。

降雨・降雪が予想される場合や外気温が5℃以下、湿度85%以上での塗装は避けてください。
塗装器具は使用後速やかに水洗いしてください。
必ず規定の水希釈量、塗装回数を守ってください。仕上がりや色相が変わることがあります。
銀黒2号Wは、スプレーとローラー、刷毛塗装では若干色相が変わります。
S型瓦への施工は、別途ご相談ください。
スラリー瓦(モニエル瓦、スカンジア瓦、パラマウント)などの乾式洋瓦や陶器瓦(ガラス質)・粘土瓦には使用できません。

