

キクスイSPパワーシーラー

サイディングボードの塗装の種類を問わず、
密着・含浸・補強を行うシーラー市場の決定版！！

下地への抜群の密着力を持ったハイブリッドオールマイティーシーラー

脆弱な旧塗膜や無機・光触媒サイディングボードへ塗布する下塗材の選定ももう心配ありません！
キクスイSPパワーシーラーは、市場に流通している様々な無機・光触媒サイディングボードに対する
付着性を確認しています。また、モルタル・コンクリート、屋根材（スレート・コロニアル）の下塗材と
してもご使用いただけます。

特長

弱溶剤形

臭気がマイルド、旧塗膜を侵しにくく改修に最適。

含浸性にすぐれる

素材の深部まで浸透して優れたくさび効果を発揮

補強効果

ヘアークラックなど劣化層・脆弱層に対してガッチリと補強。
表面へのとりもちも良好。

高密度架橋

水分や二酸化炭素の侵入を防ぎコンクリートの中性化、
凍害を抑制

防藻・防カビ効果

汚染抑止します。

無機系表面処理をされた高意匠
サイディングボードでの密着試験



当社従来品水系シーラー
+ 当社水系上塗り




密着良好！

キクスイSPパワーシーラー
+ 当社水系上塗り

無機・有機表面密着のメカニズム！


1

「くさび効果」で微細なクラックも表面も
しっかり補強！
強度を高め、素材と強固密着します。

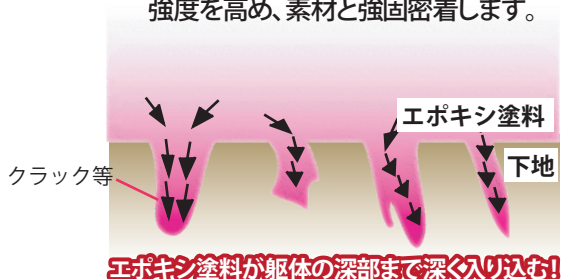


2


付着補強成分を配合しているので
下地と高い密着力を有しています。

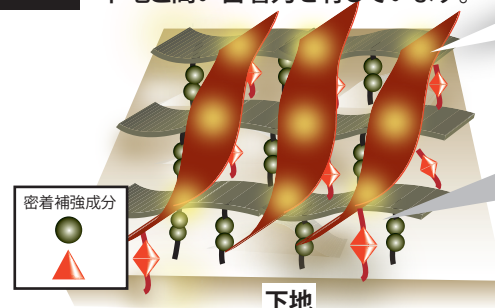

強靱な塗膜！

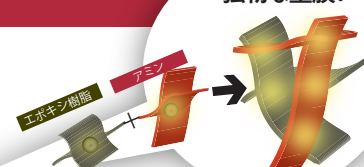

拡大図



密着補強成分が手と手を
繋いでがっちり密着！

くさび効果・表面補強に加え、複数種類の付着補強成分により下地への密着力が抜群！！

2液弱溶剤形エポキシ樹脂系浸透性シーラー

キクスイSPパワーシーラー

標準施工仕様書

工程	材料・調合	塗装方法	塗回数	塗装時間(23℃)	所要量
下地調整	エフロレッセンス、ゴミ、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、皮すき、サンドペーパー、ウエス等で除去して下さい。 高圧水洗浄等にて水洗いし、乾燥した清掃な面とします。				
下塗り	キクスイSPパワーシーラー 主 材：12.5kg 硬化剤：2.5kg 無希釈	刷毛 ウールローラー エアレススプレー	1～2	3時間以上 7日以内	0.08～0.20kg/m ² /回 75～187m ² /15kgセット <吸込の多い下地> ※1 0.20～0.34kg/m ² /回 45～75m ² /15kgセット

注1.上記の各数値は全て標準のものです。施工方法・施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

注2.塗付量は刷毛又はローラー施工の場合で所要量の80～90%、吹き付け施工の場合で所要量の60～70%を目安にしてください。

注3.シーリング面の塗装は可塑性による塗膜汚染・剥離・収縮割れが懸念されます。施工はシーリング材が完全に硬化した後に行ってください。

可塑性移行を低減出来るシーリング材の種類については営業所にお問い合わせ下さい

注4.練り混ぜ後30分以上熟成させてからご使用ください。

※1 化粧スレート屋根等

性能試験成績書

種 類	2液弱溶剤形エポキシ樹脂系浸透性シーラー	
製品名	キクスイSPパワーシーラー	
適合規格	JASS 18 M-201 反応形成樹脂シーラー	
項 目	内 容	結 果
ポットライフ	3時間で使用できるものとする	合 格
塗装作業性	はけ塗りで塗装作業に支障があってはならない	合 格
乾燥時間	16時間以内	合 格
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする	合 格
耐水性	水に浸しても異常があってはならない	合 格
耐アルカリ性	アルカリに浸しても異常があってはならない	合 格
上塗り適合性	上塗りに支障があってはならない	合 格
加熱残分	20%以上	合 格

用 途

内外部壁面の新設・改修塗装スレート、モルタル、ケイカル板
などの吸い込みの多い素材に ※内部に関しては十分な換気が必要

色 調

白色・透明

適 用 下 地

コンクリート、モルタル、PC板、押し出し成形板、フレキシブルボード、
窯業系サイディングボード、ケイ酸カルシウム板、住宅用化粧スレート、
スレート、ブロックなど

荷 姿

15kgセット（主材：12.5kg 硬化剤：2.5kg）



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



本社／名古屋市中区錦2丁目19番25号 日本生命広小路ビル
☎052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台支店 ☎ 022-706-5710
東京支店 ☎ 03-3981-2500
名古屋支店 ☎ 0568-69-5200

関西支店 ☎ 06-7668-5320
福岡支店 ☎ 092-935-4610