

kikusui

薄付け仕上塗材（砂壁状模様）

外装薄塗材E・Si

キクスイリシンシリーズ

可とう形外装薄塗材E

キクスイ 弾性リシンシリーズ



## 薄付け仕上塗材（砂壁状模様）

外装薄塗材E・Si

可とう形外装薄塗材E

## キクスイ リシンシリーズ / キクスイ 弾性リシンシリーズ

模様見本

キクスイ コートリシン 骨材入  
シリカリシン  
キクスイ 弾性リシンSi  
キクスイ 弾性リシン

キクスイ コートリシン 荒目  
キクスイ 弾性リシン 荒目

キクスイ コートリシン MS  
キクスイ 弾性リシン 細目



カラーNo. KW169B



カラーNo. KW169B



カラーNo. KW169B

カラーバリエーション



カラーNo. KN060C



カラーNo. KN021D



カラーNo. KN022C



カラーNo. KN060B



カラーNo. KN021C



カラーNo. KN018C



カラーNo. KN060A



カラーNo. KN021E



カラーNo. KN022A



カラーNo. KN060E



カラーNo. KN051E



カラーNo. KN017A



カラーNo. KN060F




カラーNo. KN021F



カラーNo. KN016E

s a m p l e

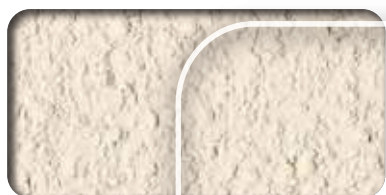

カラーNo. KN038D



カラーNo. KN026D



カラーNo. KN040D



カラーNo. KN041D



カラーNo. KN034B




カラーNo. KN031C



カラーNo. KN041C



カラーNo. KN040A

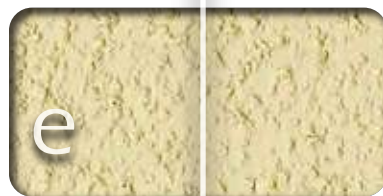

カラーNo. KN031A



カラーNo. KN045B



カラーNo. KN045A



カラーNo. KN030A



カラーNo. KN050A



カラーNo. KN041E



カラーNo. KN030E



カラーNo. KN042F



カラーNo. KN022F



カラーNo. KN032E

s a m p l e

(注1) 印刷のため、色や艶は多少異なる場合があります。実際の色や艶は、見本板でご確認ください。  
 (注2) 品質上、商品によって対応できない色があります。  
 (注3) 濃色、原色に近い色を外壁で使用する場合、褪色(色褪せ)が目立つ場合があります。  
 (注4) 原色(赤、青など)に近い色彩では塗膜を擦ると色落ちする場合があります。  
 (注5) 濃色は材料費が割高になります。  
 (注6) 見本帳の保管は、直射日光の影響を受ける場所や高温・高湿となる場所は避けてください。  
 (注7) カラーNo.は弊社管理No.です。  
 (注8) 色調の有効期限は2029年4月です。

製品一覧

| 一般名称    |            | 工 法 | 製品名             | JIS表示      | 防火認定 | ホルムアルデヒド<br>放散等級 |
|---------|------------|-----|-----------------|------------|------|------------------|
| 薄付け仕上塗材 | 外装薄塗材E     | 吹付け | キクスイ コートリシン 骨材入 | JIS A 6909 | ①    | F☆☆☆☆            |
|         |            |     | キクスイ コートリシン 荒目  | —          | —    | F☆☆☆☆            |
|         |            |     | キクスイ コートリシン M S | —          | —    | F☆☆☆☆            |
|         | 外装薄塗材Si    |     | シリカリシン          | JIS A 6909 | ②    | F☆☆☆☆            |
|         | 可とう形外装薄塗材E |     | キクスイ 弾性リシン      | JIS A 6909 | —    | F☆☆☆☆            |
|         |            |     | キクスイ 弾性リシンSi    | —          | —    | F☆☆☆☆            |
|         |            |     | キクスイ 弾性リシン 荒目   | —          | —    | F☆☆☆☆            |
|         |            |     | キクスイ 弾性リシン 細目   | —          | —    | F☆☆☆☆            |

(注1) JIS仕様は、下記QRコード「JIS A 6909 組み合わせ」からご確認ください。①NM-8572 QM-9812 RM-9361 ②NM-8571 QM-9811 RM-9366  
(注2) 防火認定製品を防火材料として使用する場合は、下記QRコード「防火認定組み合わせ」からご確認ください。

標準施工仕様:キクスイリシンシリーズ (23℃)

| 仕上げ     | 工 程  | 材料・荷姿                                                                 |                          | 施工用具・条件                             | 塗回数 | 間隔時間<br>(hr)       | 所要量※2                        |
|---------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----|--------------------|------------------------------|
| 各種共通    | 素地調整 | ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。 |                          |                                     |     |                    |                              |
| 砂壁状     | 上塗り  | キクスイ<br>コートリシン 骨材入※1                                                  | 主 材:20kg<br>清 水:0.8～1.2L | リシンガン<br>口径:6～8mm<br>吹圧:0.5～0.6MPa  | 2   | 工程内1以上<br>最終養生24以上 | 14～20㎡/20kg<br>1.0～1.4kg/㎡   |
| 砂壁状(荒目) | 上塗り  | キクスイ<br>コートリシン 荒目                                                     | 主 材:20kg<br>清 水:0～0.6L   | リシンガン<br>口径:7～8mm<br>吹圧:0.5～0.6MPa  | 2   | 工程内3以上<br>最終養生24以上 | 10～11㎡/20kg<br>1.7～1.9kg/㎡   |
| 砂壁状(細目) | 上塗り  | キクスイ<br>コートリシン M S                                                    | 主 材:20kg<br>清 水:1.7～2.6L | リシンガン<br>口径:3～4mm<br>吹圧:0.5～0.6MPa  | 2   | 工程内1以上<br>最終養生24以上 | 22～26㎡/20kg<br>0.77～0.92kg/㎡ |
| 砂壁状     | 上塗り  | シリカリシン                                                                | 主 材:20kg<br>清 水:0.8～1.2L | リシンガン<br>口径:6～8 mm<br>吹圧:0.5～0.6MPa | 2   | 工程内1以上<br>最終養生24以上 | 13～20㎡/20kg<br>1.0～1.6kg/㎡   |

※1「キクスイ コートリシン」は、骨材抜もごさいます。

標準施工仕様:キクスイ弾性リシンシリーズ (23℃)

| 仕上げ     | 工 程  | 材料・荷姿                                                                 |                          | 施工用具・条件                             | 塗回数 | 間隔時間<br>(hr) | 所要量                           |
|---------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------|
| 各種共通    | 素地調整 | ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。 |                          |                                     |     |              |                               |
|         | 下塗り  | キクスイ<br>プライマー スーパーE                                                   | 主 材:15kg<br>無稀釈          | はけ、エアレススプレー<br>ウールローラー等             | 1   | 3以上          | 80～150㎡/15kg<br>0.10～0.19kg/㎡ |
| 砂壁状     | 上塗り  | キクスイ 弾性リシン                                                            | 主 材:20kg<br>清 水:0～0.8L   | リシンガン<br>口径:5～6mm<br>吹圧:0.5～0.6MPa  | 2   | 工程内<br>3以上   | 14～16㎡/20kg<br>1.2～1.4kg/㎡    |
| 砂壁状     | 上塗り  | キクスイ 弾性リシン Si                                                         | 主 材:20kg<br>清 水:0～0.8L   | リシンガン<br>口径:5～6mm<br>吹圧:0.5～0.6MPa  | 2   | 工程内<br>3以上   | 14～16㎡/20kg<br>1.2～1.4kg/㎡    |
| 砂壁状(荒目) | 上塗り  | キクスイ 弾性リシン 荒目                                                         | 主 材:18kg<br>清 水:0～0.5L   | リシンガン<br>口径:6～8 mm<br>吹圧:0.5～0.6MPa | 2   | 工程内<br>3以上   | 10～12㎡/18kg<br>1.5～1.8kg/㎡    |
| 砂壁状(細目) | 上塗り  | キクスイ 弾性リシン 細目                                                         | 主 材:20kg<br>清 水:0.5～1.0L | リシンガン<br>口径:4～5 mm<br>吹圧:0.5～0.6MPa | 2   | 工程内<br>3以上   | 16～20㎡/20kg<br>1.0～1.2kg/㎡    |

(注1) 施工用具・条件は代表的なものです。  
(注2) 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。  
(注3) 所要量の確認は塗見本との比較または単位面積当たりの使用量で確認してください。

※2 内装制限対象部位への施工は、以下の塗付量を厳守してください。

| 工程  | 製品名              | 塗付量 (kg/㎡) |
|-----|------------------|------------|
| 下塗り | キクスイプライマー スーパーE  | 0.1以下      |
|     | キクスイプライマー スーパーWE |            |
|     | キクスイ浸透性プライマーE    |            |
| 主材  | キクスイコートリシン 骨材入   | 1.4以下      |
|     | シリカリシン           | 1.6以下      |

適応下地

コンクリート、セメントモルタル、ALC、押出成形セメント板等

下地調整が要する下地については、コンクリート下地には「BR # 1 5」等、ALC下地には「キクスイファンデ」等を用いて下地調整を行ってください。  
(下地調整費は別途加算してください。)

JIS A 6909  
組み合わせ



防火認定  
組み合わせ



荷 姿

|                |             |
|----------------|-------------|
| キクスイコートリシン 骨材入 | NET 20kg/缶入 |
| キクスイコートリシン 荒目  | NET 20kg/缶入 |
| キクスイコートリシン M S | NET 20kg/缶入 |
| シリカリシン         | NET 20kg/缶入 |
| キクスイ弾性リシン      | NET 20kg/缶入 |
| キクスイ弾性リシン Si   | NET 20kg/缶入 |
| キクスイ弾性リシン 荒目   | NET 18kg/缶入 |
| キクスイ弾性リシン 細目   | NET 20kg/缶入 |



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。  
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び  
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本 社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ ▶ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



札 幌 ☎ 0133-62-5580 金 沢 ☎ 076-290-2256 広 島 ☎ 086-244-3711  
仙 台 ☎ 022-706-5710 松 本 ☎ 0263-30-1562 福 岡 ☎ 092-433-6262  
北 関 東 ☎ 0280-98-5232 静 岡 ☎ 054-655-5150 鹿 児 島 ☎ 099-222-5139  
東 京 ☎ 03-3981-2500 名古屋 ☎ 0568-69-5200  
横 浜 ☎ 045-595-1550 大 阪 ☎ 06-7668-5320  
新 潟 ☎ 025-364-6066 岡 山 ☎ 086-244-3711

●この見本帳は2024年4月の情報により作製しております。  
●この見本帳に掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。  
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。

vol.22 24.4.e60 頒布価格 1,100円