

キクスイ SP パワールーフシリーズ

スレート屋根、トタン屋根どちらにも使用できる2液弱溶剤形屋根用塗料です。
上塗材には外壁塗料以上に紫外線に強い樹脂を使用。下塗材は劣化した基材に深く浸透してガッチリ固めて全体を補強し、屋根の寿命を延ばすことができます。

2液弱溶剤形屋根用反応硬化形フッ素樹脂塗料

超耐候性

上塗材

キクスイ SP パワールーフ

高分子化技術と4フッ化フッ素樹脂の組み合わせにより、厳しい環境下でも耐えうる強靱な塗膜を形成します。また、チタンのデンスシリカ処理技術により、超耐候性を発揮します。

2液弱溶剤形屋根用反応硬化形シリコン樹脂塗料


高耐候性

キクスイ SP パワールーフSi

厳しい環境下でも耐えうるポリシロキサン結合により強靱な塗膜を形成します。また、チタンのデンスシリカ処理技術により、シリコングレードの中でも高い耐候性を発揮します。

デンスシリカ処理技術

従来とは異なる独自の酸化チタン表面処理技術により、ラジカルの発生を抑え耐候性を向上させます。

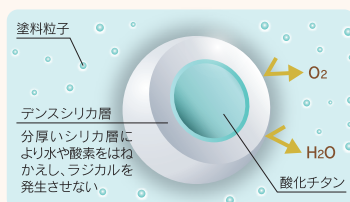

①耐候性

酸化チタンのデンスシリカ処理技術により、高い耐候性を発揮します。

②光沢性

独自の技術で高レベリング性に仕上げており、トタン屋根塗料で最も高い艶を有しています。また、滑雪性も抜群です。

③冬場の施工性

弱溶剤形塗料なので、水系塗料に比べて低温での作業性や造膜性に優れています。

④付着力

下地との密着性に優れています。

⑤防藻防カビ性

防藻防カビ性を有しているので、美観を保ちます。

⑥鉛クロムフリー

有害物質の鉛やクロムを含んでいないので安全です。

⑦色

基準色の中からお客様のイメージに合う色をお選びいただけます。

1液弱溶剤形スレート屋根用エポキシ樹脂系浸透性シーラー（スレート屋根用）

下塗材

キクスイ SP ベストシーラー

2液弱溶剤形エポキシ樹脂系浸透性シーラー（スレート屋根用）

キクスイ SP パワーシーラー

1液速乾弱溶剤形変性エポキシ系さび止め塗料（トタン屋根用）

キクスイ SP プライマーエポ

①高い防錆力 ②1液速乾タイプ ③9色

1液弱溶剤エポキシタイプ（透明）

浸透・固化性に優れており、劣化層・脆弱層をしっかり補強します。1回目の改修向きです。

2液弱溶剤エポキシタイプ（透明・白色）

弱溶剤なので塗膜のリフティング（縮み）の発生を防ぎます。2回目（既存塗膜下地）の改修向きです。

[キクスイ SP プライマーエポ（下塗材）標準色]

※色見本は印刷の為、実物の色とは異なります。



ブラウン(赤さび色)



ブラック(黒さび色)



ダークグレー



グレー



ブルー



ダークグリーン



チョコタン



クリーム



ホワイト(白さび色)

製品一覧

		製品名	一般名称	色	艶
上塗材		キクスイ S P パワールーフ F	2 液弱溶剤形屋根用反応硬化形ふっ素樹脂塗料	3 2 色	艶有
		キクスイ S P パワールーフ S i	2 液弱溶剤形屋根用反応硬化形シリコン樹脂塗料	3 3 色	艶有
下塗材	スレ ート	キクスイ S P ベストシーラー	1 液弱溶剤形スレート屋根用エポキシ樹脂系浸透性シーラー	透明	—
		キクスイ S P パワーシーラー	2 液弱溶剤形エポキシ樹脂系浸透性シーラー	白色・透明	—
	金属	キクスイ S P プライマーエポ	1 液速乾弱溶剤形変性エポキシ系さび止め塗料	9 色	—

標準施工仕様書

■スレート屋根、波形スレート屋根

工程	材料・調合			塗装器具	塗回数	工程時間(h)	所要量
素地調整	苔、藻、ごみ、塵埃、油脂などの付着物及び劣化塗膜は、高圧水洗浄（10MPa 程度）で入念に除去し、水洗い後は翌日まで十分乾燥した清浄な面としてください。						
下塗り	1 回目 の改修 の場合	キクスイ SPベストシーラー	主材：15kg 無希釈	はけ、ウールローラー エアレススプレー	1～2	4～168	18～75 ㎡/15kg 0.20～0.80kg/㎡
	2 回目 以降の 改修の 場合	キクスイ SPベストシーラー	主材：15kg 無希釈	はけ、ウールローラー エアレススプレー	1～2	4～168	75～187 ㎡/15kg 0.08～0.20kg/㎡
		キクスイ SPパワーシーラー	主材：12.5kg 硬化剤：2.5kg 無希釈	はけ、ウールローラー エアレススプレー	1～2	3～168	75～187 ㎡/15kg [※] 0.08～0.20kg/㎡
上塗り	キクスイ SPパワールーフF		主材：13.5kg 硬化剤：1.5kg 塗料用シンナーA：0～1.5L	はけ、ウールローラー エアレススプレー	2	工程内 3 以上 168 以内	41～60 ㎡/15kg [※] 0.25～0.36kg/㎡
	キクスイ SPパワールーフSi		主材：13.5kg 硬化剤：1.5kg 塗料用シンナーA：0～1.5L	はけ、ウールローラー エアレススプレー	2	工程内 3 以上 168 以内	41～60 ㎡/15kg [※] 0.25～0.36kg/㎡

■トタン屋根（金属屋根）

工程	材料・調合		塗装器具	塗回数	工程時間(h)	所要量
素地調整	旧塗膜に浮き、剥がれなど劣化部や脆弱部、さびや粉化物がある場合は、サンダーや皮スキなどで除去し乾燥し清浄な面としてください。					
下塗り	キクスイ S Pプライマーエポ	主材：16kg 塗料用シンナーA：0～1.6L	はけ、ウールローラー エアレススプレー	1～2	4～168	107～123㎡/16kg 0.13～0.15kg/㎡
上塗り	キクスイ S PパワールーフF	主材：13.5kg 硬化剤：1.5kg 塗料用シンナーA：0～1.5L	はけ、ウールローラー エアレススプレー	2	工程内3～168	50～75㎡/15kg 0.2～0.3kg/㎡
	キクスイ S PパワールーフSi	主材：13.5kg 硬化剤：1.5kg 塗料用シンナーA：0～1.5L	はけ、ウールローラー エアレススプレー	2	工程内3～168	50～75㎡/15kg 0.2～0.3kg/㎡

■モニエル瓦

工程	材料・調合		塗装器具	塗回数	工程時間(h)	所要量
素地調整	苔、藻、ごみ、塵埃、油脂などの付着物及び劣化塗膜、モニエル瓦の脆弱層は、高圧水洗浄（10MPa 程度、トルネードノズル付）で入念に除去し、水洗い後は翌日まで十分乾燥した清浄な面としてください。					
下塗り	キクスイ S P パワーシーラー	主材：12.5kg 硬化剤：2.5kg 無希釈	はけ、ウールローラー エアレススプレー	1 ～ 2	3 ～ 168	45 ～ 75 ㎡ /15kg [※] 0.20 ～ 0.34kg/ ㎡ / 回
上塗り	キクスイ S P パワールーフ F	主材：13.5kg 硬化剤：1.5kg 塗料用シンナー A：0 ～ 1.5 L	はけ、ウールローラー エアレススプレー	2	工程内 3 ～ 168	41～60 ㎡ /15kg [※] 0.25 ～ 0.36kg/ ㎡
	キクスイ S P パワールーフ S i	主材：13.5kg 硬化剤：1.5kg 塗料用シンナー A：0 ～ 1.5 L	はけ、ウールローラー エアレススプレー	2	工程内 3 ～ 168	41 ～ 60 ㎡ /15kg [※] 0.25 ～ 0.36kg/ ㎡

※上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法・下地の形状によって異なります。
※希釈には弊社推奨の「塗料シンナー A」を使用してください。
※モニエル瓦への下塗り塗装及びスレート屋根、波形スレート屋根で、一回目の改修の場合は、光沢感が出るまで重ね塗りしてください。
※下塗材「キクスイ S P パワーシーラー」の可使時間は、3 時間（23℃）となります。
※上塗材「キクスイ S P パワールーフ F」の可使時間は、6 時間（23℃）となります。

用途・適応下地

戸建住宅、工場、公共施設等のトタン屋根、
金属屋根、スレート屋根、モニエル瓦、
コロニアル 等

荷 姿

キクスイ S P パワールーフ F 1 5 kg/ セット（主材：13.5kg/ 缶、硬化剤：1.5kg/ 缶）
3 kg/ セット（主材：2.7kg/ 缶、硬化剤：0.3kg/ 缶）
キクスイ S P パワールーフ S i 1 5 kg/ セット（主材：13.5kg/ 缶、硬化剤：1.5kg/ 缶）
3 kg/ セット（主材：2.7kg/ 缶、硬化剤：0.3kg/ 缶）
キクスイ S P ベストシーラー 1 5 kg/ 缶
キクスイ S P パワーシーラー 1 5 kg/ セット（主材：12.5kg/ 缶、硬化剤：2.5kg/ 缶）
キクスイ S P プライマーエポ 1 6 kg/ 缶、4 kg/ 缶



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品の SDS 及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



本社／名古屋市中区錦2丁目19番25号 日本生命広小路ビル
☎ 052-300-2222(代)

ホームページ ▶ <http://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台支店 ☎ 022-706-5710
東京支店 ☎ 03-3981-2500
名古屋支店 ☎ 0568-69-5200

関西支店 ☎ 06-7668-5320
福岡支店 ☎ 092-935-4610