



馴染む・変わる

ナチュラルエイジング

“変わる”を愉しむ塗料

風雨・紫外線にさらされると木材は変化していきます。「ナチュラルエイジング」は木材の変化を防ぐのではなく、ゆっくりと自然豊かな表情に木材が変化していくのを助ける塗料です。無色透明な塗料が使用環境に応じた木材の変化をそのまま表現しますので、完全屋外では経年で上品なシルバークレーに、半屋外では白木感を長期間キープします。



「ナチュラルエイジング」


製造者 キャピタルペイント株式会社

〒569-0054 大阪府高槻市若松町 8-10 TEL072-672-7330

半屋外・屋外用途クリヤー塗料
「ナチュラルエイジング」
 ～木材の素材感を活かした透明仕上げ～



高い防水性能（撥水・耐水）

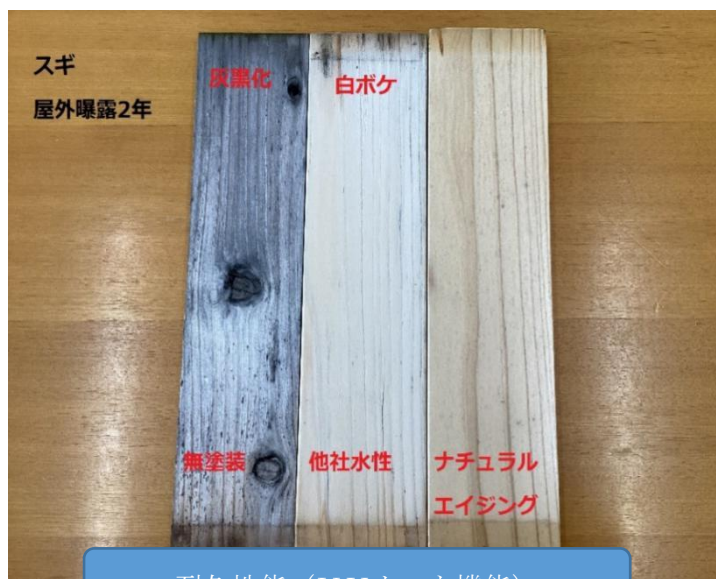

耐久性能（UVカット機能）



防カビ性能

<用途・目的>

半屋外・・・当初の白木感を長期間維持します。マンション・オフィスビル等の軒天・ルーバー、軒下の造作家具等
 屋外・・・緩やかにグレイに変化していきます。木製フェンス・外壁等

<商品ラインナップ・容量>

- ・ **ナチュラルエイジング** 防水・防カビ・UVカット効果 0.8k、3.5k、14k
- ・ **モールドレジスタンス** 専用防カビ処理・強化剤（木材の下処理） 0.8k、3.5k
- ・ **ウッドトリートメント** 撥水性能と木材の精油を配合したメンテナンスリキッド 400 ml、3.5k（詰め替え用）

<塗装仕様・注意事項>

工程	塗料	乾燥（20℃）	塗布量	塗装道具
素地調整	#120～#180 サンドペーパーにて研磨			
1回目	ナチュラルエイジング	2時間	80g/m ²	刷毛塗り
毛羽取り	#180～#240 サンドペーパーにて研磨			
2回目	ナチュラルエイジング	1晩	60g/m ²	刷毛塗り

*塗布量は木材の吸い込み具合によって変わります。

*使用される環境により、更に防カビ性能を強化したい場合には**専用防カビ処理剤の「モールドレジスタンス」**を素地調整後、1回目の塗装前に塗布してください。

*乾燥が進むと撥水性能が立ち上がってきます。2回目の塗装でハジキがみられる場合は、軽くサンドペーパーで研磨してから塗装をおこなってください。

*日常のメンテナンスに専用の**「ウッドトリートメント」**をご使用いただきますと更に長期間美観を保つ事ができます。