


溶剤形アクリル樹脂系塗床材

アーキフロアーAS



特殊アクリル樹脂の応用で開発されたもので、乾燥が速く、手軽に刷毛またはローラーで施工でき、経済的で美しい床面が得られる溶剤形アクリル樹脂系塗床材です。



特 長

- ①光沢性、耐久性に優れています。
- ②調色が自在で、カラフルに仕上がります。
- ③防塵性、リコート性に優れています。
- ④乾燥が速く、工期の短縮が可能です。

用 途

廊下・階段、一般工場、倉庫（台車、手押し車用）など
（フォークリフトなど、荷重のかかる通路へは不向き）（防塵用）

標準施工仕様


平滑工法（コーティング仕上げ）

(23℃)

工 程	材 料 名	調 合 (重量比)	塗付量 (kg / m ²)	塗回数	間隔時間 (hr)			備 考
					工程内	工程間	最終養生	
素地調整	・下地表面のレイトンス、油脂、汚れ、ごみなどを入念に除去する。（ポリッシャー型研磨機を使用） ・含水率測定（高周波静電容量式水分計：ケット水分計HI-500・HI-520）にてコンクリートレンジ表示値 5%以下であること。 ・pH測定（pH試験紙）にて 10 以下であること。							—
下 塗 り	アーキフロアー AS	100	0.20	1	—	2 以上	—	ローラー 刷 毛
	エナメル用シンナー	30~60	—					
上 塗 り	アーキフロアー AS	100	0.15	1	—	24 以上	—	ローラー 刷 毛
	エナメル用シンナー	30~60	—					

- 下地がモルタル金こて押さえ面（緻密）の場合及び吸い込みが著しい場合は、★アーキフロアーEHプライマーを予め塗付してください。
- 一度に厚塗りすると、溶剤分が塗膜中に残存する場合がありますのでご注意ください。

工程図

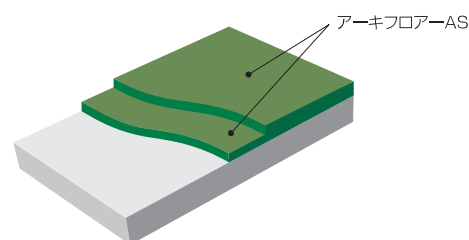

性能試験成績表

JIS K 5970 による試験結果

項 目	結 果	品 質
容 器 の 中 で の 状 態	合 格	かき混ぜたとき、堅い塊がなく一様である。
塗 装 作 業 性	合 格	塗装作業に支障がない。
塗 膜 の 外 観	合 格	塗膜の外観が正常である。
耐 摩 耗 性	10.0mg	規定回転数当たりの摩耗減量 90mg以下。
耐 衝 撃 性	合 格	衝撃による変形で割れ、はがれが生じない。
耐 水 性	合 格	6 時間水に浸したとき異常がない。
耐 アルカリ性 (水酸化カルシウム飽和溶液)	合 格	6 時間アルカリに浸したとき異常がない。

荷 姿

- ★アーキフロアーAS 15kg石油缶、4kg缶
(標準塗坪:平滑工法42m²/15kg缶)
- ★エナメル用シンナー 16ℓ石油缶

