

セラミック・シリコン樹脂系意匠塗材

インディアート® セラ

INDYART CERA


カラー・パターンサンプル 第6版

- 意匠性
- 耐久性
- 微弾性
- 防藻・防かび
- 透湿性
- 防火性

※フラット仕上げ（内装薄付仕上げ）のみ

施工条件（環境・施工方法）、被塗物の形状、素材、塗料ロットや色見本板のロットの違いにより、見本板・色見本と模様や色相の差異を生じることがあります。
使用する骨材によっても差異が生じる場合がありますので、事前に試し塗りをを行い、確認の上、本施工を行ってください。



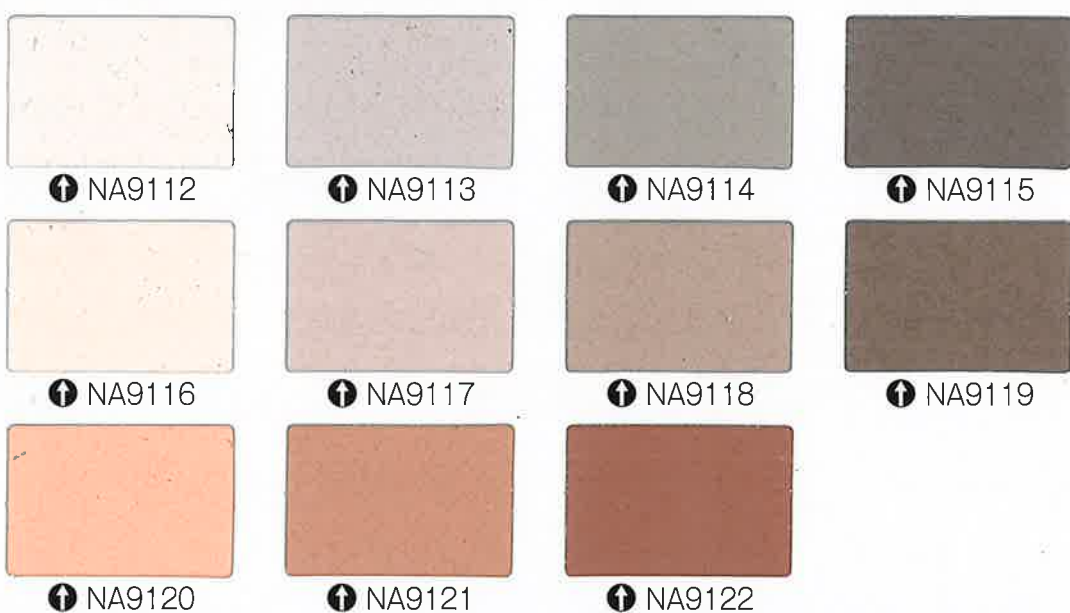


環境色彩設計コンペティション
「第5回グッドペインティングカラー'02」最優秀賞作品

作 品 名：栗野町立統合中学校
所 在 地：栃木県・栗野町
建 築 主：栗野町
設 計・管 理：株式会社 荒井設計
施 工：鉄建・栗野特定建設工事共同企業体／(株)新興
色彩計画協力：日本ペイント株式会社





Hue: 10Y



↑ NA9318



↑ NA9319



↑ NA9320



↑ NA9321



↑ NA9322



↑ NA9323



↑ NA9324



↑ NA9325



↑ NA9330



↑ NA9331



↑ NA9332



↑ NA9333



↑ NA9335



↑ NA9336



↑ NA9337



Hue: 5GY



↑ NA9407



↑ NA9411



↑ NA9404



Hue: 10B



↑ NA9716




↑ NA9720



Hue: 5PB



↑ NA9804



↑ NA9803



Neutral



↑ NA9901



↑ NA9902



↑ NA9903



↑ NA9904




↑ NA9905



↑ NA9906



↑ NA9907



↑ NA9212



↑ NA9213



↑ NA9214



↑ NA9215



↑ NA9216



↑ NA9217



↑ NA9218



↑ NA9219



↑ NA9220



↑ NA9221



↑ NA9222



↑ NA9301



↑ NA9302



↑ NA9303



↑ NA9304



↑ NA9305




↑ NA9306



↑ NA9307



↑ NA9308



↑ NA9309



↑ NA9310



↑ NA9311



↑ NA9312



↑ NA9313



↑ NA9314



↑ NA9315



↑ NA9316



↑ NA9317

・色相については、使用する骨材および量により差が生じる場合があります。
 サンプルはすべて骨材をいれておりません。
 ・納期や価格など詳細については、もよりの各営業所にお問い合わせください。
 ご注文時は、「第6版見本帳NA-番号」とご指定ください。

・この色見本は紙に塗付していますので、実物の仕上げと色やツヤ、イメージが異なります。
 また仕上げ模様により同じ色相でも見方により、異なる場合があります。また、塗料や色見本のロット差による色相のずれは、あらかじめご了承ください。



各種仕上げ塗りパターン (詳細については裏面をご参照ください)



♣ CLOD * LINE ◆ ROUGH ◆ FLATは、インディアートセラの施工ベースパターンを表示したものです。

・模様の見本は、印刷のため実際の色とは異なります。写真色相での注文は色のイメージが異なりますので、必ず実物見本にてご確認ください。

・施工業者により仕上がりに若干差異が生じますので、仕上がり模様は、事前に試し塗りを行い条件などを設定してから本施工に入ってください。

・フラット-6については、「内装薄付仕上げ」になります。また、仕上がりイメージは、本見本帳のカラーチップと近似です。

特長

1. 意匠性

幅広い意匠が1種類の材料+骨材でコテ、ローラー、吹付けの工法を使い分ける事により可能です。

2. 耐久性

水性反応硬化樹脂を採用し、優れた耐久性があります。

3. 微弾性

ヘアークラックに追従し、雨水の侵入を防ぎます。

4. 防藻・防かび性

藻・カビの発生を防ぎます。

5. 透湿性

水蒸気などの透湿性がある塗膜をつくり、結露から建物をまもります。

6. 防火性

内装にて防火性が必要な箇所には、国土交通省認定防火材料*もご用意しております。
(認定番号NM-8572-QM-9812-RM-9361/内装薄付仕上げ)
※フラット仕上げ(内装薄付仕上げ)のみ

性能試験成績表

JIS A 6909 建築用仕上げ塗材 外装厚塗材Eによる

試験項目	結果	規格
低温安定性	合格	塊がなく組成物の分離・凝集がないこと。
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	合格	ひび割れがないこと。
付着強度	標準状態 1.2(12.5) 浸水後 1.0(10.5)	0.5N/mm ² 以上(5.1kgf/cm ² 以上) 0.3N/mm ² 以上(3.1kgf/cm ² 以上)
温冷繰り返し作用に対する抵抗性	合格	試験体の表面には、はかれ、ひび割れ及び膨れがなく、かつ、著しい変色及び光沢低下がないこと。
耐衝撃性	合格	ひび割れ及び著しい変形及びはがれがないこと。
透水性A法	0.5	1.0cm以下
耐候性A法	合格	ひび割れ及びはがれがなく、変色の程度がグレースケール3号以上であること。
可とう性	合格	ひび割れ及びはがれがないこと。

標準施工仕様例(詳細は、施工要領書にてご確認ください)

■共通仕様(下塗り、基層塗り)

③・ライン-8の基層塗りは、砂骨ローラー(細目)希釈率12~15%にて施工してください。
・フラット-6の基層塗りの工程は必要ありません。

工程	塗料名	塗り回数	使用量(kg/m ² /回)	希釈剤	希釈率(%)	塗り重ね乾燥時間(23℃)	塗装方法
下地調整仕様による							
I 下塗り*	ニッペ水性カチオンシーラー透明 ニッペ水性カチオンシーラーホワイト	1	0.10~0.16	無希釈 水道水	— 0~10	4時間以上	はけ ウールローラー
II 基層塗り③	インディアートCERA	1	0.8~1.0 0.6~1.0	水道水	5~10 0~10	3時間以上	吹付け(タイルガン、リシンガン) 砂骨ローラー(細目) こて

■各種仕上げ塗り

*下塗りにはニッペウルトラシーラーⅢ、ニッペ液浸透シーラー、ニッペ浸透性シーラー(新)なども使用できます。

Ⅲ	模様	注)骨材種類(骨材量)	使用量(kg/m ² /回)	希釈率(%)	塗装方法(施工道具)
フラット	フラット-1 ラフ	寒水石2厘(5kg)	1.5~2.0	0~3	先付け仕上げこて
	フラット-2 ウェーブ	—	1.5~2.0	0~3	角こて
	フラット-3 ラフグリッド	—	1.5~2.0	0~3	角こてまたは先付け仕上げこて
	フラット-4 ラウンドラフ	寒水石1厘(5kg)	1.5~2.0	0~5	丸こてまたは先付け仕上げこて
	フラット-5 ラフ(カラーミックス)	寒水石2厘(5kg)	1.5~2.0	0~5	先付け仕上げこて
	フラット-6 ウェーブ(カラーミックス)	—	1.5~2.0	0~5	角こて
	フラット-7 ラフグリッド(カラーミックス)	—	1.5~2.0	0~5	角こてまたは先付け仕上げこて
	フラット-8 ラウンドラフ(カラーミックス)	寒水石1厘(5kg)	1.5~2.0	0~5	丸こてまたは先付け仕上げこて
	フラット-9 ブラシカーブ	—	1.5~2.0	0~3	砂骨ローラーまたは丸こて+左官ホーキ
ライン	ライン-1 くし目ローラープレス	寒水石3厘(16kg)	3.5~4.0	3~6	スタックガン+クシ目ローラー
	ライン-2 ウールライン	—	1.5~2.0	3~5	ウールローラー
	ライン-3	—	—	—	—
	ライン-4 ローターレリーフ	寒水石1厘(3kg)	2.0~3.0	0~3	砂骨ローラー+レリーフローラー
	ライン-5 ブラシライン	寒水石2厘(3kg)	1.5~2.0	0~3	砂骨ローラー+左官ホーキ
	ライン-6 スポンジライン	寒水石1厘(5kg)	1.5~2.0	0~3	砂骨ローラー(細目)またはこて+スポンジ
	ライン-7 チップライン	寒水石1厘(5kg)	1.5~2.0	0~3	先付け仕上げこて
	ライン-8 コームライン	—	1.5~2.0	0~3	角こてまたは砂骨ローラー(細目)+クシペラ(細目)
	ライン-9 ラージコームライン	寒水石2厘(11kg)	3.0~4.0	3~6	角こて+クシペラ(太目)またはクシ目こて
クラッド	クラッド-1 ジュラク風	寒水石1厘(8kg)	1.0~1.2	15~20	ジュラクガン
	クラッド-2 砂壁状	寒水石3厘(8kg) 寒水石5厘(8kg)	1.5~2.0	10~20	リシンガン
	クラッド-3 スタックプレス	寒水石3厘(8kg) 寒水石5厘(8kg)	3.0~4.0	3~6	万能ガンまたはスタックガン+角こてまたは丸こて
	クラッド-4 フラット(カラーミックス)	寒水石1厘(5kg)	1.5~2.0	0~3	角こてまたは丸こて
	クラッド-5 フラット	寒水石1厘(5kg)	1.5~2.0	0~3	角こてまたは丸こて
	クラッド-6 フラット(内装薄付仕上げ)	寒水石1厘(16kg)	0.4~0.5	10~15	ジュラクガン
	クラッド-7 ラギットフラット	寒水石3厘(8kg)	2.0~3.0	0~5	角こてまたは丸こて
クラン	クラン-1 サンドストーム	寒水石2厘(8kg) 寒水石5厘(5kg)	3.0~4.0	3~6	万能ガン丸こて+木こて
	クラン-2 吹付タイル	寒水石1厘(3kg)	0.8~1.2	2~5	タイルガン
	クラン-3 吹付タイルヘッド押さえ	寒水石1厘(3kg)	0.8~1.2	2~5	タイルガン+ヘッド押さえローラー
	クラン-4 模様ローラーヘッド押さえ	—	1.5~2.0	0~3	砂骨ローラー+ランダム模様ローラー+ヘッド押さえローラー
	クラン-5 吹付スタック	寒水石3厘(8kg) 寒水石5厘(8kg)	3.0~3.5	3~6	スタックガンまたは万能ガン
	クラン-6 吹付スタックヘッド押さえ	吹付スタックと同じ	3.0~3.5	3~6	スタックガン+ヘッド押さえローラー
	クラン-7 なみがた模様	—	1.4~1.6	0~3	砂骨ローラー
クラン	クラン-8 なみがた模様	寒水石1厘(3kg)	1.4~1.6	0~3	砂骨ローラー+ヘッド押さえローラー

注)1.骨材の量は、インディアートセラ(16kg)に対する量です。
3.骨材量は目安です。若干増減する場合があります。

2.骨材を入れない模様においてもつや、質感を変えるために寒水石1厘を入れる場合があります。
4.各種仕上げ塗りは標準的な施工を考慮して記載されています。上記以外の施工道具でも同じ仕上げが出来る場合があります。

適用下地

コンクリート、モルタル、ALC、窯業サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など

荷 姿

ニッペ水性カチオンシーラー(透明・ホワイト) 15kg
インディアートCERA 各色 16kg

日本ペイント株式会社

北海道支店 ☎011-370-3101 近畿支店 ☎06-6455-9608
東北支店 ☎022-232-6712 中国支店 ☎082-281-2180
関東支店 ☎03-5479-3614 四国支店 ☎0877-56-2346
北関東支店 ☎03-5479-3614 九州支店 ☎092-751-9861
中部支店 ☎052-461-1960

●本カタログ中の製品名・会社名は、日本ペイントホールディングス株式会社または日本ペイント株式会社・その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。
●©Copyright 2022 NIPPON PAINT Co., Ltd All rights reserved.
この色見本に記載の製品は予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。施工上の注意事項や塗装仕様などに関しては、施工要領書・カタログに記載しておりますので必ずお読みください。
色見本は、保管条件など経時ですこしずつ変色してまいりますので、ご注意ください。

カタログNo.
NP-Z156

OM220308T
2022年3月現在
頒布価格 2,000円