

エンシェントブリック2色仕上げ 施工の手引き

適用品番

ジョリパットインフィニティー JQ-500シリーズ

【初版】平成24年 4月

アイカ工業株式会社
化成品カンパニー

< 使用材料 >

材料	商品名	概要	荷姿	標準施工面積
シーラー	ジョリパットシーラー JS-410	1液溶剤系 アクリルゴム系シーラー	15kg/缶	約 75 ~ 100 m ²
	セーフシーラー JS-800	1液水系珪酸シーラー	16kg/缶	約 80 ~ 106 m ²
主材	ジョリパットインフィニティー シリーズ 標準色 JQ-500T (...数字) 特注色 JQ-500 (...英字、 ...数字)	アクリル共重合樹脂 水性仕上げ塗材	20kg/ 缶	A色 : 約 7 m ² B色 : 約 72 m ²
骨材	JF-5 JF-7	寒水石(白竜) 5 厘 寒水石(白竜) 7 厘	20kg/袋入り 20kg/袋入り	約 22 m ² 約 22 m ²

A色(薄い色)は、下塗り、上塗りに使用。

シーラー JS-800 は 2kg×2 個セットもございます。使用する面積によってはこちらをご使用いただくことを推奨致します。(施工面積目安：約 20~25 m²/セット)

使用する下地に適合したシーラーをご使用下さい。詳しくは各シーラーの説明書または最寄のアイカ工業(株)各支店にお問い合わせ下さい。

< 主な施工道具 >

- ・金ゴテ(ステンレス製の角ゴテ)
- ・スチロールゴテ (スタイロフォームのような発泡スチロールでも可)
- ・仕上げコテ (ステンレス製の腰の柔らかいもの)

< 下地調整 >

モルタル金ゴテ押さえ(平滑)など

<エンシントブリック2色塗り仕上げ施工方法>

1.シーラー塗布

・JS-410の場合

配 合	J S - 4 1 0	1 5 k g
塗 布 量	0 . 1 5 ~ 0 . 2 k g / m ²	
施工方法	ローラー刷毛又はスプレーガン	

・JS-800の場合

配 合	J S - 8 0 0	1 6 k g
塗 布 量	0 . 1 5 ~ 0 . 2 k g / m ²	
施工方法	ローラー刷毛又はスプレーガン	

下地、主材に応じた最適なシーラーを選定して下さい。
3時間以上48時間以内

2.主材 下塗り

・JQ-500シリーズ A色を無希釈で0.9kg/m²となるよう金ゴテ(ステンレス製)にて平滑に塗布して下さい。

夏期 4時間以上
冬期 12時間以上
乾燥を確認後、次工程に移って下さい。

3.主材 配り塗りA色
(淡色)

配 合	J Q - 5 0 0 シーラース A 色	2 0 k g
	寒水石 7 厘	8 k g
	寒水石 5 厘	8 k g
	清 水	1 ㍲
塗 布 量	約 3 . 5 k g / m ²	
施工道具	金ゴテ(ステンレス製の角ゴテ) 平滑に材料を配り塗りして下さい。	

追いかけて(5分以内)

4.主材 配り塗りB色
(濃色)

配 合	J Q - 5 0 0 シーラース B 色	2 0 k g
	寒水石 7 厘	8 k g
	寒水石 5 厘	8 k g
	清 水	1 ㍲
塗 布 量	約 0 . 5 k g / m ²	
施工道具	金ゴテ(ステンレス製の角ゴテ) 金ゴテにてB色の材料を部分的に点付け して下さい。(図-1)	

5. パターン付け

追いかけ (5分以内)

- ・ スチロールゴテを円状に動かし、骨材がランダムに転がった跡をつけます (図 - 2)。この時、2色のJP(W)-100シリーズが混ざり合わないようパターン付けしてください。
- ・ スチロールゴテに付着したJP(W)-100シリーズは、濡れウエスやブラシを使用し、常にきれいに保ってください。

6. 押さえ (仕上げ)

追いかけ (5分以内)

- ・ 仕上げゴテを円状に動かし、平滑に押さえてください。(図 - 3)

< 施工のポイント >

- ・ A色 (淡色 骨材調合済み) を全面厚さ3mm程度に配り塗りした後、B色 (濃色 骨材調合済み) を部分的に点付けしてください。(図 - 1)

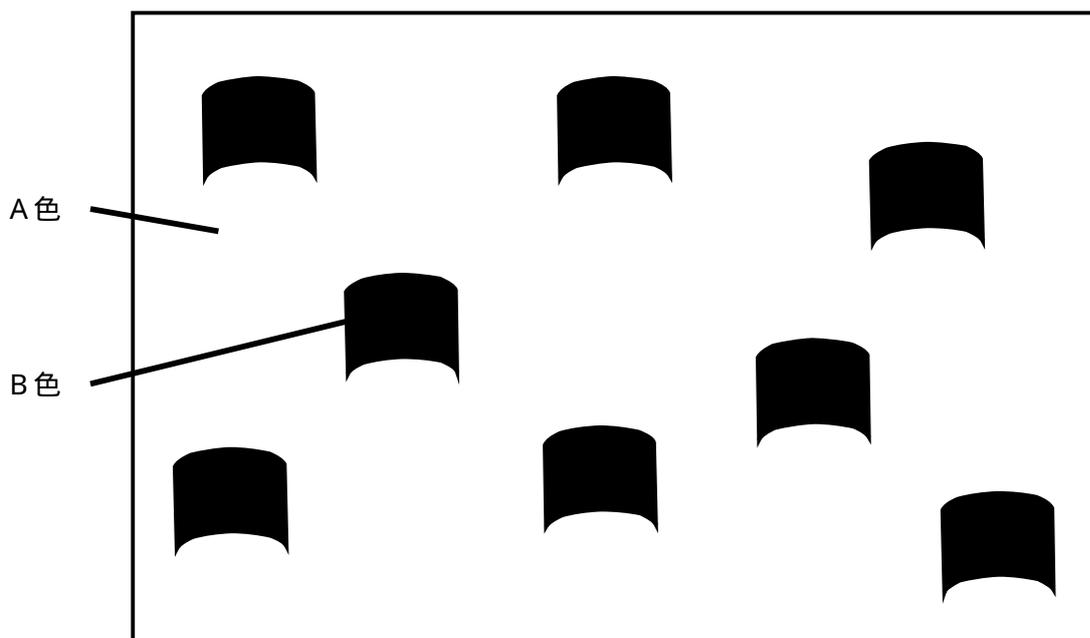


図 - 1

- ・ スチロールゴテを円状に動かし、骨材をランダムに転がしてください。
この時、2色のジョリパットが完全に交じり合わないよう注意してください。(図-2)

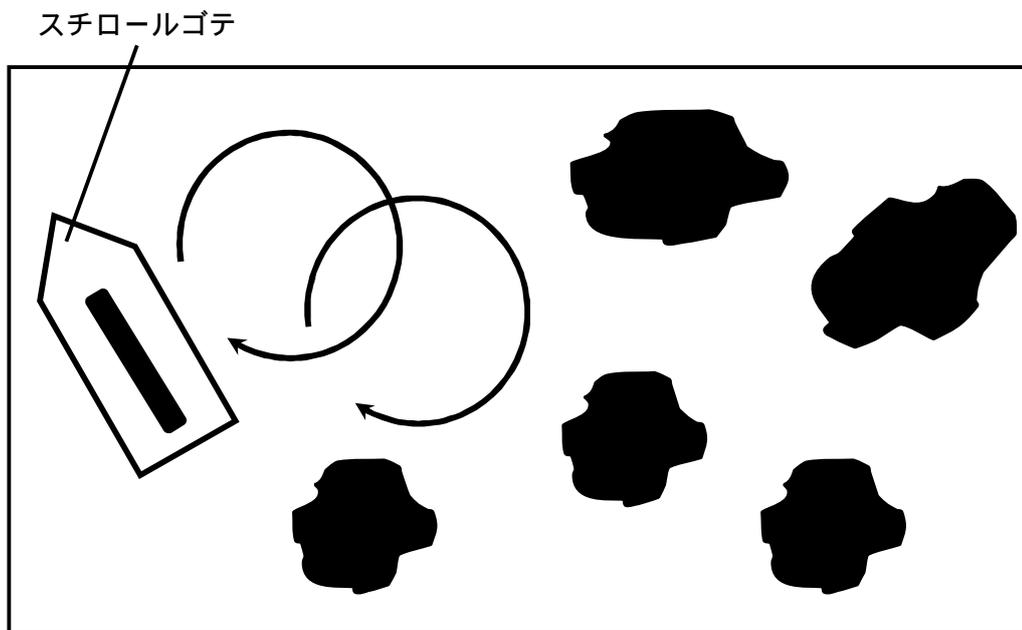


図 - 2

- ・ ジョリパットの表面を仕上げゴテで平滑になるよう円状に押さえてください(図 3)。

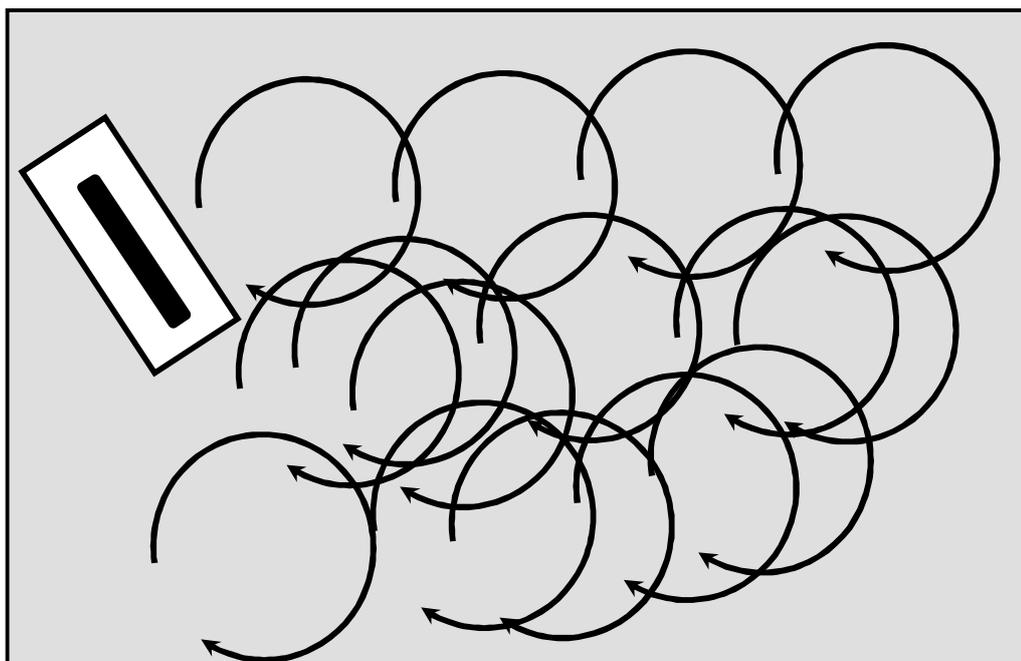


図 - 3

< 施工の注意事項 >

- ・ ジョリパットのA色、B色を間違えないよう塗板見本の裏面ラベルを見て確認して下さい。
(図 - 4)

塗板見本サンプルの裏面シールに表示してあるA色の品番を下塗りに使用して下さい。

S A M P L E			
商 品 名 ジョリパットインフィニティー JQ-500シリーズ			
御依頼色 配りA色 T1030、配りB色 T3030			
見 本			
仕 様 インシントブリック2色塗り		作成日 11年12月24日	
御 承 認 印	販 工 店	支 店	製 作 者
ご注文の際は見本 を御提示下さい。 ----- ----- ----- -----			
アイカ工業株式会社			

図 - 4

- ・ コテはステンレス製のものを使用し、施工してください。
鉄製の金ゴテを使用した場合、鉄錆の転写、削れた鉄粉の転写で塗膜が変色して見える(グレー色)恐れがあります。
- ・ 施工前に必ずコンパネ等で試し吹きを行い、仕上がり、乾燥性を確認してください。
- ・ 塗板見本及び現場施工時のパターンの状態を、施主等の責任者の承認をいただいた上で施工を進めてください。
- ・ 乾燥が比較的速いため、塗り継ぎ時間に注意して下さい。
(特に外装の大面积を施工する場合は、作業人工や化粧目地による分割を検討して下さい。)
- ・ 気温 5 以下、湿度 80%以上、降雨、結露、強風などの条件下での施工は、硬化不良、ひび割れ、ふくれなどの不具合が発生する可能性があります。
- ・ シーラー、ジョリパット施工の際は臭気トラブルを防ぐ為、事前に近隣への案内等にご配慮下さい。

JQ500 - 13 - 01
(JQ - 500 インシントブリック2色)

- ・シーラー、溶剤、洗浄剤(灯油など)で有機溶剤が含まれる場合は特に、防毒マスクを着用してください。また、必要に応じて保護眼鏡や保護手袋を着用してください。
- ・施工器具(コテ、ローラー、吹き付けガン)などの洗浄水の、河川や側溝への廃棄は避けてください。
- ・商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄の当社支店までお願い致します。

以 上