

多彩ロック仕上げ
施工の手引き

適用品番

ジョリパットインフィニティー JQ-500シリーズ

【初版】平成24年 4月

アイカ工業株式会社
化成品カンパニー

< 使用材料 >

材料	商品名	概要	荷姿	標準施工面積
シーラー	ジョリパットシーラー JS-410	1液溶剤系 アクリルゴム系シーラー	15kg/缶	約75~100 m ²
	セーフシーラー JS-800	1液水系珪酸シーラー	16kg/缶	約80~106 m ²
主材	ジョリパットインフィニティ シリーズ 標準色 JQ-500T (...数字) 特注色 JQ-500 (...英字、 ...数字)	アクリル共重合樹脂 水性仕上げ塗材	20kg/ 缶	A色 : 約11 m ² B色 : 約22 m ²
骨材	JF-3 JF-5	寒水石(白竜) 3厘 寒水石(白竜) 5厘	20kg/袋入り 20kg/袋入り	約15 m ² 約44 m ²

シーラー JS-800 は 2kg × 2 個セットもございます。使用する面積によってはこちらをご使用いただくことを推奨致します。(施工面積目安 : 約 20 ~ 25 m²/セット)

使用する下地に適合したシーラーをご使用下さい。詳しくは各シーラーの説明書または最寄のアイカ工業(株)各支店にお問い合わせ下さい。

A色は下塗りにも使用します。

A , B色は近似色を推奨します。

< 主な施工道具 >

- ・リシンガン 口径 4 ~ 6 mm
- ・スタッコガン 口径 10 mm
- ・コンプレッサー 2 . 2 kW (3 馬力以上)(1 台使用の場合)

< 下地調整 >

モルタル金ゴテ押さえ (平滑) など

<多彩ロック仕上げ施工方法>

1. シーラー塗布

・JS-410の場合

配 合	JS-410	15kg
塗布量	0.15~0.2kg/m ²	
施工方法	ローラー刷毛又はスプレーガン	

・JS-800の場合

配 合	JS-800	16kg
塗布量	0.15~0.2kg/m ²	
施工方法	ローラー刷毛又はスプレーガン	

下地、主材に応じた最適なシーラーを選定して下さい。
3時間以上48時間以内

2. 主材 下吹き(A色)

配 合	JQ-500シリーズ A色	20kg
	清 水	2~3割
塗布量	0.9kg/m ²	
吹 圧 力	5~7kgf/cm ² (0.51~0.71MPa)	
施工道具	リシンガン 口径 4~6mm	

夏期 4時間以上
冬期 12時間以上
完全に乾燥したことを確認後、次工程に移って下さい。

3. 主材 上吹き(A色1回目)

配 合	JQ-500シリーズ A色	20kg
	寒水石 3厘	15kg
	寒水石 5厘	5kg
	清 水	1~2割
塗布量	約1.8kg/m ²	
吹 圧 力	5~7kgf/cm ² (0.51~0.71MPa)	
施工道具	スタッコガン 口径 10mm	


夏期 8時間以上
冬期 24時間以上
乾燥を確認後、次工程に移って下さい。

4. 主材 上吹き (B色 2回目)


配 合	JQ-500 シ-ズ B色	20kg
	寒水石 3厘	15kg
	寒水石 5厘	5kg
	清 水	1~2%
塗 布 量	約1.8kg/m ²	
吹 圧 力	5~7kgf/cm ² (0.51~0.71MPa)	
施工道具	スタッコガン 口径 10mm	

< 施工のポイント >


- ・片方の色だけが多くなるようにバランスを見て、施工を行ってください。
- ・吹き付け時、ガンは壁面にまっすぐ向けて吹くようにしてください。斜め吹きをしますと意匠(噴出す樹脂の玉の形状)が変わり、ムラなどにみえることがあります。斜め吹きが必要な場合は、吹き圧などで微調整して吹きつけてください。

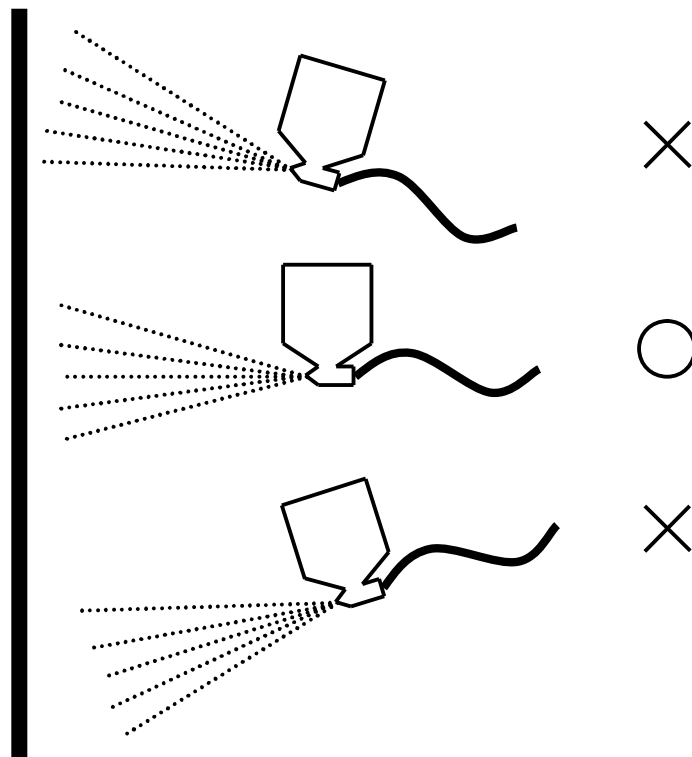

- ・ガンを壁面に近すぎるとクレーターやムラが出来やすくなります。50～100cmが目安です。

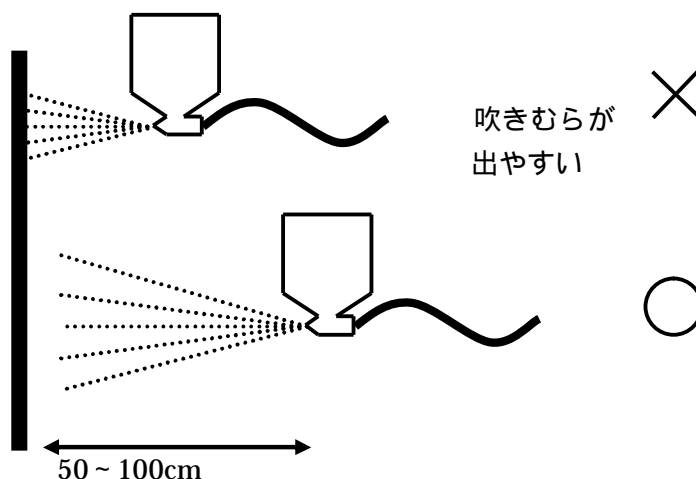

足場のすじかい部分では、吹きムラがしやすい為、特に塗布量には注意。

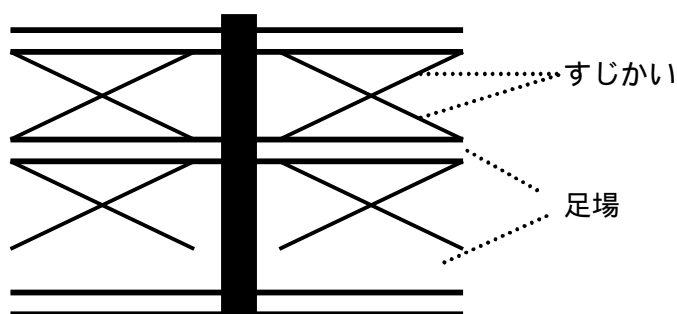

- ・斜め吹きする部分が多くなります。
- ・ガンと壁面との距離がとれないことがあります。

< 施工の注意事項 >

- ・施工前に必ずコンパネ等で試し吹きを行い、仕上がり、乾燥性を確認して下さい。
- ・塗板見本及び現場施工時のパターンの状態を、施主等の責任者の承認をいただいた上で施工を進めてください。
- ・寒水石のかわりに珪砂、ミックスサンドなどを使用しますと、仕上がり時の色が見本板と変わります。アイカ指定の寒水石以外の使用は避けていただきますようお願い致します。
- ・気温 5 以下、湿度 80%以上、降雨、結露、強風などの条件下での施工は、硬化不良、ひび割れ、ふくれなどの不具合が発生する可能性があります。

JQ500-74-01
(JQ-500 多彩ロック)

- ・シーラー、ジョリパット施工の際は臭気トラブルを防ぐ為、事前に近隣への案内等にご配慮ください。
- ・シーラー、溶剤、洗浄剤(灯油など)で有機溶剤が含まれる場合は特に、防毒マスクを着用してください。また、必要に応じて保護眼鏡や保護手袋を着用してください。
- ・施工器具(コテ、ローラー、吹き付けガン)などの洗浄水の、河川や側溝への廃棄は避けてください。
- ・商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄の当社支店までお願い致します。

以 上