

*Multi Control Primer*

# ニュー 密着バインダー





# ニュー密着バインダー

ニュー密着バインダーM……金属、工業、車両用（グリーン缶）

ニュー密着バインダーK……建築用（オレンジ缶）


ニュー密着バインダーは、幅広い素材と多種類の上塗塗料に対応できる塗料密着剤です。素材との電位差を作ることのできるアクリルレジンを採用し一液でブリッジさせる反応基の開発により素材にアンカー作用がなくても高い密着性を得ることが出来ます。

## ■ 特徴 ■

1. 一液クリヤータイプ、原液のままで使いますので取り扱いが簡単
2. ケレン、サンディング等の必要がなくなり作業性向上・ランニングコストの削減につながります。
3. 環境衛生、労働安全などで問題になる重金属顔料は使用していません。
4. 乾燥が早く塗り重ね時間が15分以上168時間と長い。(Kは30分以上)
5. 磁器タイルから非鉄金属、軽金属まで対応できます。
6. 塗装機器を選びません。

## ■ 使用方法 ■

1. 塗装面の錆・油分・ホコリ等の不純物を完全に除去して下さい。
2. 原液のまま2～3回むらなく塗布して下さい。標準塗布量は乾燥膜厚で10μ～15μ 1㎡当り100g～150gが最適です。
3. 上塗り可能時間・常温でMは15分～168時間 Kは30分～168時間（屋内）
4. 上塗り（各上塗り塗料の使用 방법에従いご使用下さい。）

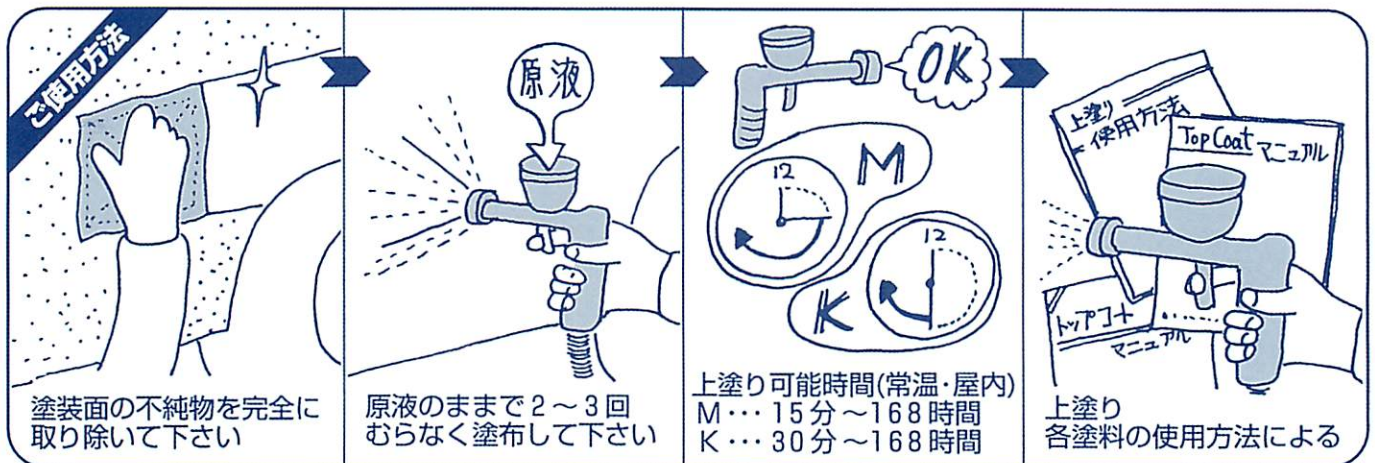

ニュー密着バインダーM  
ニュー密着バインダーK

## 一般性状

項目	要求性状
容器の中の性状	クリヤーで一様であること
標準塗布量	10μ ± 2μ (100g/㎡)
比重	0.82
粘度	9.2 sec (イワタカップ#2)
作業性	吹き付け、ローラー、ハケ塗り支障がないこと
乾燥時間(指触)	2分30秒(温度20℃ 湿度65%)
乾燥時間(硬化)	30分(温度20℃ 湿度65%)
塗り重ね可能時間	15分(Kは30分)以上 168時間以内(温度20℃ 湿度65%)
貯蔵安定性	20℃—6ヵ月間異常ないこと

## 専用トナーの使い方 及び ご注意

- 量は、16ℓ石油缶1缶に対し、チューブ1本から2本(80g～160g)を入れよくかくはんする。
- 色は、ホワイトとブラウンの2色 1ケース4本入り
- ニュー密着バインダーご使用前に調合して下さい。又、まえもってトナーを入れたものをご使用になる場合は、かならず良くかくはんしてからご使用下さい。不十分ですと、ゴミが付いた様になる事があります。

荷姿 16ℓ缶 3.7ℓ×4缶 420ml×24(6×4)







グリーン缶

# ニュー密着バインダーM

(金属、工業、車輛用)

オレンジ缶

# ニュー密着バインダーK

(建築、水性用)

## どちらを勧めるか？

- 焼付する塗料を使用するユーザー
- 自動車板金塗装
- 大型ボディ工場
- ステンレスアルミ等にクリアー仕上げする場合
- アルミサッシの塗り替え

ニュー密着バインダーMを

お勧め下さい

- 自然乾燥塗料を使用するユーザー
- 建築塗装ユーザー
  - トタン屋根の塗り替え
  - 金属部分塗装
- カンバン屋さん
- プラスチックへの塗装

共通にご使用できます

- 建築塗装のユーザー
- 水性塗料を使用するユーザー

ニュー密着バインダーKを

お勧め下さい

ご質問ご不明な点は、もよりの関西ペイント販売へご連絡下さい。

### 関西ペイント販売(株)

東京都大田区南六郷3丁目12-1  
TEL03-5711-8901 FAX03-5711-8931

### 関西ペイント販売(株)北海道販売部

北海道石狩市新港南2-718-4  
TEL0133-64-2424 FAX0133-64-5757

### 関西ペイント販売(株)四国販売部

丸亀市土器町北2丁目88番地  
TEL0877-24-5484 FAX0877-24-4950

### 関西ペイント販売(株)九州販売部

福岡市博多区東比恵3-5-8  
TEL092-411-9981 FAX092-441-3939