

モルタル基礎を復活!

ガッツ モルタル No.1

水性フッ素系 着色防水剤

防藻・防カビ

吸水防止

透湿

技術その1
フッ素パワー

技術その2
特殊技術
マイクロポーラスコート

(色名)
ライト
グレー

(色名)
グレー

色はモルタル・
コンクリートに
合わせた2色

容量は0.5kgか
ら2kgまでご用
意

低臭で使いや
すい水性タイプ



汚れたコンクリート・モルタルを
フッ素できれい!長持ち!

これで大丈夫!

基礎・塀のトラブル

庭の植え込みから
水が染み出て藻や
カビが...



中からしみ出る湿
気で基礎の塗料が
剥がれる...



酸性雨による中性化
と鉄骨のさび...。そ
して爆裂...




こんなところにオススメ



これまで塗装では守りきれなかった モルタル基礎を守ります!

基礎・塀のトラブル

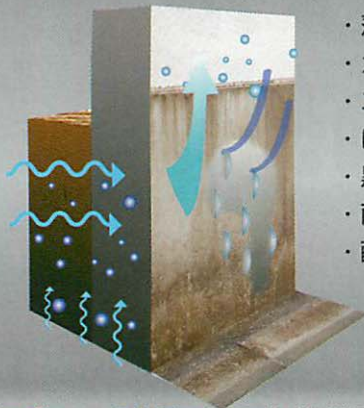

- ・藻
- ・カビ
- ・エフロ
- ・ほこり
- ・黒ずみ
- ・雨だれ
- ・酸性雨

◆ブロック塀などは水分がしみ込みやすく、藻やカビなど生えやすい!

◆裏面からの水分で塗装をしても、剥がれやすい!

◆無塗装で放置すると、酸性雨などにより素材が中性化し、劣化が進んでいすれ崩壊の恐れ!

ガッツ^{モルタル} No.1 を塗ると

技術その2
特殊技術
ミク回ポ一ラスコート

・透湿機能

湿気を逃がすミク回な穴が膨れ・はがれを起こさせません

技術その1

フッ素パワー

・吸水防止機能
・耐久性

中性化を防止し内部の鉄骨を錆びさせません
+防藻・防カビ機能

素材を美しく保護

特長

- コンクリート・モルタルでできた住宅基礎のための水性フッ素系着色吸水防止剤です。
- 塗装することで素材の質感を活かしたまま、新築のような美しさを復活させます。
- 優れた透湿性で基礎内部から染み出す水分を原因とした膨れ・剥離をおこしません。
- フッ素配合による強力な耐久性が特長で、雨水などの吸水を防ぎます。またカビや藻の発生、基材の中性化を防ぎ、美しい外観を長く保ちます。

用途

- 住宅の基礎や塀に使用されるモルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面

使用方法

- 塗る面のゴミ、油分、かび、藻、コケ等を取り除き、よく乾かしてください。
- ペンキやニスなどの古い塗膜の上には塗れません。塗る場合は皮スキやペーパーで古い塗膜を取り除き、均一に浸透するように下地調整をしてください。
- 塗りたくないところは、マスキングテープ、新聞紙、マスカーなどで十分にカバーしてください。
- コーナーや塗りにくいところからハケで塗っていきます。広い面は、ローラーを使って塗ると楽に塗れます。ローラーは吸い込みの少ない短毛ローラーをおすすめします。
- 塗り残した箇所への追っかけ塗装は膜が乾かないうちに速やかにおこなってください。

おすすめ方

- 塗料はおすすめで塗れるように調整してありますので、そのまま塗ってください。塗料の粘度が高く塗りにくいときは、少し水でうすめてください。

乾燥時間

- 夏(30℃) : 約1時間 ●冬(10℃) : 約2時間
(塗り残した箇所への追っかけ塗装は膜が乾かないうちに速やかにおこなってください。)

容量/塗り面積(1回塗り/容器サイズ 幅×奥行×高さ)

0.5kg	約2m ² (基礎部高さ40cmで約5m)	90×50×150
1kg	約4m ² (基礎部高さ40cmで約10m)	120×63×175
2kg	約8m ² (基礎部高さ40cmで約20m)	190×90×180

カラー・JANコード

	ライトグレー	グレー
0.5kg	146305	146312
1kg	146404	146411
2kg	146503	146510

※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。

※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。



塗り方ガイドなど
情報はこちら

