


水性スキマフィルNB

塗装下地用骨材入りアクリル系補修材

クラック・スキマ補修に最適！！

- ・ 骨材配合のため、補修跡がわかりにくい。
- ・ ノンブリード（NB）タイプなので可塑剤の影響を受けない。
- ・ 水性なので内装・外装、両方で使用可能。
- ・ 上塗り塗料は水性、弱溶剤が塗布可能。

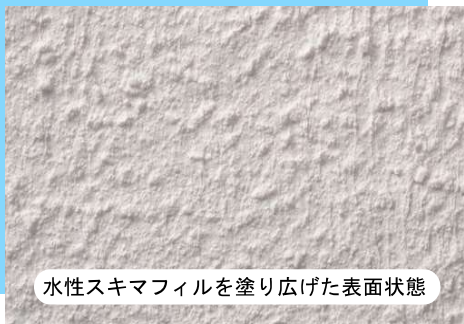

水性スキマフィルを塗り広げた表面状態



性能 ・ 性状

外観	ペースト状	骨材入り ホワイト
粘度 (Pa・s)	BS型ローター7 10回転	400
指触乾燥時間(分)	23℃±2℃	30
密度 (g/cm ³)	—	1.41
不揮発分 (%)	110℃ 24時間	85
引張接着性	最大引張応力 (N/mm ²)	0.30
被着体：モルタル	破断時伸び率 (%)	100