塗装部位別のローラー選定（水性・油性共通）

作業性重視

ラム・メロン

（13mm・20mm・25mm／S・M）

無泡・マルチタイプ

ピナクル

（13mm／S・M）

作業性重視

あすなろ

（12mm／R）

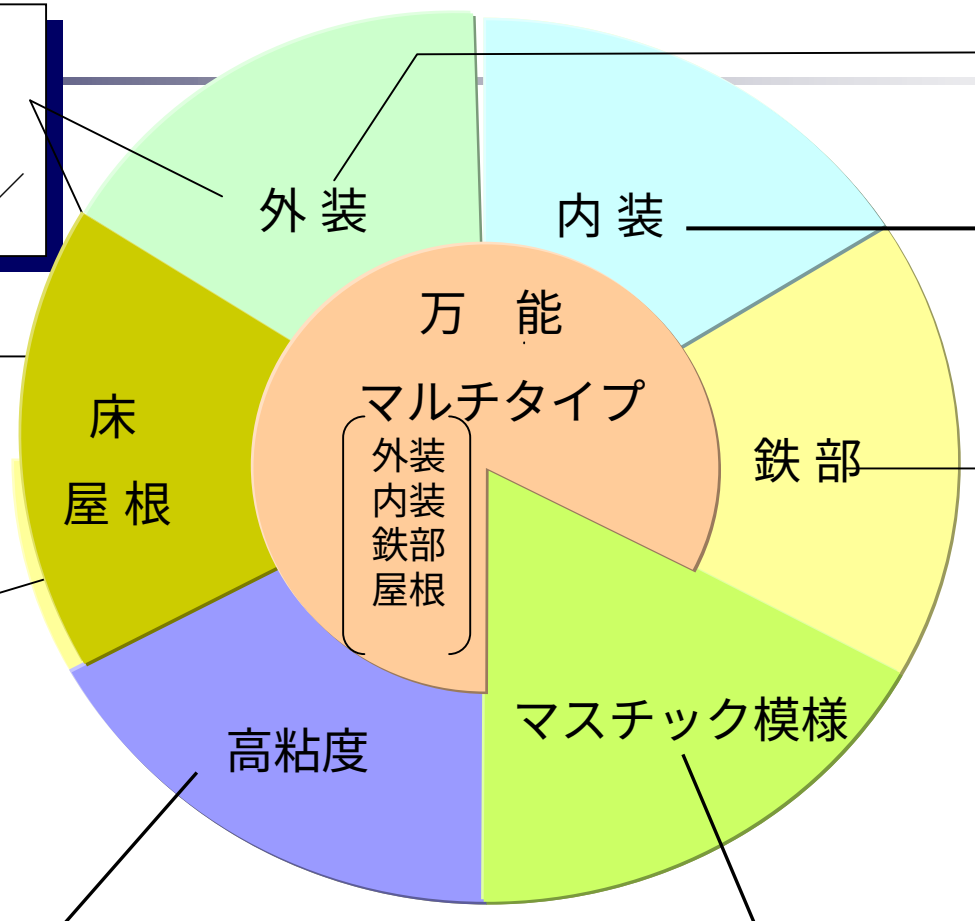

環境型塗料対応

無泡・高仕上がり感

ボンパラゴン

（5mm・13mm／S・M）

無泡・低飛散タイプ

ＪＯＫＥＲ

（13mm・20mm／S・M）

＊微弾性フィラー（外装）には、**「ラム（中長毛：毛丈20mm）」**をお勧めします！　＊鉄骨などへの塗装（錆止等）は**「ＮＥＯＡＷＡＸ」**をお勧めします

取り扱い規格サイズに関して

（毛丈／サイズ）を下部に表示

Ｓ：スモールローラー

Ｍ：ミドルローラー

Ｒ：レギュラーローラー

耐久性重視

あおおび

（13mm／S・M）

マスチック模様

弁慶（砂骨）

（粗目・細目／S・M）