

道路線引き用 スプレー



太線用



中線用



細線用

商品名 道路線引き用スプレー

一般名 アクリル樹脂塗料

規格 400ml

塗り回数	用具の手入れ	乾燥時間	色数
1回塗り	ラッカーうすめ液で洗ってください。	夏期/20~30分 冬期/40~60分	4色

特	長	用	途
<ul style="list-style-type: none"> ●速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 ●スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 ●スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。 		<ul style="list-style-type: none"> ●駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング。 	

商品サイズ及びパッケージ仕様				
商品サイズ 縦(奥行)×横(幅)×高さ(円筒)	内箱		外箱	
	入数	内箱サイズ	入数	外箱サイズ
65×65×207	6	210×140×210	48	430×290×430

塗り面積 (1回塗り)		
容量	線幅	標準塗り面積 (1回塗り)
400ml	太線用	1.3~1.8㎡/約9cm幅で15~20m
	中線用	2.2~2.5㎡/約5cm幅で45~50m
	細線用	2.2~2.4㎡/約3cm幅で75~80m



スプレーライナー

道路線引き用スプレー専用器具

商品名 スプレーライナー
(道路線引き用スプレー専用線引き器具)

特長	●道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途	●駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面やコンクリート面のライン引きに。

商品サイズ及びパッケージ仕様				
商品サイズ 縦(奥行)×横(幅)×高さ(円筒)	内箱		外箱	
	入数	内箱サイズ	入数	外箱サイズ
82×180×870	—	—	6	370×255×880

道路線引き用スプレー/スプレーライナー

きれいで簡単にラインや文字が書ける。

道路線引き用 スプレー

色名	JANコード		
	太線用	中線用	細線用
白	4970925-404619	4970925-404671	4970925-404732
黒	————-404626	————-404688	————-404749
赤	————-404633	————-404695	————-404756
黄色	————-404640	————-404701	————-404763

塗り方

- ① 塗る面の砂やゴミ、油分等をとりず。
- ② 塗料がついては困る周辺は、あらかじめアサヒペンマスキングテープなどでおおいます。塗る面にアサヒペンマスキングテープを使って囲い込むとよりきれいに仕上がります。
- ③ 使用するときは、容器を十分に振り(攪拌球の音が聞こえてから約30秒間)、よく混ぜます。使用中もときどき振り動かして中身をよく混ぜます。
- ④ 塗料を吹きつけるとき、塗る面と噴出口との間は10cm(細線用は3~5cm)の間隔をとってボタンの「押」部分を押しします。スプレーライナーを使用する場合は、スプレーライナーのケースの表示をよく読んでご使用下さい。
- ⑤ 目立たない部分で試し塗りをして色・噴射の状態・乾燥性・下地への影響・密着性などをよく調べて異常がないことを確かめてから塗ります。
- ⑥ このスプレーは逆さ吹き専用です。使用後は、噴出口がつかったり、線幅が乱れたりしないよう必ず容器を上向きにして噴射口の上にポコ布等をあてがって2秒くらい空吹きし、噴出口をよくふいてからふたをします。

注意事項

1. 表示の用途以外には使用しないで下さい。
2. 湿度が高いときに塗装すると、塗膜が白くもり、本来の性能が得られないことがありますので、天気の良い湿度の低い日に塗って下さい。
3. 取扱い中は必要に応じてマスクや手袋を着用して、できるだけ皮膚に触れないようにして下さい。
4. 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。
5. 塗料を吹きつけるときは、人やお物にかけられないよう注意して下さい。
6. 風の強い日は塗装しないで下さい。
7. 容器を上向きにした状態では吹き付けできません。
8. 線幅は噴射口と地面との距離・角度によって変わります。
9. 動かす早さによって線の濃淡が変わります。
10. 中身が少なくなると、内圧が低下して霧が荒くなり線の輪郭がぼやけることがあります。
11. スプレーライナーにスプレーをセットする際は、塗料が飛び散る恐れがありますので顔を近づけたり、のぞき込んだりしないで下さい。
12. 新しいコンクリート面、モルタル面に塗る場合は、はがれる恐れがありますので施工後1ヶ月以上たってから塗って下さい。
13. 表示してある色は実際の色と多少異なることがあります。
14. 塗り面積、乾燥時間は色・素材・塗り方・気象条件の違いにより多少異なります。
15. やむをえず中身の塗料を捨てる時は、火気のない屋外で新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。
16. 容器を捨てる際には、容器を逆さにしてボタンを押し、中のガスと塗料を十分に抜き、他のゴミとはっきり区別して捨てて下さい。

警告

- 可燃性ガスが入っており、極めて引火しやすい。
- 有機溶剤中毒の恐れがある。



引火性あり 有毒性あり

救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化のあるときは、医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。

スプレーライナー

道路線引き用スプレー専用器具


JANコード

4970925-404602

梱包内容

- 本体……………1台
 - 組立部品/車輪……………2個
 - 車軸……………1本
 - ワッシャー…2個
 - 割りピン…1個
- 箱を開けたら以上のものがそろっているかどうかをご確認下さい。

組立方法

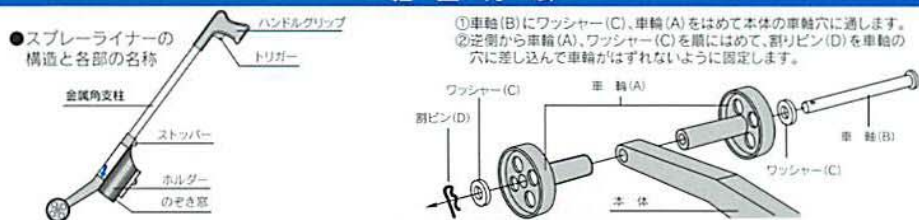

使用方法

- ① 道路線引き用スプレーの容器を攪拌球の音がしてから約30秒間、上下によく振って中身を均一にします。
- ② ホルダーに道路線引き用スプレーのキャップをとってボタン側から差し込みます。
- ③ スプレー容器の底がホルダーのストッパーに引っかかるようにセットします。
- ④ ホルダーのぞき窓裏にボタンのレバーが向くようにスプレー容器を回転させて調整します。
- ⑤ 貼付しているシールの矢印が塗布面に対して垂直となるように保持し、ハンドルグリップのトリガーを引いてスプレーライナーを動かす早さを適宜調整してスプレーします。前へ押しすぎると、後ろへ引きながら行う方が上手く線引きできます。スプレーライナーは、太線用約5~8材/m、中線用・細線用約3~5材/mを目安にして動かすときれいに仕上がります。角材をあて木にするか、ヒモを張って目安にする、直線がきれいに引けます。

株式会社 **アサヒペン**

大阪本社 〒538-8666 大阪市鶴見区鶴見4-1-12 電話 06(6930)5001(代)
東京本社 〒135-0003 東京都江東区猿江2-3-16 電話 03(3846)6111(代)

札幌支店 〒003-0030 札幌市白石区流通センター4-2-5 電話 011(863)3288 名古屋支店 〒453-0855 名古屋市中村区烏森町4-19 電話 052(485)3821
仙台支店 〒981-3112 宮城県仙台市泉区八乙女4-6-6 電話 022(218)5880 大阪支店 〒538-8666 大阪市鶴見区鶴見4-1-12 電話 06(6930)5008
関東支店 〒366-0801 埼玉県深谷市大字上野台1450-26 電話 048(571)4488 広島支店 〒735-0021 広島県安芸郡府中町大須4-1-58 電話 082(282)0965
東京支店 〒135-0003 東京都江東区猿江2-3-16 電話 03(3846)6112 九州支店 〒811-3136 福岡県古賀市糸ヶ浦23 電話 092(942)5050

お問い合わせ先 **アサヒペン**お客様相談室 TEL 東京03(3846)9545 大阪06(6934)0300 / ホームページアドレス <http://www.asahipen.jp>
受付時間:AM9:00~PM6:00(年中無休)※ただし年末年始と夏期休暇を除く