

きれいにしたい

床

しかし 塗料がすぐ剥がれるのは常識？

それが...

油まみれ... でも

水びたし... でも

本当ですか？



難しい工程無しで 誰でも 塗れる

汚い床・・・それがキレイに

剥がれません。それに下塗りとかプライマーとか難しい工程ありません。

だから自分達でもでき低コストです。

さらに「水びたし・油まみれの床はどうしようもない…」も解決

不可能と思われた水の浸透した床や油まみれの床にも強力密着で長期間維持。

汚れ防止にもなり長期間きれいな状態を保ちます。


染めQ **床塗料**
シリーズ

何故 染めQの「床塗料シリーズ」が選ばれるのか？

POINT1 驚異の密着力で長期間キレイな床が続く


独自のナノテク密着技術でコンクリートにしっかり密着して長期間剥がれません。
塗替えの回数がグッと減りコストの大幅削減に。また、タイヤ痕等の汚れも付きにくく汚れ防止に。

■引っ張り実験

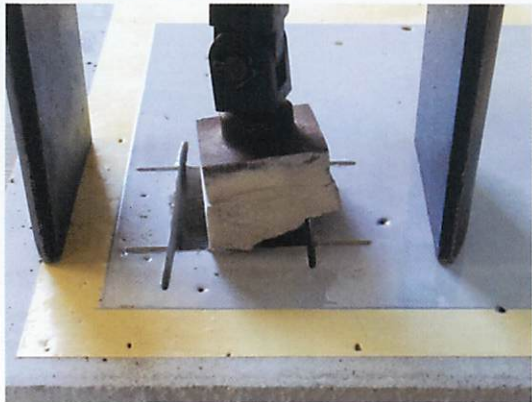

コンクリートに塗装し、強い力で引っ張り実験をしました。
首都高速では、2N/mm²の強度で合格ですが、強度実験をした結果、4N/mm²で塗料は剥がれずに、コンクリート母材が破壊されました。

■密着試験

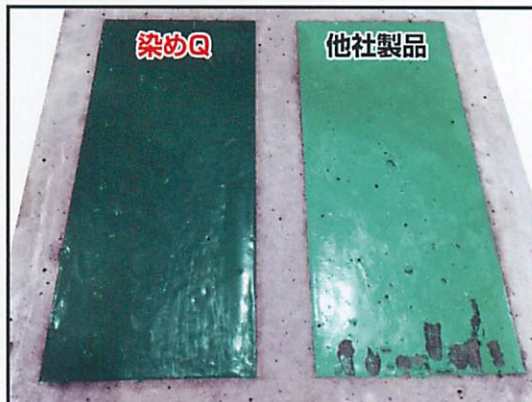

油の染み込んだコンクリートにそれぞれ塗布し乾燥後、ドライバーで削ってみました。
他社製品は力を入れなくても削れたのに対し、【染めQ】の床塗料はしっかり密着しています。

POINT2 プライマーレスで直接塗れる

■工程表



①清掃

②上塗り

これまでの
塗料

①下地調整



②プライマー

③下塗り

④上塗り

施工の際に一番コストが掛かるのは【人件費】です。
従来の工法では手間ばかり掛かるうえに、
プロにしか施工ができませんでした。
染めQの「床塗料シリーズ」は【誰にでもできる】を
コンセプトに開発。
面倒を一切省いた画期的且つ低コストで提案いたします。

■工程図

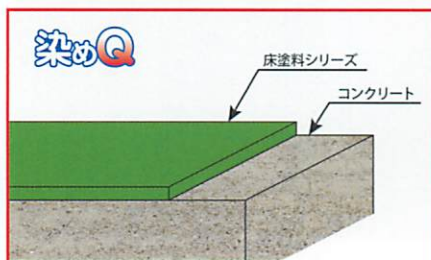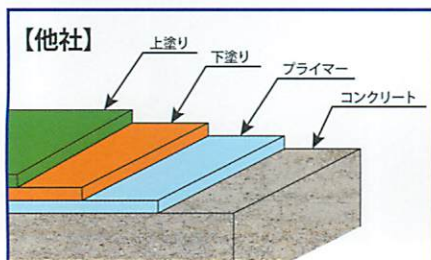

POINT3 油まみれ、水の浸透した床でも塗れる

乾いたコンクリート、旧塗膜の上からの塗装はもちろん、塗装が不可能と言われてきた【油床】、【濡れ床】でも簡単に塗装できます。
独自の技術で開発した【床塗料シリーズ】は、油や水を抑え込むのではなく、馴染ませ、吸収する事で床に密着させます。
※油溜り、こびり付いて固まった油、または水がたまっている場合は、塗装する前に必ず除去してください。

Before



After



POINT4 状況に応じた豊富なラインナップ



面倒な下処理いらず、一度塗りでOK!

面倒な下処理いらず、一度塗りで耐薬品性、強靱性、耐熱性(149℃)に優れた、驚くほど強力な塗膜を形成します。低臭、完全乾燥まで最短約8時間と早く作業性も抜群です。

適 応 範 囲: 乾いたコンクリート床

旧塗膜(コンクリートに密着している状態)

歩行可能時間: 8時間(常温時(20℃) ※気温など条件によって、乾燥時間が異なる場合があります。)

※高耐候ホワイトは16時間

混 合 比 率: 1:1(重量比)

■床塗料シリーズ 密着!! コンクリートには

品 名	容 量	塗布面積	ケース入数
床塗料シリーズ 密着!! コンクリートには 全11色	10kg 主剤・硬化剤 各5kg	約35~45㎡	CS=1セット
床塗料シリーズ 密着!! コンクリートには グリーンのみ	1kg 主剤・硬化剤 各0.5kg	約3~4㎡	CS=3セット
床塗料シリーズ 密着!! コンクリートには 調色品 ※同色10セット以上の発注単位です	10kg 主剤・硬化剤 各5kg	約35~45㎡	CS=10セット以上

※塗布面積は床の状態、色、塗装条件によって異なります。



油まみれのコンクリート床にも密着

独自のナノテク密着技術で開発した、油床専用床塗料です。その強力な密着力で、塗ってもすぐに剥がれてしまっていた、油の浸透したコンクリート床面でもしっかり密着。速乾・低臭タイプ。

適 応 範 囲: 油の染み込んだコンクリート床

乾いたコンクリート床

旧塗膜(コンクリートに密着している状態)

歩行可能時間: 6時間(常温時(20℃) ※気温など条件によって、乾燥時間が異なる場合があります。)

混 合 比 率: 1:1(重量比)

※こびり付いた油(油泥など)がある場合はお問い合わせください。

■床塗料シリーズ 密着!! 油まみれでも

品 名	容 量	塗布面積	ケース入数
床塗料シリーズ 密着!! 油まみれでも 全10色	10kg 主剤・硬化剤 各5kg	約35~45㎡	CS=1セット
床塗料シリーズ 密着!! 油まみれでも グリーンのみ	1kg 主剤・硬化剤 各0.5kg	約3~4㎡	CS=3セット
床塗料シリーズ 密着!! 油まみれでも 調色品 ※同色10セット以上の発注単位です	10kg 主剤・硬化剤 各5kg	約35~45㎡	CS=10セット以上

※塗布面積は床の状態、色、塗装条件によって異なります。



水の浸透したコンクリート床でも塗れる

独自のナノテク密着技術で湿潤面専用の塗料を開発。水の浸透したコンクリート床面でも長期間密着。速乾・水性タイプだから水を使用する24時間稼働の厨房や食品工場に最適です。

適 応 範 囲: 水の浸透したコンクリート床

乾いたコンクリート床

旧塗膜(コンクリートに密着している状態)

歩行可能時間: 8時間(常温時(20℃) ※気温など条件によって、乾燥時間が異なる場合があります。)

混 合 比 率: 1:1(重量比)

※水がたまっている場合は、可能な限り除去してください。

■床塗料シリーズ 密着!! 水びたしても

品 名	容 量	塗布面積	ケース入数
床塗料シリーズ 密着!! 水びたしても 全10色	10kg 主剤・硬化剤 各5kg	約35~45㎡	CS=1セット
床塗料シリーズ 密着!! 水びたしても 調色品 ※同色10セット以上の発注単位です	10kg 主剤・硬化剤 各5kg	約35~45㎡	CS=10セット以上

※塗布面積は床の状態、色、塗装条件によって異なります。

■カラー

色見本 ※イメージ												調色対応
名 称	グリーン	ライト グリーン	グレー	ライト グレー	スカイブルー	オレンジ	イエロー	アイボリー	ブラウン	ホワイト	高耐候※ ホワイト	日塗工 色番号で 指定
日塗工色番号 ※近似色	42-50L	39-60L	N60	N75	69-50T	12-50V	19-75X	22-80H	09-40L	N95	N95	※10セット以上の 発注単位です。

※色見本は印刷の条件等により、実際の色とは多少異なります。 ※床の状態によっては、色やツヤ等仕上がりが異なる場合があります。 ※グリーン以外は全て受注生産品です。

※高耐候ホワイトは【床塗料シリーズ 密着!! コンクリートには】のみです。 ※調色品は、同色で10セット以上からの発注です。 ※1kgセットのカラーはグリーンのみです。

POINT5 プライマーで難密着素材にも



難密着コンクリートにも密着!

「浸トウプライマー C」は、コンクリートと「床塗料」の付着力を上げるプライマーです。ガラス質やカラーコンクリート等の難密着素材に対してもしっかり密着します。また、内部まで浸透した成分が固まり補強するから、コンクリートの劣化防止にも。

適 応 範 囲: 乾いたコンクリート床

旧塗膜(コンクリートに密着している状態)

上塗可能時間: 30分(常温時(20℃) ※気温など条件によって、乾燥時間が異なる場合があります。)

混 合 比 率: 1:1(重量比)

■浸トウプライマー-C

品 名	容 量	塗布面積	ケース入数
浸トウプライマー-C クリアー	7.4L 主剤・硬化剤 各3.7L	約35~45㎡	CS=1セット

※塗布面積は床の状態、色、塗装条件によって異なります。

POINT6 プロによる施工も

塗る時間が取れない、きれいに塗れない等、セルフメンテナンスで行うのが難しい場合には、様々な現場を経験したプロが行う「塗り床施工」もご紹介します。

■受注の流れ

まずは、お電話で
お問い合わせください。

スタッフが現場の状況をお電話で確認。
状況に応じて現場調査を行います。

お見積り、施工日程を提出し
本施工にはいります。

どんな補修も自分達で可能 ご安全対策が 第一

床の塗装がキレイに出来ても、コンクリート、アスファルトの欠損があれば、大きな【事故】の原因に。

しかし、補修はプロの施工業者に頼み、多大な費用と時間を掛け行うしかなく…… 負担ばかり。

染めQの「GOANZENシリーズ」は、そんな問題を全て解決します。簡単に誰でもでき且つ、長期間状態を維持する事ができます。

クラック・大きな穴・欠損箇所を補修

■面倒な工程を省き、工期短縮。大幅コスト削減。

① 掃除 10分	② GOANZENフィラー 20分	③ 乾燥 (ザラザラ：約3～12時間) (なめらか：約30分)
-------------	----------------------	---------------------------------------


※施工の一側です。現場の状況によって作業時間は異なります。
※GOANZENフィラーザラザラは硬化促進剤を使用。不使用で乾燥時間は大幅に変わります。
※GOANZENフィラーザラザラの上に「床塗料シリーズ」を塗装する際は、12時間以上経過してから塗装してください。
※GOANZENフィラーザラザラを全面塗りする際は、20時間以上経過してから塗装してください。

■クラック、欠損箇所の深部から固めて補強。



GOANZENフィラーシリーズが浸透しクラック・欠損箇所を内部から補強。頑強な床を長期間形成。美観が気になる場合は「床塗料シリーズ」を上塗として使用することでさらに美しい床に。

【フィラー断面図】

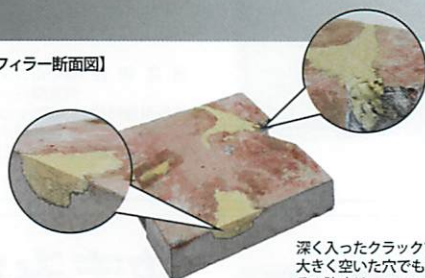

深く入ったクラックでも深部まで浸透し密着。大きく空いた穴でも隙間なく塞ぎ補修。その強度は、ハンマーで叩いても割れない程。

深いクラックも大きく開いた穴でも 深部まで浸透密着！ 固めて補強！



※画像は14kgセットです。

使用用途：コンクリートアスファルト等に入った広範囲のクラック、割損箇所の補修に。
歩行可能時間：促進剤入り：約3時間 / 促進剤無し：約12時間(常温時(20℃))
※気温など条件によって、乾燥時間が異なる場合があります。
※上塗りをする場合は、12時間以上経過してから塗装する。
混合比率：主剤：硬化剤：P剤：硬化促進剤 / 1 : 1 : 5 : 0.05 (重量比)
主剤：硬化剤：P剤 / 1 : 1 : 5 (重量比)



■GOANZEN フィラー ザラザラ


品名	容量	塗布量目安	ケース入数
GOANZEN フィラーザラザラ	7kg セット 主剤：硬化剤 各1kg / P剤 5kg	1×1×1cm / 約2g	CS=1セット
GOANZEN フィラーザラザラ	1.4kg 主剤：硬化剤 各200g / P剤 1kg	1×1×1cm / 約2g	CS=1セット
専用促進剤	100g		CS=1本

※塗布量目安は床の状態、塗装条件によって異なります。

深部まで浸透して強力密着 欠損箇所も凸凹もなく平坦で美しく



使用用途：コンクリートアスファルト等に入ったクラック、割損箇所の補修に。
店舗など美観を重視する床の補修に。
歩行可能時間：約3時間(常温時(20℃)) ※気温など条件によって、乾燥時間が異なる場合があります。
上塗りまでの乾燥時間は約0.5時間
混合比率：主剤：硬化剤 / 1 : 1 (重量比)

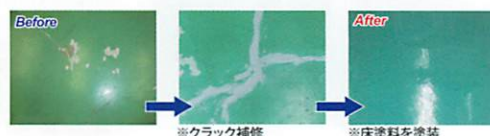


■GOANZEN フィラー なめらか

品名	容量	塗布量目安	ケース入数
GOANZEN フィラーなめらか	2kg セット 主剤：硬化剤 各1kg	1×1×1cm / 約2g	CS=1セット

※塗布量目安は床の状態、塗装条件によって異なります。

今まで不可能だった アスファルトの塗装が

■面倒な工程を省きプライマーレスの1回塗り。専用の機械の必要もなく大幅コスト削減。

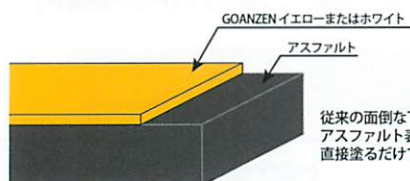

従来の面倒な下処理は不要です。アスファルト表面を掃除して直接塗るだけで完了します。

■アスファルトの表面だけでなく内部まで浸透し密着。



アスファルトには細かい凹凸があります。表面だけ塗装してもすぐにアスファルトごと剥がれてしまいます。GOANZEN ホワイト / GOANZEN イエローは、アスファルトの内部までしっかり入り込み密着。長期間剥がれません。

アスファルトに直接塗るだけで くっきりしたラインが長期間維持できる！



※画像はGOANZEN ホワイトです。
※P剤は1kg×2袋

使用用途：工場、倉庫、駐車場、車庫等のアスファルト
コンクリート面の区画線引き
歩行可能時間：約8時間(常温時(20℃)) ※気温など条件によって、乾燥時間が異なる場合があります。
混合比率：主剤：硬化剤：P剤 / 1 : 1 : 2 (重量比)



■GOANZEN ホワイト / イエロー

品名	容量	塗布量目安	ケース入数
GOANZEN ホワイト	4kg セット 主剤：硬化剤 各1kg / P剤 2kg	1m×0.15m / 100g	CS=1セット
GOANZEN イエロー	4kg セット 主剤：硬化剤 各1kg / P剤 2kg	1m×0.15m / 100g	CS=1セット

※塗布量目安は床の状態、塗装条件によって異なります。
※アスファルトの凹凸が激しい場合は150g以上になる場合があります

※カタログに記載されている内容は、予告なく変更する場合があります。