

トウキマイルド

弱溶剤二液型シリコン樹脂塗料

塗り替え対象屋根材

◎陶器瓦・釉薬瓦・素焼き瓦

注意：塗り替え対象屋根材以外に
使用しないで下さい。

新商品の
ご案内

オプションとしてトップコートに「超耐候 タフグロスコート」をご利用頂けます。
詳しくは、専用カタログ、塗装仕様書をご覧ください。

新商品の
ご案内

サビ止め「オリトボウセイ」をご利用頂けます。
詳しくは、専用カタログ、塗装仕様書をご覧ください。

特 長

- ①陶器瓦・釉薬瓦・素焼き瓦への付着性に優れています。
 - ②セラミトウキコートに弱溶剤化し、作業性が向上。
 - ③さらにダブルコート化により、塗装工程が簡略化。
 - ④弱溶剤により環境に優しい。
 - ⑤超耐候仕様（セラミトウキコートレベル）、汎用仕様と使い分けが可能。
 - ⑥シリコン樹脂塗料ですので、耐久性に優れています。
 - ⑦ハケ、ローラー、吹付けの何れでも塗装できます。
- ※銀黒はハケ、ローラーでは仕上がりが悪くなります。
- ⑧従来の弱溶剤塗料に比べ乾燥性が速く、2回塗りが容易にできます。(当社比)

用 途

◎陶器瓦・釉薬瓦・素焼き瓦

標準塗装仕様

塗装工程	塗装方法	シンナー希釈率	塗布量	塗装間隔
1 下地処理	- ほこり、苔、かび等はワイヤーブラシ、デッキブラシ等で取り除き、高圧洗浄して下さい。 - 軒先の唐草、及び2枚目・3枚目の小口部分の汚れ(埃・苔・カビ)が多いのでマジックロン等で擦ってから洗浄して下さい。(下図参照) - 苔等は、薬剤等(弊社製品屋根コケトール)で苔の根を死滅させ完全に取り除いて下さい。 - 高圧水洗等の洗浄後は十分に乾燥させて下さい。 ※目に見えにくいカビ等が瓦表面に付着している場合がありますので洗浄後に水を含ませた白い布(ウエス)などでこすり、カビが付着していないことを確認して下さい。			
2 上塗り 1回目	ハケ、ローラー エアレス	10%~20% 20%~30%	120~160㎡/18kgセット 110~150g/㎡	3時間以上
3 上塗り 2回目	ハケ、ローラー エアレス	10%~20% 20%~30%	120~160㎡/18kgセット 110~150g/㎡	翌日塗装
4 超耐候仕上げ クリヤー	ハケ、ローラー エアレス	10%~20% 20%~30%	120~160㎡/18kgセット 110~150g/㎡	

注：塗装工程の1～3が汎用仕上げ
塗装工程の1～4が超耐候仕上げ

軒先の唐草及び2枚目・3枚目の小口部分の汚れ



埃・苔・カビが多いのでマジックロン等で擦ってから洗浄の事。
屋根の上からは見えにくいので注意。

荷 姿

一斗缶セット	主 剤	硬化剤	合 計
トウキマイルド	15kg	3kg	18kgセット
超耐候仕上クリヤー	15kg	3kg	18kgセット

中缶セット	主 剤	硬化剤	合 計
トウキマイルド	10kg	2kg	12kgセット
超耐候仕上クリヤー	10kg	2kg	12kgセット

小口缶セット	主 剤	硬化剤	合 計
トウキマイルド	5kg	1kg	6kgセット
超耐候仕上クリヤー	5kg	1kg	6kgセット


ORマイルドシンナー	16L	4L
------------	-----	----

※ 7月から弊社の弱溶剤系塗料の各専用シンナーを「ORマイルドシンナー」の名称で統一させていただきます。
性能は従来品と変わりませんので安心してご利用下さい。

新商品の
ご案内

オプションとしてトップコートに「超耐候 タフグロスコート」をご利用頂けます。
詳しくは、専用カタログ、塗装仕様書をご覧ください。

耐候性

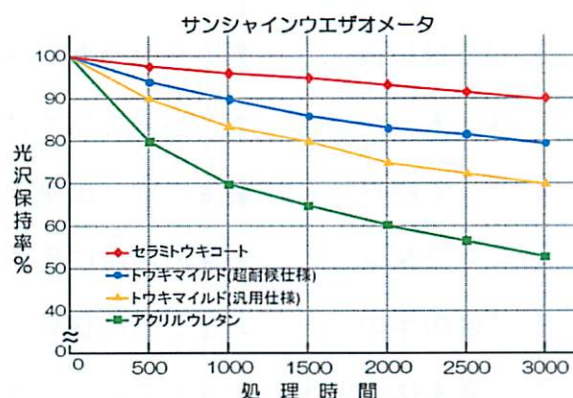

使用上の注意点

- ① 極端な厚塗りや塗装間隔が3時間以内の場合、または超耐候仕様の3回塗りの当日仕上げはリフティングを起こす可能性がありますのでご注意ください。
- ② トウキマイルドは塗料の特性上、激しい気象条件下では可使時間が極端に短くなる場合があります。
- ③ クラックの目立つ瓦の場合、3回塗りが必要になる場合があります。
- ④ トウキマイルドは硬化剤を混入後、5時間以内に使用してください。
- ⑤ ハケ、ローラーで銀色系を塗装する場合、色ムラになる場合があります。
- ⑥ トウキマイルドは他の塗料と相溶性がありませんので、絶対に混合しないでください。
- ⑦ トウキマイルドは専用シンナーをご使用ください。
- ⑧ 塗装前の塗装機の洗浄は充分行って下さい。水や芳香族系等の溶剤が混入しますと、可使時間が極端に短くなります。
- ⑨ 朝夕の結露の時期、被塗物が異常に高温のとき、降雪雨の予想されるときは塗装を避けてください。
- ⑩ 塗装ミストの飛散により周辺を汚しトラブルになる事があります。塗装ミストが飛散しないように充分な養生を行ってください。
- ⑪ 塗装前、塗装後とも瓦が滑りやすく作業の安全には十分に注意してください。

安全衛生上の注意事項

『注意事項』下記の注意を守ってご使用下さい。

1. 容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理して下さい。
2. 取り扱い後は、手洗い及びうがいを充分に行って下さい。
3. 目に入った場合には、多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。
4. 誤って飲み込んだ場合には、出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。
5. よくフタをして、一定の場所に定めて貯蔵して下さい。
6. 子供の手の届かないところに保管して下さい。
7. 中身を使い切ってから廃棄して下さい。
8. 皮膚に付着した場合は、多量の石鹼水で洗い落して下さい。
9. 容器はつり上げないで下さい。やむを得ずつり上げる時は、適切なつり具で垂直に持ち上げ、落下に充分注意して下さい。

取扱いまたは使用に際し、製品安全データシート(SDS)を必ずお読み下さい。

® オリエンタル塗料工業株式会社

本 社 ・ 工 場 〒547-0001 大阪市平野区加美北4丁目5番38号

TEL (06)6791-4031番(代表)

FAX (06)6791-4034番

福 岡 営 業 所 〒814-0161 福岡市早良区飯倉3丁目29-8

TEL (092)831-2281

東日本営業所 〒343-0036 埼玉県越谷市三野宮476 ミルトクラール1番館102号

TEL (048)940-3927

ホームページ: <http://www.oriental-toryo.jp>

取扱店