

関連資材 主材とそれを支える高品質の関連製品。

(例) カラー番号110000
ジョリパットアルファJP-100の場合 → JP-100T1000
ジョリパットネオJQ-650の場合 → JQ-650T1000

※特注色については、色番号の付け方が異なります。
※カラーバリエーションにつきましては、P.90~96、もしくはカラーサンプル帳をご参照ください。

主 材

※製品によっては調色不可のものがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

外装・内装用	製品名	荷 姿	成 分	備 考
スタンダードタイプ	ジョリパットアルファ JP-100	20kg/丸缶	水系アクリルシリコン樹脂	標準色番号 JP-100T□□□□(カラー番号)
外装用	製品名	荷 姿	成 分	備 考
高耐候性タイプ	ジョリパット∞ JQ-500	20kg/丸缶	水系アクリル樹脂	標準色番号 JQ-500T□□□□(カラー番号)
可とう性タイプ	ジョリパットネオ JQ-650	20kg/丸缶	水系アクリル樹脂	標準色番号 JQ-650T□□□□(カラー番号)
	ジョリパットネオ JQ-700	20kg/丸缶	水系アクリル樹脂	標準色番号 JQ-700T□□□□(カラー番号)
高耐候可とう性タイプ	ジョリパットネオ∞ JQ-620	20kg/丸缶	水系アクリル樹脂	標準色番号 JQ-620T□□□□(カラー番号)
冬期施工タイプ	ジョリパット ノンフリーズ JPW-100	20kg/丸缶	水系アクリル樹脂	標準色番号 JPW-100T□□□□(カラー番号)
	ジョリパットネオ ノンフリーズ JQW-650	20kg/丸缶	水系アクリル樹脂	標準色番号 JQW-650T□□□□(カラー番号)
吹きムラ低減タイプ	ジョリパットワイド(下塗材) JM-660	20kg/角缶	水系アクリル樹脂	標準色番号 JM-660T□□□□(カラー番号)
	ジョリパットワイド(上塗材) JQ-300	20kg/角缶	水系アクリル樹脂	標準色番号 JQ-300T□□□□(カラー番号)
リシタイプ	ジョリコート JWC-25	20kg/角缶	水系アクリル樹脂	標準色番号 JWC-25T□□□□(カラー番号) 標準リシン
	ジョリコート JWC-55	20kg/丸缶	水系アクリル樹脂	標準色番号 JWC-55T□□□□(カラー番号) 弾性厚吹きリシン、弾性ロック、弾性スタッコ 防藻・防カビタイプ
	ジョリコート JWC-70X	20kg/角缶	水系アクリル樹脂	標準色番号 JWC-70XT□□□□(カラー番号) 弾性リシン 防藻・防カビタイプ
天然土混合タイプ	ジョリパット爽土エクステリア JPS-100	20kg/丸缶	水系アクリル樹脂	
	ジョリパット爽土エクステリア 下塗りセット	15kg/丸缶	水系アクリル樹脂	JPS-100A
	ジョリパット爽土エクステリア 上塗りセット	21kg/丸缶	水系アクリル樹脂	JPS-100B□□□□(土番号)
外構用	ガーデンジョリパット JQG-100	10kg/箱	水系アクリルシリコン樹脂	標準色番号 JQG-100T□□□□(カラー番号)
基礎用	ジョリパット基礎コート ベース JM-15	20kg/セット	ポリマーセメント系	
	ジョリパット基礎コート トップ JC-15	8kg/角缶	水系アクリル樹脂	標準色番号 JC-15DG(ダークグレー)、JC-15GY(グレー)
基礎用/ コンクリート塀	ジョリパット基礎コートII 仕上げ材 JC-17C	16.3kg・23.3kg/セット	ポリマーセメント系	S-1仕様、JC-17C□□□□(カラー番号)
	ジョリパット基礎コートII 仕上げ材 JC-18C	5kg/缶・20kg/缶	水系アクリル樹脂	D-1、D-2仕様、JC-18C□□□□(カラー番号)
内装専用	製品名	荷 姿	成 分	備 考
不燃タイプ	ジョリパット不燃 JQ-200	20kg/丸缶	水系アクリル樹脂	標準色番号 JQ-200T□□□□(カラー番号) ※外装は、直接雨のかからない部位のみ使用可能です。
ソフトな手触り & 健康配慮タイプ	ジョリパットシルキーバレット JQ-20	20kg/丸缶	水系アクリル樹脂	標準色番号 JQ-20T□□□□(カラー番号)
	ジョリパットシルキーバレット JQ-55	20kg/丸缶	水系アクリル樹脂	標準色番号 JQ-55T□□□□(カラー番号)
高意匠・透過性 タイプ	ジョリパット JPX-7	15kg/角缶	水系アクリル樹脂	スターリースカイ、メタルシオン、ピアット黒仕上げに使用。(透明)
	ジョリパット JPX-7 C90	15kg/角缶	水系アクリル樹脂	ピアット仕上げに使用。(白色)
	ジョリパット JC-50	15kg/角缶	水系アクリル樹脂	ゆず肌CR仕上げに使用。
天然土混合 タイプ	ジョリパット 爽土 簡単セット 下塗りセット	15kg/丸缶	水系アクリル樹脂	JQS-200A 不燃タイプ
	ジョリパット 爽土 簡単セット 上塗りセット	21kg/丸缶	水系アクリル樹脂	JQS-200B□□□□(土番号) 不燃タイプ
	ジョリパット 爽土 版築仕上げセット	14.4kg/丸缶	水系アクリル樹脂	JQS-200H□□□□(土番号) 不燃タイプ(土番号) 下塗り・上塗り梱包
改修用	製品名	荷 姿	成 分	備 考
改修専用タイプ	ジョリパットフレッシュJQ-800	20kg/丸缶	水系アクリルシリコン樹脂	標準色番号 JQ-800T□□□□(カラー番号)
	ジョリパットフレッシュケールJQ-810	20kg/丸缶	水系アクリルシリコン樹脂	標準色番号 JQ-810T□□□□(カラー番号)
	ジョリパットフレッシュ∞JQ-820	20kg/丸缶	水系アクリルシリコン樹脂	標準色番号 JQ-820T□□□□(カラー番号)

シーラー

主材品番	推奨シーラー	シーラー品番	成 分	荷 姿	塗布面積	色	備 考
JP-100	JS-800・JS-500	JS-90	1液型水系アクリル樹脂	10kg/ポリ容器	40~66m ² /ポリ容器	白	内装専用(アク止め用)
JQ-500	JS-800	JS-300	1液型水系アクリル樹脂	18kg/缶	90~120m ² /缶	白	内装専用(可とう性塗材は使用不可)
JQ-620・JQ-650・JQ-700	JS-800・JS-560	JS-410	1液型溶剤系塩化ゴム	15kg/缶	75~100m ² /缶	透明	外装専用
JQ-800・JQ-810・JQ-820	JS-800・JS-560C90	JS-410 C90	1液型溶剤系塩化ゴム	15kg/缶	75~100m ² /缶	白	(可とう性塗材指定・特殊下地用)
JWC-25	JS-800	JS-500	1液型水系アクリル樹脂	18kg/缶	135~180m ² /缶	透明	内外装用(可とう性塗材は使用不可) 2倍希釈
JWC-55・70X	JS-800	JS-550	1液型水系アクリル樹脂	16kg/缶	80~106m ² /缶	透明	内外装用(汎用・可とう性塗材指定)
JPW-100・JQW-650	JS-410	JS-550 C35	1液型水系アクリル樹脂	16kg/缶	160~320m ² /缶	青	モエン大壁工法専用
JQ-200	JS-500	JS-560	1液型水系アクリル樹脂	16kg/缶	80~106m ² /缶	透明	内外装用(汎用・可とう性塗材指定)
JP-70	JS-300	JS-560 C90	1液型水系アクリル樹脂	16kg/缶	80~106m ² /缶	白	内外装用(汎用・可とう性塗材指定)
		JS-800	1液型水系アクリル樹脂	16kg/缶	80~106m ² /缶	透明	一液水系浸透型カチオンシーラー

※上表の推奨シーラーは代表的な下地の例です。
下地への各シーラーの適合性については、
最寄りの当社へお問い合わせください。

骨材

品番	名称	荷姿
JF-1	寒水石1厘	20kg/袋
JF-2	寒水石2厘	20kg/袋
JF-3	寒水石3厘	20kg/袋
JF-5	寒水石5厘	20kg/袋
JF-7	寒水石7厘	20kg/袋
JF-15	ワラスサ	2.7kg/袋
JF-25	黒ケイシャ	25kg/袋
JF-53C1	クリスタルピース (DIAMOND)	0.2kg/袋
JF-53C2	クリスタルピース (TOPAZ)	0.2kg/袋
JF-53C3	クリスタルピース (AQUAMARINE)	0.2kg/袋
JF-61	ガラスビーズ (小)	25kg/缶
JF-62	ガラスビーズ (中)	25kg/缶
JF-66	ミックス骨材A	10kg/袋
JF-67	ミックス骨材B	21kg/袋
JF-68	アルミ粉	20kg/缶
JF-71	玉石 (安土) 7厘	20kg/袋
JF-72	玉石 (桃山) 7厘	20kg/袋
JF-74	合成マイカ	5kg/袋
JF-76	活性炭	8kg/袋
JF-81	淡路土	10kg/袋
JF-82	淡路浅黄土	10kg/袋
JF-84	美濃白土	10kg/袋
JF-85Y	京黄土	10kg/袋
JF-92	みじん砂	20kg/袋
JF-93	ミジンスサ	3kg/袋
JF-95	ミックス骨材C	10kg/袋
JF-97	ミックス骨材D	10kg/袋
JF-200N	薩摩黒土	10kg/袋
JF-203	美濃木節粘土	10kg/袋
JF-204	京聚楽土	10kg/袋
JF-205	白雲母	10kg/袋
JF-213	ピニロン繊維	1kg/袋

- (注1) 主材によって使用する骨材が異なったり、施工できないパターンがあります。施工の手引きをご確認の上、発注して頂くようお願い致します。
- (注2) 水仙仕上げはシルキーネット (JQ-20、JQ-55 シリーズ) のみ、骨材を添加します。
- (注3) JF-205 (白雲母) の場合は骨材の配合が異なりますので、施工の手引きをご確認ください。

仕上げパターン (注1)		使用する主な骨材			
あやめランダムR、校倉S、ウォーターウェーブキャスト、グラディウス、サンドブリックS	ジュラク、玉ふり	JF-1			
	ビードロ、乱流R、連波、連波2色、しっくい調				
小粒ロックS、サンドブリック、サンドブリック2色、	トランパーチン調、リシン	JF-3			
校倉M、校倉R、荒壁調仕上げ、アールテスタ	アンティークストーン、ウッディーバーク、珪藻土風フラット、サンディング、縄文仕上げ、スクラッチライン、ソードストーン、ファンタジーブリック、	JF-1	JF-3		
ミックスボーダー、ランダムアート、リーフライン、	レイヤーストーン、スフィンクス、バーナー				
アートクリフ、エンシェントブリックS、	クォータームーン、ブロックダム、ミーティア、割肌	JF-1	JF-5		
校倉、スタッコ、多彩ロック、ゲラーデ	2色ワイルドランダム、ロック、ワイルドランダム	JF-3	JF-5		
かき落とし、ブロックダムR		JF-3	JF-7		
エンシェントブリック、エンシェントブリック2色		JF-5	JF-7		
岩肌、ランドブリック、モアプレーン		JF-1	JF-3	JF-5	JF-7
エンシェントブリックKS		JF-1	JF-5	JF-15	
スムーズフレーク		JF-1	JF-5	JF-74	
スムーズフレーク (JQ-200)		JF-1	JF-3	JF-74	
土壁		JF-1	JF-15		
ジェムドット		JF-1	JF-25		
ピオラ		JF-72			
プリュームロッシュ		JF-3	JF-72		
ブルックリンウォール		JF-97			
ラディーチェ、ルナフォシル、ルナフォシルS		JF-66	JF-67		
ルナアエス		JF-5	JF-67	JF-72	
キララアンティークストーン		JF-95			
玉石エンシェントブリック		JF-1	JF-5	JF-71	
玉石校倉R、玉石アンティークストーン	玉石スクラッチライン	JF-1	JF-3	JF-72	
水墨 (淡・濃)		JF-1	JF-76	JF-3	
ミックスサンド		JF-71	JF-25		
シルキーハレット	ラムネット	JF-213			
	しっくい調、ジュラク、シルキー校倉、水仙 (注2) などしこ	JF-1			
	珪藻土風フラット	JF-1	JF-3		
	エンシェントブリックS、割肌	JF-1	JF-5		
	エンシェントブリックKS	JF-1	JF-5	JF-15	
爽土 (注3)	土壁	JF-1	JF-15		
	鏝波、撫切り、ワラスサ撫切り	JF-3	JF-15	JF-92	JF-81~85Y、JF-200N、203~205
	校倉	JF-3	JF-92	JF-81~85Y、JF-200N、203~205	
	秋風、玉石洗出し、夏雲、春波、冬月	JF-3	JF-72	JF-92	JF-81~85Y、JF-200N、203~205
	聚楽	JF-92	JF-93	JF-81~85Y、JF-200N、203~205	
ゼロ	厚吹き	JF-3	JF-92	JF-93	JF-81~85Y、JF-200N、203~205
	スターリースカイン	JF-3	JF-61		
	スターリーナイト (クリア)	JF-61			
	ゆず肌-CR	JF-53			
	シンフォニー調スターリースカイ、ピアット	JF-1	JF-61		
ピアット黒	JF-61	JF-25			
メタルシオン	JF-3	JF-61	JF-62	JF-68	

関連資料

お客様へ

本カタログに掲載されている製品の使用、取り扱い、保管については、必ず説明書および製品安全データシート (SDS) をお読みください。記載の内容やデータは、当社の試験研究および調査によるもので、充分信頼しえるも

のと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を保証するものではありません。また、使用目的、使用条件により相違する場合がありますのであらかじめご需要家各位で試験等のご確認をお願いいたします。

上塗材 (トップコート)

品番	成分	荷姿	塗布面積	色	艶	備考
JQ-800T□□□□	水系アクリルシリコン樹脂	6kg/缶	100~150m ² /缶	4色	艶消し	ニューエイジングアート仕上げ専用上塗材
JC-600□	水系アクリル樹脂	5kg/缶	約50m ² /缶	2色	艶有り	パールトップコート (C1: シルバー、C2: ゴールド)
JC-500	二酸化チタン ペルオキソチタン酸	10kgセット (5kgポリ容器×2)	83~100m ² /セット	透明	艶消し	JC-500PR (専用プライマー) JC-500TP (光触媒トップコート)
JC-501		600gセット	5~6m ² /セット	透明	艶消し	JC-501PR (専用プライマー) JC-501TP (光触媒トップコート)
JC-650T□□□□	水系アクリルウレタン樹脂	16kg/缶	約45m ² /缶	各色調合	艶消し	—
JC-850T□□□□	水系アクリルシリコン樹脂	16kg/缶	約45m ² /缶	各色調合	艶消し	—
JC-860T□□□□					半艶	
JC-870T□□□□					艶有り	
JC-900C	アクリル/特殊シリカ微粒子	A液: 12kg/缶 B液: 3kg/缶	100~150m ² /セット	A液: 淡白色 B液: 透明	艶消し	A液とB液を4:1で混合して使用

下地調整材

品番	製品名	性状	荷姿	塗布面積	備考
JM-10	弾性樹脂モルタル	ポリマーセメント系	12kg/缶	6~8m ² /缶	コテ
JM-11	基礎補修モルタル	ポリマーセメント系	15kg/袋	約7.5m ² /袋 (1mm厚)	基礎型枠段差部、 ジャンカ部補修用、基礎・外構用
JM-200	アイカ内装フィラー	無機質フィラー系	11.7kgセット (粉体部10kg、樹脂部1.7kg)	10~20m ² /セット	コテ・ヘラ、塗厚0.5~1mm
JM-550	カチオンフィラー	ポリマーセメント系	22kgセット (粉体部20kg、樹脂部2kg)	13~15m ² /セット	コテ・ヘラ、塗厚1~3mm
JM-560	シーラーレスフィラー	合成樹脂エマルジョン系	20kg/缶	22~24m ² /缶	吹付、塗厚1mm以下
JM-600	セーフフィラー (微弾性フィラー)	合成樹脂エマルジョン系	16kg/缶	14~22m ² /缶	ローラー・吹付

目地棒

品番	寸法	厚さ	荷姿
JR-70P5M1	5mm幅×1m	2mm	200本 (200m分)
JR-70P7M1	7mm幅×1m	2mm	200本 (200m分)
JR-70P10M1	10mm幅×1m	2mm	200本 (200m分)
JR-70P20M1	20mm幅×1m	2mm	200本 (200m分)

※キラランティークストーン、サンドブリック、サンドブリックS、サンドブリック2色塗り、ランドブリック、版築仕上げの目地棒として使用。

ジョリパット専用洗剤

品番	荷姿	備考
JC-301	20kg/ポリ容器	外壁に発生した藻やカビを除去。水洗いが必要です。

外部用目地処理材

品番	材質	梱包内容	備考
JF-900A フィルムパック	弾性目地処理材 ポリウレタン樹脂系	320m ^l 8本	モエン大壁工法専用
	ソフトクロス ポリエステル樹脂製特殊ネット	25m巻 2巻	
JF-901	ソフトクロス ポリエステル樹脂製特殊ネット	25m巻 20巻	
JF-900K	JF-900A用カートリッジ	8個	

※モエン大壁工法はニチハ指定工事店、アイカ指定施工店による施工が必要です。目地処理工事は指定施工店にて実施いたします。

その他工法用材料

品番	材質	荷姿	備考
JF-214	ビニロン繊維	100g×5袋/セット	シルキーパレット簡易工法
JT-180N	インバラフィン	3kg/缶・14kg/缶	ローラーパターン専用転写液

アイカ リノペイント ウレタン

改修用	製品名	荷姿	成分	備考
外装リフォーム	アイカリノペイント ウレタン JCU-H□	15kgセット (3kgセット)	2液弱溶剤形ウレタン	汎用タイプ 53~62㎡/15kgセット(10~12㎡/3kgセット) □=1,2,3 1:艶あり 2:半艶 3:3分艶
	アイカリノペイント ウレタン JCU-D□	15kgセット (3kgセット)	2液弱溶剤形ウレタン	弾性タイプ 53~62㎡/15kgセット(10~12㎡/3kgセット) □=1,2,3 1:艶あり 2:半艶 3:3分艶

アイカ リノペイント シリコン

改修用	製品名	荷姿	成分	備考
外装リフォーム	アイカリノペイント シリコン JCS-H□	15kgセット (3kgセット)	2液弱溶剤形シリコン	汎用タイプ 53~62㎡/15kgセット(10~12㎡/3kgセット) □=1,2,3 1:艶あり 2:半艶 3:3分艶
	アイカリノペイント シリコン JCS-D□	15kgセット (3kgセット)	2液弱溶剤形シリコン	弾性タイプ 53~62㎡/15kgセット(10~12㎡/3kgセット) □=1,2,3 1:艶あり 2:半艶 3:3分艶

アイカ リノペイント フッ素

改修用	製品名	荷姿	成分	備考
外装リフォーム	アイカリノペイント フッ素 JCF-H□	15kgセット (3kgセット)	2液弱溶剤形フッ素	汎用タイプ 53~62㎡/15kgセット(10~12㎡/3kgセット) □=1,2,3 1:艶あり 2:半艶 3:3分艶
	アイカリノペイント フッ素 JCF-D□	15kgセット (3kgセット)	2液弱溶剤形フッ素	弾性タイプ 53~62㎡/15kgセット(10~12㎡/3kgセット) □=1,2,3 1:艶あり 2:半艶 3:3分艶

アイカリノペイント NAD

改修用	製品名	荷姿	成分	備考
外装リフォーム	アイカ リノペイント NAD JC-NAD	16kg角缶 (4kg缶)	1液弱溶剤形NADアクリル	50~61㎡/16kg角缶 (12~15㎡/4kg缶)

アイカ リノペイント ルーフ

改修用	製品名	荷姿	成分	備考
屋根リフォーム	アイカリノペイント ルーフ シリコン JCR-S	15kgセット (3kgセット)	2液弱溶剤形シリコン	41~60㎡/15kgセット(10~12㎡/3kgセット) 基準色32色限定
	アイカリノペイント ルーフ フッ素 JCR-F	15kgセット (3kgセット)	2液弱溶剤形フッ素	41~60㎡/15kgセット(10~12㎡/3kgセット) 基準色32色限定

リノペイントシリーズ専用副資材

製品名	荷姿	成分	備考
アイカリノペイント シーラー JS-RS (白の場合、JS-RSW)	15kgセット	2液弱溶剤形エポキシ	75~187㎡/15kgセット
アイカリノペイント エポラスト JS-ERCE□□	16kg/角缶	1液弱溶剤エポキシ	106~123㎡/16kg □□:01~09 (色品番) 鉄部下地の場合使用 (リノペイント ルーフの場合JS-ERCE09)
アイカリノペイント シンナーA JT-A	16L/角缶	シンナー	希釈用

施工道具 変幻自在のテクスチャを生み出します。

JR-20 水仙・ゆり・スチッブル ローラー  9インチ	JR-25 隅用ローラー 各1本で1セット  9インチ	JR-26 平面用カットローラー  9インチ	JR-27 隅用カットローラー  7インチ	JR-30 あやめ ローラー  7インチ
JR-50 りんどう ローラー  7インチ	JR-55 リップル ローラー  9インチ	JR-56 セミリップル ローラー  9インチ	JR-61 はまゆう・なでしこ ローラー  7インチ	JR-62X こだち ほうき 
JR-71 校倉 (あぜくら) 1セット 5枚入/箱 クシ目ゴテ 	JR-73 シルキー校倉 クシ目ゴテ 	JR-75 スポンジ・ローラー  9インチ ローラー(ヘッドのみ):大2個・小1個 柄付き小ローラー:1個	JR-76 左官ブラシ 	JR-77 糊刷毛 
JR-78 ゲラーデ 熊手 	JR-11 (7インチ) ローラーハンドル 	JR-12 (9インチ) ローラーハンドル 		
ジョリパット専用ローラー (JR-181 ~ JR-196) 下記の仕上げは各種専用ローラーと、 専用転写液JT-180Nが必要となります。		JR-189 校倉 R ローラー (ハンドル付)  7インチ	JR-189H 校倉 R ローラー (ヘッドのみ) 	JR-189S 校倉 R 入隅用シート 1セット 2枚入 / 箱 
パターン名		ローラー (ハンドル付)	ローラーヘッド	入隅用シート
ウォーターウェーブ		JR-181	JR-181H	JR-181S
ファンタジーブリック		JR-184	JR-184H	JR-184S
荒壁調仕上げ		JR-185	JR-185H	JR-185S
アンティークストーン・キララアンティークストーン・玉石アンティークストーン		JR-187	JR-187H	JR-187S
スクラッチライン・玉石スクラッチライン		JR-188	JR-188H	JR-188S
校倉 R・玉石校倉 R		JR-189	JR-189H	JR-189S
リーフライン		JR-190	JR-190H	JR-190S
レイヤーストーン		JR-191	JR-191H	JR-191S
ウッディーパーク		JR-192	JR-192H	JR-192S
ミックスポーター		JR-193	JR-193H	JR-193S
ソードストーン		JR-194	JR-194H	JR-194S
ブルックリンウォール		JR-195	JR-195H	JR-195S
スフィンクス		JR-197	JR-197H	JR-197S
バーナー		JR-198	JR-198H	JR-198S


COLOR TABLE - CHROMATONE -

カラーテーブル ークロマトーン

テーブルに色を広げてカラーコーディネート。

欲しい色がすぐに見つかる、低彩度（ロークロマ）の繊細なトーンにこだわった、新しいカラーツール「カラーテーブル ークロマトーン」。
テイストごとのカラーテーブルで、色選びが簡単になりました。


使いやすい建築慣用色を色相で配列することで、ベース色とアクセント色によるカラーコーディネートに最適。
2トーンや3トーンのトーンオントーン配色が可能です。

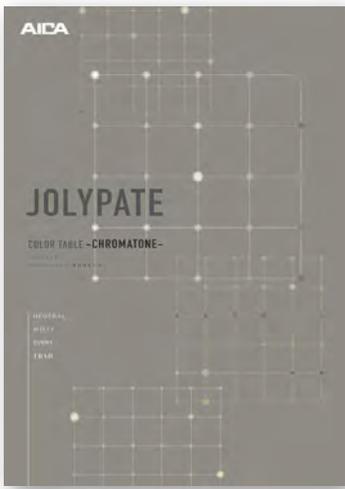

カラーサンプル帳 D260

販売店様には、便利な色品番順のカラーサンプルがあります。
カタログNo.D254


Point 1 | 繊細なトーンで選択肢が広いグレーのバリエーション

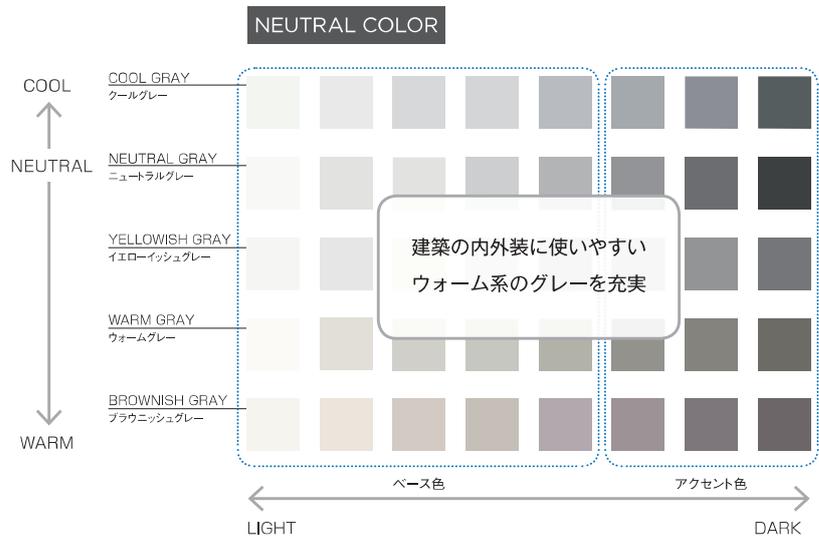


Point 2 | 日本を表現する和の伝統色をアソート



Point 3 | どんな空間にも使いやすいグレイッシュ系、クリア系のカラーも充実

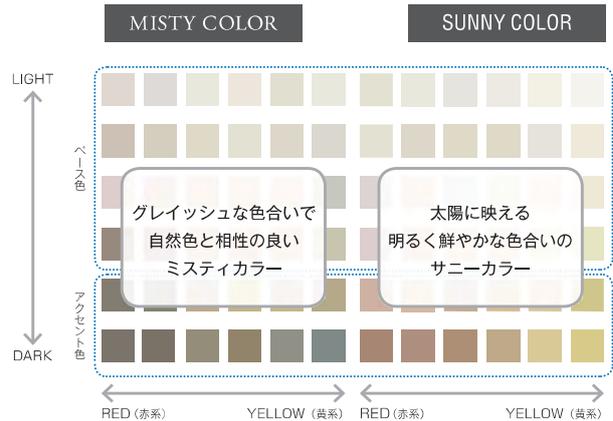

ビビッドカラー (ジョリパットアルファ JP-100 特注限界色※)

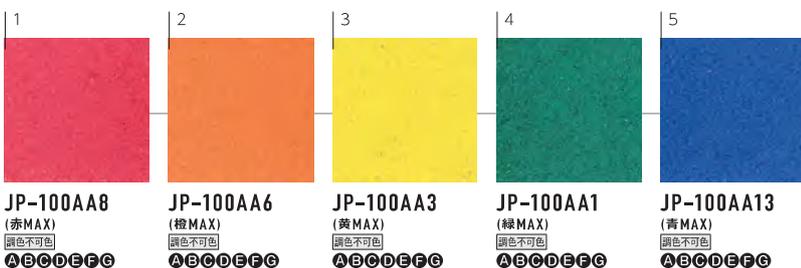

掲載色以外も、色見本 (DIC、日塗工など) をご指定いただければ特注対応いたします。
品質保持の観点から限界色より高い彩度・濃度の色域につきましては対応できません。予めご理解いただきますようお願いいたします。

※特注限界色：ジョリパットで調色が可能な色の限界です。限界色以上の濃色はできません。
※ビビッドカラーのサンプルはジョリパットアルファJP-100の特注限界色であり、各シリーズにより色味や濃度が異なります。

[ご注意] 濃色や高彩度色は外部で使用する場合、色あせが目立つことがあります。

NEUTRAL COLOR

ニュートラルカラー

繊細な表情のニュートラルカラー。

ニュートラルグレーを基準に、クールグレー、

建築の内外装に使いやすいウォームグレーなど

選択肢の広いグレーのバリエーションを揃えました。

▼ご注文や色指定の際は4桁の色品番をご記入ください。

例) カラー番号 **110000**

ジョリバットアルファJP-100の場合 → JP-100T1000


ジョリバットネオJQ-650の場合 → JQ-650T1000

シルキーバレット (JQ-20.55)	T1000番台~T2000番台の色品番が標準色となります。 ※その他の色はお問合せください。
ジョリバットフレッシュクール (JQ-810)	T1000番台~T3000番台の色品番が標準色となります。 (T6002、T6004も対応します) ※その他の色はお問合せください。

調色不可マークについて
製品によって、標準色や調色不可色があります。
下記対応表でご確認ください。

記号	調色不可製品
A	JQ-700, JWC-55
B	JQ-650, JQW-650, JQ-800
C	JWC-25, JWC-70X
D	JPW-100
E	JQ-200
F	JQ-500, JQ-300, JM-660
G	JQ-620, JQ-820

[ご注意]濃色(色品番T4000以上)および高彩度色(★印)は外部で使用する場合、色あせが目立つことがあります。特に★表示色は有機顔料を多く使用しておりますので、外部で使用する場合や光源により、早期に変色することや屋内外では色調が大きく異なって見えるものがありますのであらかじめご承知おきください。

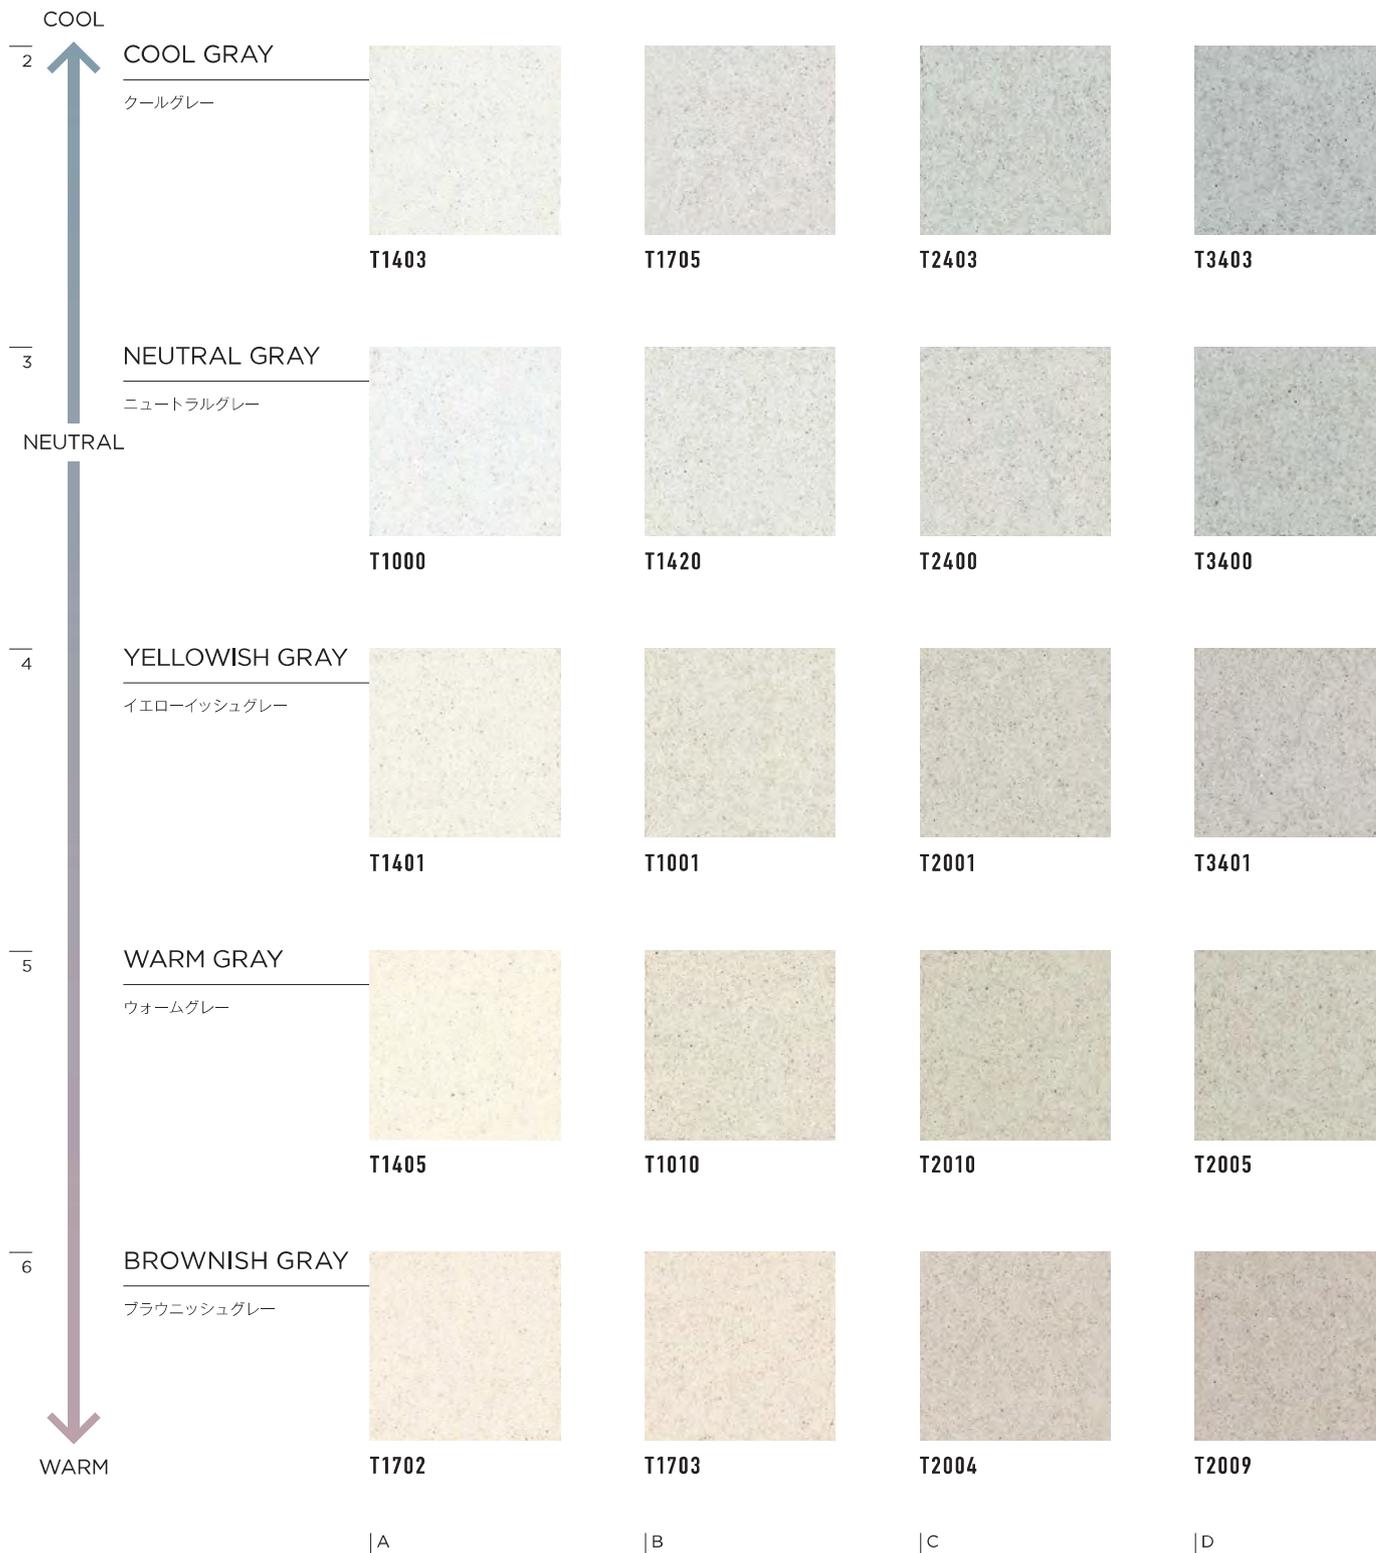

※同じ色品番であっても、シリーズ・仕上げパターンにより発色性が異なる場合があります。

※印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくはカラーサンプル帳にてご確認ください。

スーパーホワイト(特注色※1)



JQ-650SWH

ジョリパットネオJQ-650のみに対応します。

ジョリパットネオ(特注色)



JQ-650BK

ジョリパットネオJQ-650のみに対応します。

スーパーブラック(特注色※1)



JP-100SBK

ジョリパットアルファJP-100、ジョリパット不燃JQ-200のみに対応します。

スーパーブラックは艶ムラが目立ちやすいため、一部非対応のパターンがあります。詳細はカタログ、ホームページをご確認ください。




JQ-200SBK


※1：スーパーホワイト、スーパーブラックは濃淡の調整はできません。(1色のみ対応です。)



T3413



T4403



T5403




T6013
調色不可色



T3410



T4400



T5400




JP-100BK
調色不可色



T3001



T4001



T5001



T6401
調色不可色



T3005



T4005



T5005



T6405
調色不可色



T3004



T4009



T5404



T6404
調色不可色

|E

|F

|G

|H

COOL



1

2

3

NEUTRAL

4

5

6

WARM

MISTY COLOR

ミスティカラー

かす
霞みがかかったグレイッシュな色合いで、自然色と相性の良い
ミスティカラー。エレガントで上品なイメージに最適。

▼ご注文や色指定の際は4桁の色品番をご記入ください。

例) カラー番号 **T1000**

ジョリハットアルファJP-100の場合 → JP-100T1000

ジョリハットネオJQ-650の場合 → JQ-650T1000

シルキーバレット (JQ-20.55)	T1000番台~T2000番台の 色品番が標準色となります。 ※その他の色はお問合せください。
ジョリハット フレッシュクール (JQ-810)	T1000番台~T3000番台の 色品番が標準色となります。 (T6002、T6004も対応します) ※その他の色はお問合せください。

調色不可マークについて
製品によって、標準色や調色不可色があります。
下記対応表でご確認ください。

記号	調色不可製品
A	JQ-700, JWC-55
B	JQ-650, JQW-650, JQ-800
C	JWC-25, JWC-70X
D	JPW-100
E	JQ-200
F	JQ-500, JQ-300, JM-660
G	JQ-620, JQ-820

[ご注意] 濃色(色品番T4000以上)および高彩度色(★印)は外部で使用する場合、色あせが目立つことがあります。特に★表示色は有機顔料を多く使用しておりますので、外部で使用する場合や光源により、早期に変色することや屋内外では色調が大きく異なって見えるものがありますのであらかじめご承知おきください。

1						
	T2013	T2015	T1008	T2709	T2016	T1018
2						
	T3014	T2008	T2022	T2023	T2024	T2017
3						
	T3021	T3015	T3009	T3016	T3024	T3010
4						
	T5021	T4021	T3523	T3023	T3524	T3017
5						
	T5014	T5009	T4022	T3518	T4030	T4024
6						
	T5008	T5015	T6010 調色不可色 A B D E F G	T6702 調色不可色 A B D E F G	T5016	T5004



| A | B | C | D | E | F

※同じ色品番であっても、シリーズ・仕上げパターンにより発色性が異なる場合があります。
※印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくはカラーサンプル帳にてご確認ください。

SUNNY COLOR

サニーカラー

太陽光に映える、明るく鮮やかな色合いのサニーカラー。
活気や温かみを感じるカジュアルなイメージに最適。

▼ご注文や色指定の際は4桁の色品番をご記入ください。

例) カラー番号 T10000

ジョリハットアルファJP-100の場合 → JP-100T1000

ジョリハットネオJQ-650の場合 → JQ-650T1000

シルキーバレット (JQ-20.55)	T1000番台~T2000番台の色品番が標準色となります。 ※その他の色はお問合せください。
ジョリハットフレッシュウル (JQ-810)	T1000番台~T3000番台の色品番が標準色となります。 (T6002、T6004も対応します) ※その他の色はお問合せください。

調色不可マークについて
製品によって、標準色や調色不可色があります。
下記対応表でご確認ください。

記号	調色不可製品
A	JQ-700, JWC-55
B	JQ-650, JQW-650, JQ-800
C	JWC-25, JWC-70X
D	JPW-100
E	JQ-200
F	JQ-500, JQ-300, JM-660
G	JQ-620, JQ-820

[ご注意]濃色(色品番T4000以上)および高彩度色(★印)は外部で使用する場合、色あせが目立つことがあります。特に★表示色は有機顔料を多く使用しておりますので、外部で使用する場合や光源により、早期に変色することや屋内外では色調が大きく異なって見えるものがありますのであらかじめご承知おきください。



| A | B | C | D | E | F

※同じ色品番であっても、シリーズ・仕上げパターンにより発色性が異なる場合があります。
※印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくはカラーサンプル帳にてご確認ください。

TRAD color

トラッドカラー — 和の伝統色 —

落ち着きのある空間を彩る和の伝統色。

現代的なアレンジも加え、多彩な色合いを揃えました。

▼ご注文や色指定の際は4桁の色品番をご記入ください。

例) カラー番号 T1000

ジョリパットアルファJP-100の場合 → JP-100T1000


ジョリパットネオJQ-650の場合 → JQ-650T1000

シルキーパレット (JQ-2055)	T1000番台~T2000番台の色品番が標準色となります。 ※その他の色はお問合せください。
ジョリパットフレッシュクール (JQ-810)	T1000番台~T3000番台の色品番が標準色となります。 (T6002、T6004も対応します) ※その他の色はお問合せください。

調色不可色 マークについて
製品によって、標準色や調色不可色があります。
下記対応表でご確認ください。

記号	調色不可製品
A	JQ-700, JWC-55
B	JQ-650, JQW-650, JQ-800
C	JWC-25, JWC-70X
D	JPW-100
E	JQ-200
F	JQ-500, JQ-300, JM-660
G	JQ-620, JQ-820

[ご注意] 濃色(色品番T4000以上)および高彩度色(★印)は外部で使用する場合、色あせが目立つことがあります。特に★表示色は有機顔料を多く使用しておりますので、外部で使用する場合や光源により、早期に変色することや屋内外では色調が大きく異なって見えるものがありますのであらかじめご承知おきください。

1	 T6001 ★ (芝翫茶 しかんちゃ)	 T6011 (鉛丹色 えんたんいろ)	 T3031 (ときがら茶 ときがらちゃ)	 T6002 (空色 ししいろ)	 T4702 (支子 くちなし)	 T3534 ★ (枯草色 かれくさいろ)
2	 T5451 (弁柄色 べんがらいろ) 調色不可色 A B D E F G	 T4032 (遠州茶 えんしゅうちゃ)	 T4029 (枇杷茶 びわちゃ)	 T3022 (白茶 しらちゃ)	 T3025 (猫柳色 ねこやなぎいろ)	 T4034 ★ (深支子 こきくちなし) 調色不可色 A B D E F G
3	 T5452 ★ (臙脂 えんじ) 調色不可色 A B D E F G	 T5453 ★ (茄子紺 なすこん) 調色不可色 A B C D E F G	 T5701 ★ (青鈍 あおにび) 調色不可色 A B C D E F G	 T5454 ★ (縹色 はなだいろ) 調色不可色 E	 T6706 (御納戸茶 おなんどちゃ)	 T6013 (黒鼠 くらねずみ) 調色不可色 E
4	 T5026 (深緋 こきあけ)	 T5020 (蔦茶 とびろ)	 T5022 (煎茶色 せんちゃいろ)	 T4016 (媚茶 こびろ)	 T4023 (柴染 ふしぞめ)	 T3522 (砺茶 とのち)
5	 T1000 (白練 しろねり)	 T3001 (銀鼠 ぎんねずみ)	 T4001 (錫色 すずいろ)	 T5001 (素鼠 すねずみ)	 JP-100BK (消炭色 けしずみいろ) 調色不可色 A B C D E F G	 JP-100SBK (特注色※1) (墨色 すみいろ) 調色不可色 A B C D E F G
6	 T3037 ★ (裏柳 うらやなぎ)	 T4052 (柳茶 やなぎちゃ) 調色不可色 A B D F G	 T5045 (苔色 こけいろ) 調色不可色 A B C D E F G	 T5455 ★ (海松色 みるいろ) 調色不可色 A B C D E F G	 T4011 ★ (利休鼠 りきゅうねずみ)	 T4038 ★ (千草鼠 ちくさねずみ)

※1: JP-100SBKは濃淡の調整はできません。(1色のみの対応)

| A | B | C | D | E | F

[ご注意] TRAD COLOR(和の伝統色)の色はアイカ工業株式会社による独自の色調であり、DICカラーガイド日本の伝統色(DICグラフィックス株式会社)やその他のカラー見本等とは色調が異なります。

※同じ色品番であっても、シリーズ・仕上げパターンにより発色性が異なる場合があります。

※印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本もしくはカラーサンプル帳にてご確認ください。

カラー品番インデックス

品番	色名	ページ	カテゴリー	座標
T1000		90	NEUTRAL	A 3
	白練 しろねり	94	TRAD	A 5
T1001		90	NEUTRAL	B 4
T1008		92	MISTY	C 1
T1010		90	NEUTRAL	B 5
T1018		92	MISTY	F 1
T1020		93	SUNNY	A 1
T1022		93	SUNNY	D 1
T1027		93	SUNNY	B 2
T1028		93	SUNNY	C 1
T1030		93	SUNNY	F 1
T1034		93	SUNNY	D 2
T1035		93	SUNNY	F 2
T1038		93	SUNNY	E 2
T1401		90	NEUTRAL	A 4
T1403		90	NEUTRAL	A 2
T1405		90	NEUTRAL	A 5
T1420		90	NEUTRAL	B 3
T1701		93	SUNNY	B 1
T1702		90	NEUTRAL	A 6
T1703		90	NEUTRAL	B 6
T1704		93	SUNNY	E 1
T1705		90	NEUTRAL	B 2
T2001		90	NEUTRAL	C 4
T2004		90	NEUTRAL	C 6
T2005		90	NEUTRAL	D 5
T2008		92	MISTY	B 2
T2009		90	NEUTRAL	D 6
T2010		90	NEUTRAL	C 5
T2013		92	MISTY	A 1
T2014		93	SUNNY	A 2
T2015		92	MISTY	B 1
T2016		92	MISTY	E 1
T2017		92	MISTY	F 2
T2020		93	SUNNY	A 3
T2021		93	SUNNY	A 4
T2022		92	MISTY	C 2
T2023		92	MISTY	D 2
T2024		92	MISTY	E 2
T2025		93	SUNNY	F 3
T2026		93	SUNNY	B 3
T2027		93	SUNNY	B 4
T2028		93	SUNNY	C 4
T2029		93	SUNNY	D 3
T2030		93	SUNNY	F 4
T2400		90	NEUTRAL	C 3
T2403		90	NEUTRAL	C 2
T2702		93	SUNNY	C 3
T2703		93	SUNNY	C 2
T2704		93	SUNNY	E 3
T2705		93	SUNNY	E 4
T2709		92	MISTY	D 1
		91	NEUTRAL	E 4
T3001	銀鼠 ぎんねず	94	TRAD	B 5
T3004		91	NEUTRAL	E 6
T3005		91	NEUTRAL	E 5
T3009		92	MISTY	C 3
T3010		92	MISTY	F 3
T3014		92	MISTY	A 2
T3015		92	MISTY	B 3
T3016		92	MISTY	D 3
T3017		92	MISTY	F 4
T3021		92	MISTY	A 3
T3022	白茶 はくちゃ	94	TRAD	D 2
T3023		92	MISTY	D 4
T3024		92	MISTY	E 3
T3025	猫柳色 ねごやなぎいろ	94	TRAD	E 2
T3026		93	SUNNY	A 5
T3027		93	SUNNY	B 5
T3028		93	SUNNY	C 5
T3029		93	SUNNY	D 6
T3030		93	SUNNY	F 5
T3031	ときがら茶 ときがらちゃ	94	TRAD	C 1
T3033		93	SUNNY	D 5
T3034		93	SUNNY	E 6
T3037	裏柳 うらやなぎ	94	TRAD	A 6
T3400		90	NEUTRAL	D 3
T3401		90	NEUTRAL	D 4
T3403		90	NEUTRAL	D 2
T3410		91	NEUTRAL	E 3
T3413		91	NEUTRAL	E 2
T3518		92	MISTY	D 5
T3522	砺茶 とのちゃ	94	TRAD	F 4
T3523		92	MISTY	C 4
T3524		92	MISTY	E 4
T3528		93	SUNNY	C 6

品番	色名	ページ	カテゴリー	座標
T3534	枯草色 かれくさいいろ	94	TRAD	F 1
T3701		93	SUNNY	D 4
T3703		93	SUNNY	E 5
T4001	錫色 すずいろ	91	NEUTRAL	F 4
		94	TRAD	C 5
T4005		91	NEUTRAL	F 5
T4009		91	NEUTRAL	F 6
T4011	利休鼠 りきゅうねず	94	TRAD	E 6
T4016	媚茶 こびちゃ	94	TRAD	D 4
T4021		92	MISTY	B 4
T4022		92	MISTY	C 5
T4023	柴染 ふしぞめ	94	TRAD	E 4
T4024		92	MISTY	F 5
T4027		93	SUNNY	A 6
T4028		93	SUNNY	B 6
T4029	枇杷茶 びわちゃ	94	TRAD	C 2
T4030		92	MISTY	E 5
T4032	遠州茶 えんしゅうちゃ	94	TRAD	B 2
T4034	深支子 こきくちなし	94	TRAD	F 2
T4038	千草鼠 ちくさねず	94	TRAD	F 6
T4052	柳茶 やなぎちゃ	94	TRAD	B 6
T4400		91	NEUTRAL	F 3
T4403		91	NEUTRAL	F 2
T4702	支子 くちなし	94	TRAD	E 1
		91	NEUTRAL	G 4
T5001	素鼠 すねずみ	94	TRAD	D 5
T5004		92	MISTY	F 6
T5005		91	NEUTRAL	G 5
T5008		92	MISTY	A 6
T5009		92	MISTY	B 5
T5014		92	MISTY	A 5
T5015		92	MISTY	B 6
T5016		92	MISTY	E 6
T5020	鶯茶 とびちゃ	94	TRAD	B 4
T5021		92	MISTY	A 4
T5022	煎茶色 せんちゃいろ	94	TRAD	C 4
T5026	深緋 こきあけ	94	TRAD	A 4
T5045	苔色 こけいろ	94	TRAD	C 6
T5400		91	NEUTRAL	G 3
T5403		91	NEUTRAL	G 2
T5404		91	NEUTRAL	G 6
T5451	弁柄色 べんがらいろ	94	TRAD	A 2
T5452	藤脂 えんじ	94	TRAD	A 3
T5453	茄子紺 なすこん	94	TRAD	B 3
T5454	縹色 はなだいろ	94	TRAD	D 3
T5455	海松色 みるいろ	94	TRAD	D 6
T5701	青鈍 あおにび	94	TRAD	C 3
T6001	芝蔴茶 しかんちゃ	94	TRAD	A 1
T6002	穴色 ししいろ	94	TRAD	D 1
T6004		93	SUNNY	F 6
T6010		92	MISTY	C 6
T6011	鉛丹色 えんたんいろ	94	TRAD	B 1
		91	NEUTRAL	H 2
T6013	黒鼠 くろねず	94	TRAD	F 3
T6401		91	NEUTRAL	H 4
T6404		91	NEUTRAL	H 6
T6405		91	NEUTRAL	H 5
T6702		92	MISTY	D 6
T6706	御納戸茶 おなんどちゃ	94	TRAD	E 3
		91	NEUTRAL	H 3
JP-100BK	消炭色 けしずみいろ	94	TRAD	E 5
JP-100SBK	墨色 すみいろ	91	NEUTRAL	G 1
		94	TRAD	F 5
JQ-200SBK		91	NEUTRAL	H 1
JQ-650BK		91	NEUTRAL	F 1
JQ-650SWH		91	NEUTRAL	E 1

▼ご注文や色指定の際は4桁の色品番をご記入ください。
(色名でのご注文、ご指定はご遠慮ください。)

例) カラー番号 1000

ジョリパットアルファJP-100の場合 → JP-100T1000

ジョリパットネオJQ-650の場合 → JQ-650T1000

【ご注意】TRAD COLOR (和の伝統色)の色はアイカ工業株式会社による独自の色調であり、DICカラーガイド日本の伝統色(DICグラフィックス株式会社)やその他のカラー見本等とは色調が異なります。

※塗板見本の有効期限は製作日より12ヶ月となります。

有効期限を過ぎた見本に関しては仕様の変更や、選色による色変化などが生じる可能性があります。

販売店様には、便利な色品番順の
カラーサンプルがあります。



カタログNo.D254

スーパーホワイト JQ-650SWH




JQ-650SWH JQ-650T1000
(従来品)

スーパーホワイトはジョリパットネオ JQ-650 のみの対応となります。

対応パターン：ジョリパットネオに対応する全てのパターン

スーパーブラック JP-100SBK / JQ-200SBK

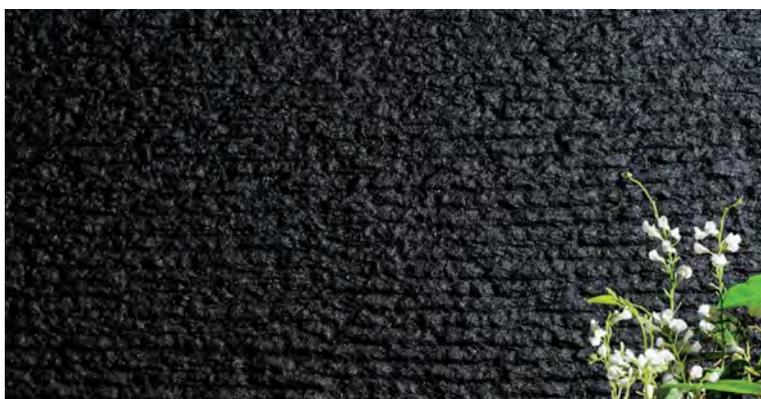

JP-100SBK JP-100BK
(従来品)

スーパーブラックはジョリパットアルファ JP-100、ジョリパット不燃 JQ-200 のみの対応となります。

対応パターン：下記の一覧表をご確認ください。

スーパーブラック (SBK) 対応パターン一覧

※艶ムラが目立ちやすいため、一部非対応のパターンがあります。

パターン名 50 音順	JP-100SBK	JQ-200SBK
アートクリフ	○	○
アールテスタ	○	×
校倉	○	×
校倉 M	○	○
校倉 R (AG)	○	○
校倉 S	○	○
あやめ	○	○
あやめカット	○	○
あやめランダム R	○	×
あやめランダムカット	○	○
荒壁調仕上げ (AG)	○	○
アンティークストーン (AG)	○	○
岩肌	○	×
ウォーターウェーブ (AG)	○	○
ウォーターフォール	○	○
ウッドイーク (AG)	○	×
エンシェントブリック	○	×
エンシェントブリック 2色	○	×
エンシェントブリック KS	○	○
エンシェントブリック S	○	○
かき落とし	○	○
キャスト	×	×
キラアンティークストーン	○	×
クォータームーン	○	○
グラディウス	○	×
珪藻土風フラット	×	×
ゲラーデ	○	×
こだち	○	○
小粒ロック S	×	×
細流	×	×
さざ波	○	○
サンディング	×	×
サンドブリック	○	×
サンドブリック 2色	○	×
サンドブリック S	○	×

パターン名 50 音順	JP-100SBK	JQ-200SBK
ジェムドット	×	×
しっくい調	×	×
ジュラク	×	×
シンフォニー	○	○
水仙	○	○
水墨 (淡色)	×	×
水墨 (濃色)	×	×
スクラッチライン (AG)	○	○
スタッコ	×	×
スチッフル	○	○
スフィンクス (AG)	○	○
スムースフレーク	○	○
ソードストーン (AG)	○	○
多彩ロック	×	×
玉石校倉 R	○	○
玉石アンティークストーン	○	○
玉石エンシェントブリック	○	×
玉石スクラッチライン	○	○
玉ふり	×	×
土壁	○	×
トラバーチン調	○	○
バーナー (AG)	○	○
はまゆう	○	○
ビードロ	○	○
ファンタジーブリック (AG)	○	○
風紋	○	○
ブリュームロッシュ	○	×
ブルックリンウォール (AG)	×	○
ブロックダム	○	○
ブロックダム R	○	×
マイルドプラスター	○	○
マイルドプラスターランダム	○	○
ミーティア	○	×
ミックスポーター (AG)	○	×
モアプレーン	×	×

パターン名 50 音順	JP-100SBK	JQ-200SBK
ゆず肌	×	×
ゆり	○	○
横こだち	○	○
ラディーチェ	○	×
ランダムアート	×	×
ランドブリック	×	×
乱流	○	○
乱流 2色	○	○
乱流 R	○	×
リーフライン (AG)	○	○
リシン	×	×
りんどう	○	○
ルナアエス	○	×
ルナフォシル	○	×
ルナフォシル S	○	×
レイヤーストーン (AG)	○	×
連波	○	×
連波 2色	○	×
ロック	×	×
ワイルドランダム	○	×
ワイルドランダム 2色	○	×
割肌	×	×

(AG) : ニューエイジングアート対応パターン

ジョリパットゼロ

パターン名 50 音順	JP-100SBK	JQ-200SBK
シンフォニー調	○	×
スターリースカイ	○	×
スターリースカイN	○	×
スターリーナイト (クリア)	×	×
ピアット黒	×	×
メタルシオン	○	×
ゆず肌CR	×	×

一般的性能試験値表

試験項目	試験結果							規格値	
	JP-100	JQ-200	JQ-500	JQ-620	JQ-650	JQ-700	JQ-300		
低温安定性	異常なし							塊がなく、組成物の分離及び凝集がないこと	
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	異常なし							ひび割れがないこと	
付着強さ	標準状態	1.6N/mm ² (主材破壊)	1.4N/mm ² (主材破壊)	0.8N/mm ² (主材破壊)	0.8N/mm ² (主材破壊)	1.1N/mm ² (主材破壊)	0.8N/mm ² (主材破壊)	0.9N/mm ² (主材破壊)	0.5N/mm ² 以上
	浸水後	0.5N/mm ² (主材破壊)	0.7N/mm ² (主材破壊)	0.6N/mm ² (主材破壊)	0.6N/mm ² (主材破壊)	0.8N/mm ² (主材破壊)	0.5N/mm ² (主材破壊)	0.8N/mm ² (主材破壊)	0.3N/mm ² 以上
温冷繰返し後	異常なし							試験体の表面に、ひび割れ、はがれ及び膨れがなく、かつ、著しい変色及び光沢低下がないこと	
透水性	A法	0mm	4mm	0mm	0mm	0mm	0mm	—	10.0mm以下
	B法 (参考値)	0.3ml	—	0.2ml	—	—	0.4ml	0.2ml (フラット)	0.5ml以下
耐洗浄性	異常なし							はがれ及び摩耗による基板の露出がないこと	
耐衝撃性	異常なし							ひび割れ、著しい変形及びはがれがないこと	
耐アルカリ性A法	異常なし							ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出がなく、浸さない部分に比べて、くもり及び変色が著しくないこと	
耐候性A法	異常なし							ひび割れ及びはがれがなく、変色の程度がグレースケール3号以上であること	
可とう性	—		—	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	ひび割れがないこと
F☆☆☆☆	○	○	○	—	○	○	—	—	ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂及びホルムアルデヒド系防腐剤のいずれをも使用しないこと。

※試験方法：JIS A 6909 外装薄塗材E (内装薄塗材E)、可とう形外装薄塗材Eに準拠。
 ※上記値は測定値であり、保証値ではありません。

試験項目	試験結果		規格値
	JQ-55	JQ-20	
低温安定性	異常なし		塊がなく、組成物の分離、凝集がないこと
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	異常なし		ひび割れがないこと
付着強さ 標準状態	1.0N/mm ² (主材破壊)		0.3N/mm ² 以上
耐洗浄性	異常なし		はがれ及び摩耗による基板の露出がないこと
耐衝撃性	異常なし		ひび割れ、著しい変形及びはがれがないこと
耐アルカリ性A法	異常なし		ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出がなく、浸さない部分に比べて、くもり及び変色が著しくないこと
耐変色性	異常なし		ひび割れ及びはがれがなく、変色の程度がグレースケール3号以上であること
吸放湿性	84.1g/m ²	—	吸放湿量70g/m ² 以上
F★★★★	○	○	ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂及びホルムアルデヒド系防腐剤のいずれをも使用しないこと。

※試験方法：JIS A 6909 内装薄塗材Eに準拠。
 ※上記値は測定値であり、保証値ではありません。

ジョリパットシリーズ 内外装 ※23, 33~35, 78: 目地割、墨出し費用は含まれておりません。目地轄工法は別途1,000/㎡追加 ￥ 300㎡

特長	シリーズ	外装・内装用	外装用					内装用	外装	内装	大壁工法 (P66~67)	掲載ページ
			JP-100 標準タイプ	JQ-500 高耐候タイプ	JQ-650 可とう性タイプ	JQ-620 高耐候可とう性タイプ	JQ-700 可とう性タイプ (吹付用)					
低汚染性		●	●	●	●	●	●					
可とう性				●	●	●					JQ-620 JQ-650 JQ-700 JQW-650	
高耐候性			●			●						
不燃性							●					
1	アートクリフ	吹付+コテ	¥4,900	¥5,600	¥5,300	¥6,000	---	¥5,200	●	●	24	
2	アールデスタ	コテ	¥4,500	¥5,200	¥4,900	¥5,600	---	---	●	●	27	
3	校倉	コテ	¥5,400	¥6,100	¥5,800	¥6,500	---	---	●	●	22	
4	校倉M	コテ	¥5,100	¥5,800	¥5,500	¥6,200	---	¥5,400	●	●	22	
5	校倉S	コテ	¥5,100	¥5,800	¥5,500	¥6,200	---	¥5,400	●	●	22	
6	校倉R AG対応	ローラー	¥5,400	¥6,100	¥5,800	¥6,500	---	¥5,700	●	●	33	
7	あやめ	ローラー	¥4,200	¥4,900	¥4,600	¥5,300	---	¥4,500	●	●	31	
8	あやめカット	ローラー	¥4,200	¥4,900	¥4,600	¥5,300	---	¥4,500	●	●	31	
9	あやめランダムカット	ローラー	¥4,200	¥4,900	¥4,600	¥5,300	---	¥4,500	●	●	31	
10	あやめランダムR	ローラー	¥4,400	¥5,100	¥4,800	¥5,500	¥4,500	---	●	●	31	
11	荒壁調仕上げ AG対応	ローラー	¥5,400	¥6,100	¥5,800	¥6,500	---	¥5,700	●	●	33	
12	アンティークストーン AG対応	ローラー	¥5,400	¥6,100	¥5,800	¥6,500	---	¥5,700	●	●	33	
13	岩肌	コテ	¥6,900	¥7,600	¥7,300	¥8,000	---	---	●	●	23	
14	ウォーターウエーブ AG対応	ローラー	¥5,400	¥6,100	¥5,800	¥6,500	---	¥5,700	●	●	33	
15	ウォーターフォール	コテ	¥5,100	¥5,800	¥5,500	¥6,200	---	¥5,400	●	●	30	
16	ウッディーパーク AG対応	ローラー	¥5,400	¥6,100	¥5,800	¥6,500	---	---	●	●	33	
17	エンジェントブリック	コテ	¥5,400	¥6,100	¥5,800	¥6,500	---	---	●	●	25	
18	エンジェントブリックS	コテ	¥5,100	¥5,800	¥5,500	¥6,200	---	¥5,400	●	●	25	
19	エンジェントブリックKS (内装専用)	コテ	¥5,100	---	---	---	---	¥5,400	●	●	25	
20	エンジェントブリック2色	コテ	¥5,900	¥6,600	¥6,300	¥7,000	---	---	●	●	25	
21	かき落とし	吹付+コテ	¥4,200	¥4,900	¥4,600	¥5,300	---	¥4,500	●	●	24	
22	キャスト	吹付	¥3,700	¥4,400	¥4,100	¥4,800	---	¥4,000	●	●	28	
23	キラアンティークストーン ※目地費用は別途必要	吹付+ローラー	¥6,400	¥7,100	¥6,800	¥7,500	---	---	●	●	37	
24	クォータームーン	コテ	¥4,900	¥5,600	¥5,300	¥6,000	---	¥5,200	●	●	24	
25	グラディウス	コテ	¥5,000	¥5,700	¥5,400	¥6,100	¥5,100	---	●	●	26	
26	珪藻土風フラット (小面積向き)	コテ	¥4,400	¥5,100	---	---	---	¥4,700	●	●	24	
27	ゲラテ	吹付	¥4,700	¥5,400	¥5,100	¥5,800	¥4,800	---	●	●	28	
28	こだち	コテ	¥4,200	¥4,900	¥4,600	¥5,300	---	¥4,500	●	●	22	
29	小粒ロックS	吹付	¥3,700	¥4,400	¥4,100	¥4,800	---	---	●	●	29	
30	細流 (小面積向き)	コテ	¥4,200	¥4,900	¥4,600	¥5,300	---	¥4,500	●	●	22	
31	ざざ波 (小面積向き)	コテ	¥4,200	¥4,900	¥4,600	¥5,300	---	¥4,500	●	●	30	
32	サンディング	コテ	¥5,100	¥5,800	---	---	---	¥5,400	●	●	23	
33	サンドブリック ※目地費用は別途必要	コテ	¥10,100	¥10,800	¥10,500	¥11,200	---	---	●	●	23	
34	サンドブリックS ※目地費用は別途必要	コテ	¥10,100	¥10,800	¥10,500	¥11,200	---	---	●	●	23	
35	サンドブリック2色 ※目地費用は別途必要	コテ	¥11,100	¥11,800	¥11,500	¥12,200	---	---	●	●	23	
36	ジェムドット (小面積向き)	コテ	¥4,200	¥4,900	---	---	---	¥4,500	●	●	24	
37	しゅくい調 (小面積向き)	コテ	¥4,400	¥5,100	---	---	---	¥4,700	●	●	23	
38	ジュラク	吹付	¥3,400	¥4,100	---	---	---	¥3,700	●	●	28	
39	シンフォニー	コテ	¥5,100	¥5,800	¥5,500	¥6,200	---	¥5,400	●	●	30	
40	水仙 (小面積向き)	ローラー	¥4,200	¥4,900	¥4,600	¥5,300	---	¥4,500	●	●	31	
41	水墨 (淡色・濃色)	コテ	¥4,900	¥5,600	---	---	---	¥5,200	●	●	36	
42	スクラッチライン AG対応	ローラー	¥5,400	¥6,100	¥5,800	¥6,500	---	¥5,700	●	●	33	
43	スタッコ	吹付	¥4,200	¥4,900	¥4,600	¥5,300	¥4,300	---	●	●	29	
44	ステップル (小面積向き)	ローラー	¥4,200	¥4,900	¥4,600	¥5,300	---	¥4,500	●	●	31	
45	スフィンクス AG対応	ローラー	¥5,400	¥6,100	¥5,800	¥6,500	---	¥5,700	●	●	32	
46	スムースブレイク	コテ	¥5,000	¥5,700	¥5,400	¥6,100	---	¥5,000	●	●	37	
47	セミリップル	ローラー	---	---	¥5,600	¥6,300	---	---	●	●	31	
48	ソードストーン AG対応	ローラー	¥5,400	¥6,100	¥5,800	¥6,500	---	¥5,700	●	●	33	
49	多彩ロック	吹付	¥5,100	¥5,800	¥5,500	¥6,200	¥5,200	---	●	●	29	
50	玉石校倉R	吹付+ローラー	¥5,600	¥6,300	¥6,000	¥6,700	---	¥5,900	●	●	37	
51	玉石アンティークストーン	吹付+ローラー	¥5,600	¥6,300	¥6,000	¥6,700	---	¥5,900	●	●	37	
52	玉石エンジェントブリック	吹付+コテ	¥5,600	¥6,300	¥6,000	¥6,700	---	---	●	●	37	
53	玉石スクラッチライン	吹付+ローラー	¥5,600	¥6,300	¥6,000	¥6,700	---	¥5,900	●	●	37	
54	玉ふり	吹付	¥3,400	¥4,100	¥3,800	¥4,500	---	¥3,700	●	●	28	
55	土壁 (内装専用)	コテ	¥4,600	---	---	---	---	---	●	●	27	
56	トラバーチン調	コテ	¥5,100	¥5,800	¥5,500	¥6,200	---	¥5,400	●	●	23	
57	バーナー AG対応	ローラー	¥5,400	¥6,100	¥5,800	¥6,500	---	¥5,700	●	●	32	
58	はまゆう	ローラー	¥4,200	¥4,900	¥4,600	¥5,300	---	¥4,500	●	●	31	
59	ビードロ	コテ	¥4,600	¥5,300	¥5,000	¥5,700	---	¥4,900	●	●	27	
60	ピオラ	吹付	---	---	---	---	¥4,800	---	●	●	28	
61	ファンタジーブリック AG対応	ローラー	¥5,400	¥6,100	¥5,800	¥6,500	---	¥5,700	●	●	33	
62	風紋	コテ	¥4,200	¥4,900	¥4,600	¥5,300	---	¥4,500	●	●	30	
63	ブリュームロッシュ	吹付+ローラー	¥4,900	¥5,600	¥5,300	¥6,000	---	---	●	●	37	
64	ブルックリンウォール (小面積向き) AG対応	ローラー	---	---	---	---	---	¥6,400	●	●	32	
65	ブロックダム	コテ	¥5,100	¥5,800	¥5,500	¥6,200	---	¥5,400	●	●	27	
66	ブロックダムR	コテ	¥5,300	¥6,000	¥5,700	¥6,400	---	---	●	●	27	
67	マイルドプラスター	コテ	¥4,200	¥4,900	¥4,600	¥5,300	---	¥4,500	●	●	30	
68	マイルドプラスターランダム	コテ	¥4,200	¥4,900	¥4,600	¥5,300	---	¥4,500	●	●	30	
69	ミーティア	吹付+コテ	¥5,100	¥5,800	¥5,500	¥6,200	---	---	●	●	25	
70	ミックスサンド	吹付	---	---	---	---	¥7,200	---	●	●	37	
71	ミックスボーター AG対応	ローラー	¥5,400	¥6,100	¥5,800	¥6,500	---	---	●	●	32	
72	モアブレイク	コテ	¥6,900	¥7,600	¥7,300	¥8,000	---	---	●	●	23	
73	ゆず肌	吹付	¥3,600	¥4,300	¥4,000	¥4,700	---	¥3,900	●	●	29	
74	ゆり (小面積向き)	ローラー	¥4,200	¥4,900	¥4,600	¥5,300	---	¥4,500	●	●	31	
75	横こだち	コテ	¥4,200	¥4,900	¥4,600	¥5,300	---	¥4,500	●	●	22	
76	ラディーチェ	ローラー	¥4,600	¥5,300	¥5,000	¥5,700	---	---	●	●	37	
77	ランダムアート (小面積向き)	コテ	¥5,400	¥6,100	---	---	---	¥5,700	●	●	24	
78	ランドブリック ※目地費用は別途必要	コテ+吹付	¥6,100	¥6,800	¥6,500	¥7,200	---	---	●	●	23	
79	乱流	コテ	¥4,200	¥4,900	¥4,600	¥5,300	---	¥4,500	●	●	30	
80	乱流R	コテ	¥4,200	¥4,900	¥4,600	¥5,300	---	---	●	●	30	
81	乱流2色	コテ	¥5,100	¥5,800	¥5,500	¥6,200	---	¥5,400	●	●	30	
82	リシン	吹付	¥3,200	¥3,900	¥3,600	¥4,300	¥3,300	---	●	●	28	
83	リップル	ローラー	---	---	¥5,600	¥6,300	---	---	●	●	31	
84	リーフライン AG対応	ローラー	¥5,400	¥6,100	¥5,800	¥6,500	---	¥5,700	●	●	33	
85	りんどう	ローラー	¥4,200	¥4,900	¥4,600	¥5,300	---	¥4,500	●	●	31	
86	ルナアース	コテ	¥6,100	¥6,800	---	---	---	---	●	●	36	
87	ルナフォシル (小面積向き)	コテ	¥9,100	¥9,800	¥9,500	¥10,200	---	---	●	●	36	
88	ルナフォシルS (小面積向き)	コテ	¥8,100	¥8,800	¥8,500	¥9,200	---	---	●	●	36	
89	レイヤーストーン AG対応	ローラー	¥5,400	¥6,100	¥5,800	¥6,500	---	---	●	●	33	
90	連波	コテ	¥4,600	¥5,300	¥5,000	¥5,700	---	---	●	●	26	
91	連波2色	コテ	¥5,400	¥6,100	¥5,800	¥6,500	---	---	●	●	26	
92	ロック	吹付	¥4,000	¥4,700	¥4,400	¥5,100	¥4,100	---	●	●	29	
93	ワイルドランダム	コテ	¥4,600	¥5,300	¥5,000	¥5,700	---	---	●	●	26	
94	ワイルドランダム2色	コテ	¥5,400	¥6,100	¥5,800	¥6,500	---	---	●	●	26	
95	割肌	コテ	¥4,600	¥5,300	---	---	---	¥4,900	●	●	24	
1	ニューエイジングアート ※ AG対応 表記パターンのみ	ローラー	---	---	---	AG対応パターン設計価格+¥1,300	---	---	●	●	34	
2	クリーンウォッシュ (JC-900C)	吹付、ローラー	---	---	---	各種パターン設計価格+¥2,100	---	---	●	●	52	
3	クリーンマジック (JC-500)	吹付	---	---	---	各種パターン設計価格+¥3,400	---	---	●	●	53	

ジョリパットノンフリーズ 外装専用 ジョリパットノンフリーズは、対応パターン、価格共にJPW-100は

ジョリパットシリーズ 価格表

※設計価格は消費税抜きとなります。

ジョリパットワイド		外装専用		¥	300㎡
シリーズ	吹きムラ低減タイプ JQ-300	外装	内装	掲載ベージュ	
特長					
吹きムラ低減	●				
1 玉吹き	吹付	¥2,900		●	29
2 フラット	吹付	¥2,900		●	29
3 ローラステップ	ローラー	¥3,500		●	29

ジョリコート		外装専用		¥	300㎡	
シリーズ	標準タイプ JWC-25	弾性タイプ JWC-55 JWC-70X		外装	内装	掲載ベージュ
特長						
既調合	●	●	●			
防藻・防カビ性	●	●	●			
1 標準リシン	吹付	¥1,500		●	51	
2 弾性リシン	吹付		¥2,100	●	51	
3 弾性厚吹リシン	吹付		¥2,400	●	51	
4 弾性ロック	吹付		¥3,800	●	51	
5 弾性スタック	吹付		¥4,000	●	51	

ジョリパットクリーンウォッシュ		外装専用		¥	300㎡
シリーズ	低汚染トップコート JC-900C	外装	内装	掲載ベージュ	
特長					
低汚染性	●				
1 クリーンウォッシュ		¥2,100		●	52

※別途ジョリパット各種パターンでの設計価格が加わります。

ジョリパットクリーンマジック		外装専用		¥	300㎡
シリーズ	光触媒トップコート	外装	内装	掲載ベージュ	
特長					
	標準タイプ JC-500	スプレータイプ (小面積用) JC-501			
光触媒性	●	●			
1 クリーンマジック		¥3,400	オープン価格	●	53

※別途ジョリパット各種パターンでの設計価格が加わります。

※クリーンマジックは、認定施工店での対応となっております。(スプレータイプを除く)

ジョリパットシルキーパレット		内装専用		¥	300㎡
シリーズ	JQ-20	JQ-55	外装	内装	掲載ベージュ
特長					
ホルムアルデヒド吸着分解		●			
調湿性		●			
不燃性 (一部パターン)	●				
1 ウォーターフォール	コテ	不燃 ¥4,600	¥4,900	●	39
2 エンジェントブリックKS	コテ	¥4,600	¥4,900	●	39
3 エンジェントブリックス	コテ	¥4,600	¥4,900	●	39
4 オンブルバード	コテ	¥4,600	¥4,900	●	39
5 珪藻土風フラット	コテ	¥3,900	¥4,200	●	38
6 細流	コテ	不燃 ¥3,700	¥4,000	●	38
7 しっくり調	コテ	¥3,900	¥4,200	●	38
8 ジュラク	吹付	¥3,000	¥3,300	●	38
9 シルキー校倉	コテ	¥4,300	¥4,600	●	38
10 シンフォニー	コテ	不燃 ¥4,600	¥4,900	●	39
11 水仙	ローラー	¥3,700	¥4,000	●	39
12 土壁	コテ	¥4,100	¥4,400	●	38
13 なでしこ	ローラー	¥3,700	¥4,000	●	39
14 ニューアージュ	コテ	不燃 ¥4,600	¥4,900	●	38
15 マイルドプラスター	コテ	不燃 ¥3,700	¥4,000	●	39
16 マイルドプラスターランダム	コテ	不燃 ¥3,700	¥4,000	●	39
17 ゆず肌	吹付	不燃 ¥3,100	¥3,400	●	38
18 ラムネット	コテ	¥3,900	¥4,200	●	38
19 乱流	コテ	不燃 ¥3,700	¥4,000	●	39
20 乱流2色	コテ	不燃 ¥4,600	¥4,900	●	39
21 割肌	コテ	¥4,100	¥4,400	●	39

不燃 不燃認定対応パターンです。

ジョリパット爽土		内装専用 (一部外装可)		¥	50㎡
シリーズ	ジョリパット爽土エクステリア JPS-100	ジョリパット不燃 JQ-200	外装	内装	掲載ベージュ
特長					
調湿性 (注1)	●	●			
不燃性	●	●			
1 秋風仕上げ	コテ	¥10,100		●	41
2 校倉仕上げ	コテ	¥8,000	¥8,300	●	41
3 厚吹き仕上げ	吹付		¥8,300		41
4 縹波仕上げ	コテ	¥8,000	¥8,300	●	41
5 聚楽仕上げ	吹付		¥6,400		41
6 玉石洗出し仕上げ	コテ		¥10,100		41
7 夏露仕上げ	コテ		¥10,100		41
8 撫切り仕上げ	コテ	¥6,800	¥7,100	●	41
9 春波仕上げ	コテ		¥10,100		41
10 フラサ無切り仕上げ	コテ		¥8,300		41
11 冬月仕上げ	コテ		¥10,100		41
12 板築仕上げ	コテ		オープン価格 ※P.42に参考価格を掲載		42

※ジョリパット爽土エクステリアJPS-100のみ外装使用可能です。

(注1) 調湿性能は土の種類や仕上げによって異なります。

ジョリパットゼロ		内装専用		¥	50㎡
シリーズ	ジョリパットアルファ JP-100	ジョリパット不燃 JQ-200	外装	内装	掲載ベージュ
特長					
不燃性	●	●			
1 シンフォニー調 スターリースカイ	コテ	¥9,400		●	45
2 スターリースカイN	コテ	¥8,400		●	45
3 スターリーナイト (クリア)	吹付		¥6,700		45
4 パーlustトップコート	吹付	¥2,400 (注1)		●	45
5 ピアット	コテ	¥7,400		●	45
6 ピアット黒	コテ	¥7,400		●	45
7 メタルシオン	コテ	¥12,400		●	45
8 ゆず肌-CR	吹付+ローラー		¥6,900		44

(注1) トップコートの価格です。別途ジョリパット各種パターンでの設計価格が加わります。

ジョリパット改修工法		内外装		¥	300㎡
下地調整	トップ	設計価格	掲載ベージュ		
セーフシーラー JS-800	JQ-800	¥2,800		69	
セーフシーラー JS-800	JQ-810	¥3,400		69	
セーフシーラー JS-800	JQ-820	¥3,400		69	
セーフシーラー JS-800	JC-650	¥2,800		69	
セーフシーラー JS-800	JC-850, JC-860, JC-870	¥3,400		69	
カチオンフィルター JM-550 + JS-800	JP-100, JQ-650	(注1) ¥2,500		69	
JS-800 + ジョリパットアンダーフィルター	JP-100, JQ-500, JQ-620, JQ-650	(注1) ¥2,500		68	

(注1) 下地調整の価格です。別途ジョリパット各種パターンでの設計価格が加わります。

※上記価格は一般的な外装の改修における価格です。改修する外壁の状態での実際の価格は変わります。

※上記価格は足場代、洗浄代、クラック等の補修費用は含まれていません。

※セーフシーラーJS-800をセーフフィルター (微弾性フィルター) JM-600に変更した場合は¥300/m²UPします。

ジョリパット基礎コート・基礎コートII		基礎・外構		設計価格	掲載ベージュ
仕様	品番	設計価格			
1 基礎コート	JC-15 □□ (カラー記号)	(注2) ¥2,700/m		73	
2 基礎コートII S-1 仕様	JC-17C □□□ (カラー番号)	(注2) ¥2,000/m		72	
3 基礎コートII D-1 仕様	JC-18C □□□ (カラー番号)	(注2) ¥3,800/m		72	
4 基礎コートII D-2 仕様	JC-18C □□□ (カラー番号)	(注3) ¥12,400/m ²		72	

(注2) 基礎材木の高さ450mm、外周40mにて試算した材工共のm単価です。

下地の補修費用等は含まれていません。

(注3) 20m²標準の材工共のm単価です。

【ご注意】

¥ 300㎡ : 壁面モルタル金コテ押え下地にて300㎡基準の材工共の㎡単価です。

¥ 50㎡ : せっこうボード下地にて50㎡基準の材工共の㎡単価です。

※目地処理など、下地調整費用は含まれていません。

※設計価格の特注色は+200円/m²追加となります。

塗板見本オーダーシートの記入方法

※ご不明点はアイカ塗板センター
(電話052-380-7151)まで
お問い合わせください。

裏表紙のオーダーシートをコピーの上、右図のように必要事項を記入して「アイカ塗板センター」宛にFAXにてご依頼ください。



注意事項

- シリーズによりテクスチャーやカラーが異なります。
- シリーズにより対応できる・できないパターンがあります。(P.98~P.99価格表参照)
- シリーズにより調色不可色があります。(P.89~P.94参照)
- 塗板見本は受注後に作製するため納期が1週間程度かかります。
- SBK、SWHは対応できる・できないシリーズ・パターンがあります。(P.96参照)
- 塗板サンプルは1物件5枚までとさせていただきます。

下記①~④の項目は必ず全て記入してください。未記入の場合は塗板見本を作製できません。

①	②	③	④	⑤
シリーズ(品番)	カラーNo.	パターン	サイズ(mm)	数量
JP-100	T1702	ゆず肌	200×300	1

- ①……シリーズ品番をご記入ください。(下記の記入例一覧表を参照)
- ②……色品番をご記入ください。2色仕上げの場合はA色(淡色)/B色(濃色)が必要です。
- ③……パターン名をご記入ください。目地入り対応パターンは目地の有無もご記入ください。
- ④……数量をご記入ください。
- ⑤……トップコートの仕様がある場合はご記入ください。

① シリーズ(品番)の記入例

オーダーしたい製品	シリーズ(品番)
ジョリパットアルファ	JP-100
ジョリパット不燃	JQ-200
ジョリパットネオ	JQ-650
ジョリパットネオ(吹付タイプ)	JQ-700
シルキーキパレット(標準タイプ)	JQ-20
シルキーキパレット(調湿タイプ)	JQ-55
ジョリパットノンフリーズ※1(冬期施工タイプ)	JPW-100
ジョリパットネオノンフリーズ※1(冬期施工タイプ)	JQW-650
ジョリコート(標準リシン)	JWC-25
ジョリコート(弾性リシン)	JWC-70X
ジョリコート(弾性厚吹リシン)	JWC-55
ジョリパット爽土(内装用)	JQ-200
ジョリパット爽土エクステリア(外装用)	JPS-100
ジョリパットフレッシュ	JQ-800
ジョリパットフレッシュ遮熱タイプ	JQ-810
ジョリパットワイド	JQ-300

② カラーNo.の記入例

オーダーしたいカラー	カラーNo.
標準色	T1000
2色仕様(B)淡色(T)濃色	(B) T1000 / (T) T3001
2色仕様(B)ベース色(T)トップ色	(B) T1000 / (T) T3001
JP-100(赤MAX)	JP-100AA8
<特注色> 日本塗料工業会	日塗工 17-70L
<特注色> 2色中間色	1000 > 中間色 3001
爽土	JF-81
BK(JP-100)	JP-100BK
BK(JQ-650)	JQ-650BK
BK(JQ-500)	JQ-500BK
スーパーホワイト	SWH
スーパーブラック	SBK

※赤字は任意の品番をご記入ください。

【塗板見本のご注意】

- ※塗板見本の有効期限は作成日より12ヶ月です。
- 有効期限を過ぎた見本に関しては仕様の変更などが生じる可能性があります。
- ※ご依頼の色、パターン、枚数などにより、納期に若干の差が生じます。
- ※1 ノンフリーズについての詳細はホームページをご覧ください。

⑤ トップコートの記入例

トップコートなどの仕様情報	トップコート
トップコートカラー(水系アクリルウレタン)	JC-650T1000
トップコート クリーンウォッシュ	JC-900C
トップコート クリーンマジック	JC-500
トップコート ジョリパットフレッシュ	JQ-800T1000
トップコート ジョリパットフレッシュ 遮熱タイプ	JQ-810T1000
トップコート ジョリパットフレッシュ インフィニティ	JQ-820T1000
トップコート ニューエイジングアート(4色より選択)	JQ-800T1001
トップコート パールトップコート(2色より選択)	JC-60C1

※赤字は任意の品番をご記入ください。

【記入例】

	①	②	③	④	⑤	
オーダー したい製品	シリーズ (品番)	カラーNo.	パターン	サイズ(mm)	数量	トップコート
ジョリバットアルファ	JP-100	T1000	ゆず肌(黒目地7mm)	200×300	1	
ジョリバットアルファ (ニューエイジアート)	JP-100	JP-100BK	ファンタジーブリック-AG	200×300	1	JQ-800T4001
ジョリバット不燃	JQ-200	T1000	水墨濃	200×300	1	
ジョリバット∞	JQ-500	(B)T1030 / (T)T3518	サンドブリック2色 (JQ-500T6013目地7mm)	200×300	1	
ジョリバットネオ	JQ-650	T1000	小粒ロックS	200×300	1	
ジョリバットネオ (吹付専用)	JQ-700	T3023	ミックスサンド ※1	200×300	1	
ジョリバットノンフリーズ (冬期施工タイプ)	JPW-100	T1000	ゆず肌	200×300	1	
ジョリコート (標準タイプ)	JWC-25	T2030	リシン	200×300	1	
ジョリコート (弾性・防藻・防カビタイプ)	JWC-70X	T2030	弾性リシン	200×300	1	
ジョリコート (弾性厚吹リシン)	JWC-55	T4004	弾性厚吹リシン	200×300	1	
ジョリバットゼロ	JP-100	JP-100BK(黒MAX)	ピアット黒	200×300	1	
ジョリバットゼロ メタルシオン	JP-100	T1000	メタルシオン	200×300	1	
ジョリバットゼロ (不燃対応パターン)	JQ-200	T3028	ゆず肌-CR (TOPAZ)	200×300	1	
ジョリバット爽土 (内装用)	JQ-200	JF-84	ワラスサ 撫切り仕上げ	200×300	1	
ジョリバット爽土 エクステリア(外装用)	JPS-100	JF-200N	校倉仕上げ	200×300	1	
ジョリバットシルキーパレット (標準タイプ)	JQ-20	T1036	ラムネット	200×300	1	
ジョリバットシルキー パレット(調湿タイプ)	JQ-55	T2030	シルキー校倉	200×300	1	
ジョリバットフレッシュ 塗布見本(パターンあり)	JP-100	T1000	ロック	200×300	1	JQ-800T3034
ジョリバットフレッシュ 塗布見本(フラット)	JQ-800	T1030	ジョリバットフレッシュ	200×300	1	
アイカリノペイント ルーフ シリコーン	JCR-S	C01	アイカリノペイント	200×300	1	
アイカリノペイント シリコーン (汎用 / 艶有り)	JCS-H1	T1010	アイカリノペイント	200×300	1	
アイカリノペイント シリコーン (弾性 / 艶有り) ※2	JCS-D1	T4403	アイカリノペイント	200×300	1	
アイカリノペイントフッ素 (汎用 / 艶有り)	JCF-H1	T3029	アイカリノペイント	200×300	1	
ジョリバットワイド	JQ-300	(B)JM-660T1000 (T)JQ-300T1000	フラット仕上げ	200×300	1	
基礎コート	基礎コート	JC-15GY	ベース / トップ	95×150	1	
基礎コートII	基礎コートII	JC-17C110	S-1	95×150	1	

※1 ミックスサンドはT1000～T3000番台までの対応となります。
 ※2 塗板対応は弾性 (D) をご依頼された場合、汎用 (H) タイプで対応いたします。


ジオリパットのお手入れ方法

1. 使用上のご注意

外装




ボールなどを壁面にぶつけないでください。衝撃によりクラックが発生する恐れがあります。




なるべく壁面の近くには樹木を植えないでください。藻・カビの発生原因となります。

内装



乾いた布、または固く絞った布による拭き取りが基本です。



スイッチ、コンセント廻りは汚れが付着しやすいです。こまめに清掃してください。



水が掛かりやすい箇所や結露のおこりやすい箇所は、カビ・藻の発生が考えられます。水が掛からないようにしてください。

2. 汚れの除去方法

外装




ホコリなどの汚れ

デッキブラシを使用して、水洗いすることでホコリなどの汚れを落とせます。汚れが落ちにくい場合は、**中性洗剤**をご使用ください。その際、洗浄後に洗剤が残らないようにしてください。



藻・カビによる汚れ

ジオリパット専用洗浄剤 JC-301を、ローラー刷毛などで全面に流れ落ちる程度まで塗布してください。藻類の多発している場所は、デッキブラシやタワシなどでブラッシングしてください。JC-301は、**塗布30～60分後に水洗い**してください。



セメント、塗料による汚れ


一度付着してしまうと、完全に除去することは不可能です。簡易的に除去する方法としては、皮スキ、ヤスリなどで削り落としてください。

内装



タバコ・ヤニ。手垢による汚れ

中性洗剤をスプレーなどで塗布し、2～3分経過後、水で濡れたウエスで軽く叩きながら拭き取ってください。



靴や家具などが接触した汚れ

中性洗剤をスプレーなどで塗布し、2～3分経過後、スポンジタワシのナイロン部分で汚れを軽くこすり、水で濡れたウエスで軽く叩きながら拭き取ってください。



飲料水、調味料などの汚れ

付着後、直ちに拭き取り、汚染物質の染み込む前に中性洗剤を使用し、水で濡れたウエスで軽く叩きながら拭き取ってください。



ご注意

酸・アルカリ性洗剤は使用しないでください。塗膜を劣化させる原因となります。


シルキーパレットの汚れ除去方法



①市販のメラミンフォームと中性洗剤を用意します。



②メラミンフォームに中性洗剤を染み込ませ、汚れ部分を軽く擦りながら汚れを除去します。



③汚れの除去は、付着後直ちに行なってください。汚染物質が塗膜に染み込むと完全な除去が難しくなります。

※洗浄可能な汚染物質については、下記の表をご参照ください。

汚染除去できるもの			
手垢	○	コーヒー	△
植物油	○	醤油	△
マーガリン	○	靴クリーム(黒)	×
ケチャップ	○	クレヨン	×
ソース	○	口紅	×
食用色素0.01%希釈水溶液	○	マーキングペン	×
紅茶	△		

○:除去可能な物質 △:汚染後2分以内であれば除去可能な物質
×:完全な除去が困難な物質

ご注意

洗浄は、絶対に水を使用しないでください。塗膜に耐水性がないため、洗浄した跡が残る危険性があります。予め、目立ちにくい部分でテストする必要があります。

ご使用の際のご注意

本カタログに掲載の製品をご使用いただくために、次の点につきましては、十分ご注意くださいようお願い致します。

設計指針 ※ご購入前に確認ください

施工部位	一部商品は内装専用となっています。指定施工部位以外への施工は塗膜の劣化（雨水や紫外線による変色、艶ムラ、膨れ等）の原因となりますので、お控えください。浴室など高温多湿な場所への施工は塗膜の膨れや剥がれ、カビが発生することがありますので施工はしないでください。
防水について	外装用グレードは外装塗材として一定の雨水の浸入を防ぐ効果はありますが、防水材（防水形）ではありませんので、下地で室内側への漏水を防ぐ対策をしてください。
下地のクラック防止	下地のクラックに対する追従性が良い製品もありますが、保証はできませんので、下地にクラックが発生しないよう対策してください。
膨れ防止	下地から塗膜裏面に水分が供給されると膨れが発生するなどの不具合原因となります。外壁の窓廻りやフードの取付け部のシール、水切りや塀の上部の笠木の取り付け等、雨水が浸入する部位の止水処理にもご注意ください。
雨じまい	低汚染タイプやグリーンマジックであっても雨すじ汚れを完全に防止することはできませんので、雨じまいにはご配慮願います。
目地処理	外壁の乾式パネル工法では、目地を塗材で消すことはできません。目地部にクラックが発生する恐れがあります。また、シーリング材との密着性など、適合性については事前に充分ご確認ください。 ※一部の大壁仕上げを除きます。詳しくは最寄りのアイカ各支店・営業所までお問い合わせください。
不燃認定	不燃対応シリーズをご使用いただき、かつ認定範囲内の施工パターンをご採用いただくことが必要です。詳しくは最寄りのアイカ各支店・営業所までお問い合わせください。
色調のご確認	同じ色番であっても、シリーズ・仕上げパターンにより発色性が異なる場合があります。色調確認は必ずご購入いただくシリーズ・仕上げパターンの塗板見本をご確認ください。塗板見本の有効期限は作成日より12ヶ月となります。有効期限を過ぎた見本に関しては仕様の変更や、退色による色変化などが生じる可能性があります。濃色や高彩度色は外部で使用する場合、色あせが目立つ場合があります。特にP.90～94の★表示色は、有機顔料を多く使用しておりますので、外部で使用する場合や光源により、早期に変色することや屋内外では色調が大きく異なって見えるものがありますのであらかじめご了承ください。

施工上の注意点

仕様の遵守	必ず施工の手引き、製品説明書を確認の上、仕様を遵守してください。
保護具の着用	施工に際しては、説明書に記載された必要な保護具を着用してください。
周辺への配慮	施工の際は臭気等のトラブルを防ぐため、事前に近隣への案内などの配慮をしてください。
施工環境	施工は養生期間中も含め、5℃から35℃の間で施工してください。（ノンフリーズシリーズを除く）養生シートで施工面に直射日光が当たらないようにしてください。 ※塗継ぎムラ、膨れ、乾燥条件の違いによる仕上がりの不良の原因になります。
シーラーの選定	必ず下地、主材に適合した専用シーラーを使用してください。 ※専用シーラーを使用しないと、塗膜剥離、吸い込みの差による仕上がりの不良や下地からのアクによる変色不良になりますので、注意してください。
下地の乾燥	下地は十分に乾燥させ、表面含水率10%以下、pH10以下で施工してください。コンクリート、モルタルなどは充分養生期間を取るとともに、施工前に降雨があった場合には、乾燥するまで施工を延期してください。 ※乾燥不十分な下地は、剥離、水ふくれの原因になりますので充分ご注意ください。
下地処理	下地は平滑にしてください。コンクリートは必ずポリマーセメント系下地調整材で処理してください。モルタルは金ごて仕上げにしてください。エフロが発生している場合は除去してください。せこうボードは、目地部に寒冷紗を入れて補強し、仕上がった後目地部が目立たない程度に処理してください。塗り厚が1.0mm以下の仕上げは、下地の影響を受けやすいのでご注意ください。
塗継ぎ	乾燥時間を考慮し、塗り継ぎムラの発生に注意してください。大面積を1度に仕上げることは困難です。必要に応じて目地などで作業面積を分割してください。また、小面積向きパターンは、施工時の塗膜の乾燥が速いため塗り継ぎの多い大面積での施工は不向きです。風や気温などの気候条件や同一面での施工時期が大きく異なる場合、色ムラが発生する可能性があります。
施工後の養生	施工後は充分乾燥するまで、塗材が水濡れすることのないよう養生してください。乾燥前に水濡れすると、パターンが流れたり、後々の膨れなどの不具合を招く恐れがあります。
仕上がりの確認	色調を含む仕上がりは、施工環境、下地の状態、作業者などにより異なりますので、現場にて試し塗りを実施し、責任者やお施主様に承認を得た上で、施工を進めてください。
施工後の処理	残材や施工器具などの洗浄水は、河川等へ廃棄しないでください。
製品発注時のお願い	ご注文の際、お施主様、設計様などに承認いただいた塗板見本があれば、そのナンバーをお知らせ願います。また、同一物件への追加注文はその旨を最寄りのアイカ各支店・営業所までお知らせ願います。

安全対策

火気厳禁	溶剤系や弱溶剤系の商材を使用する場合は、周囲での火気の使用を避けてください。
換気	室内の場合は、施工中及び施工後の換気は充分行ってください。
養生	屋外の場合は、近隣にシーラーや塗材が飛散しないよう養生は充分行ってください。
保管方法	保管は直射日光、水濡れを避けてください。
応急処置	製品が皮膚に付着したり、目・鼻・口に入った場合は、水で洗い流し異常を感じたら、速やかに医師の手当を受けてください。