

[ 内装専用 ]

土壁仕上げ  
施工の手引き

適用品番

ジョリパットアルファ JP-100シリーズ

【初版】平成22年 4月

【改訂】平成23年11月

アイカ工業株式会社  
化成品カンパニー

< 使用材料 >

| 材料   | 商品名  | 概要  | 荷姿                    | 標準施工面積                                       |
|------|--|---|-----------------------|--|
| シーラー | ジョリパットシーラー<br>JS-500   | 1 液水系アクリルシーラー<br>(水で 50 ~ 100%<br>希釈して使用) | 18kg/缶                | 約 135 ~ 240 m <sup>2</sup><br>(水希釈量で<br>変動)  |
|      | <u>ジョリパットシーラー</u><br><u>JS-410</u>   | <u>1 液溶剤系</u><br><u>アクリルゴム系シーラー</u>       | <u>15kg/缶</u>         | <u>約 75 ~ 100 m<sup>2</sup></u>              |
|      | <u>セーフシーラー</u><br><u>JS-800</u>  | <u>1 液水系珪酸系シーラー</u>                       | <u>16kg/缶</u>         | <u>約 80 ~ 106 m<sup>2</sup></u>              |
| 主材   | <u>ジョリパットアルファ JP-100 シリーズ</u><br>( <u>ジョリパットノブリーズ JPW-100 シリーズ</u> )<br>標準色<br><u>JP(W)-100T</u><br>( ...数字 )<br>特注色<br><u>JP(W)-100</u><br>( ...英字、 ...数字 ) | アクリル共重合樹脂<br>水性仕上げ塗材                      | 20kg/<br>缶            | 約 6 m <sup>2</sup>                           |
| 骨材   | JF-1<br>JF-15  | 寒水石(白竜) 1 厘<br>ワラスサ(アク抜き)                 | 20kg/袋入り<br>2.7kg/袋入り | 約 8 0 m <sup>2</sup><br>約 4 3 m <sup>2</sup> |

セーフシーラー JS-800 は 2kg × 2 個セットもございます。使用する面積によってはこちらをご使用いただくことを推奨致します。(施工面積目安：約 20 ~ 25 m<sup>2</sup>/セット)

使用する下地に適合したシーラーをご使用下さい。詳しくは各シーラーの説明書または最寄のアイカ工業(株)各支店にお問い合わせ下さい。

ジョリパットノブリーズの使用目安温度は-6 ~ 10 度です。水系のシーラーを使用すると凍結の恐れがありますので、ジョリパットシーラー JS-410 をご使用下さい。

< 主な施工道具 >

- ・ 金ゴテ

< 下地調整 >

モルタル金ゴテ押さえ(平滑)、石膏ボードなど

<土壁仕上げ施工方法>

1. シーラー塗布

|       |                           |       |
|-------|---------------------------|-------|
| 配 合   | JS-500                    | 18kg  |
|       | 清 水                       | 9~18ℓ |
| 塗 布 量 | 0.15~0.2kg/m <sup>2</sup> |       |
| 施工方法  | ローラー刷毛又はスプレーガン            |       |

1 JS-410の場合

|       |                           |      |
|-------|---------------------------|------|
| 配 合   | JS-410                    | 15kg |
| 塗 布 量 | 0.15~0.2kg/m <sup>2</sup> |      |
| 施工方法  | ローラー刷毛又はスプレーガン            |      |

1 JS-800の場合

|       |                           |      |
|-------|---------------------------|------|
| 配 合   | JS-800                    | 16kg |
| 塗 布 量 | 0.15~0.2kg/m <sup>2</sup> |      |
| 施工方法  | ローラー刷毛又はスプレーガン            |      |

下地、主材に応じた最適なシーラーを選定して下さい。  
3時間以上48時間以内

2. 主材 下塗り

・JP(W)-100シリーズを無希釈で0.9kg/m<sup>2</sup>となるよう金ゴテにて平滑に塗布してください。

夏期 4時間以上  
冬期 12時間以上  
乾燥を確認後、次工程に移って下さい。

3. 主材 配り塗り

|       |                       |       |
|-------|-----------------------|-------|
| 配 合   | JP(W)-100シリーズ         | 20kg  |
|       | 寒水石1厘                 | 2kg   |
|       | ワラスサ(JF-15)           | 0.5kg |
|       | 清 水                   | 2ℓ    |
| 塗 布 量 | 約2.8kg/m <sup>2</sup> |       |
| 施工道具  | 金ゴテにて均一に配り塗り。         |       |

追いかけて(5分以内)

4. パターン付け

・配り塗りしたジョリパットが乾燥しないうちに、壁面に対してコテを斜めに浮かし、エッジをきかせ、パターンを付けてください。(図-1)

<施工のポイント>

- ・エッジをきかせてパターン付けを行う。コテを跳ね上げるように離し、ランダムに模様付けするとボリュームのある仕上がりになります(図-1、2)。  
平滑にも塗布できますが、コテ波が残りやすいため、ランダムな模様の方が仕上がりがキレイに見えます。

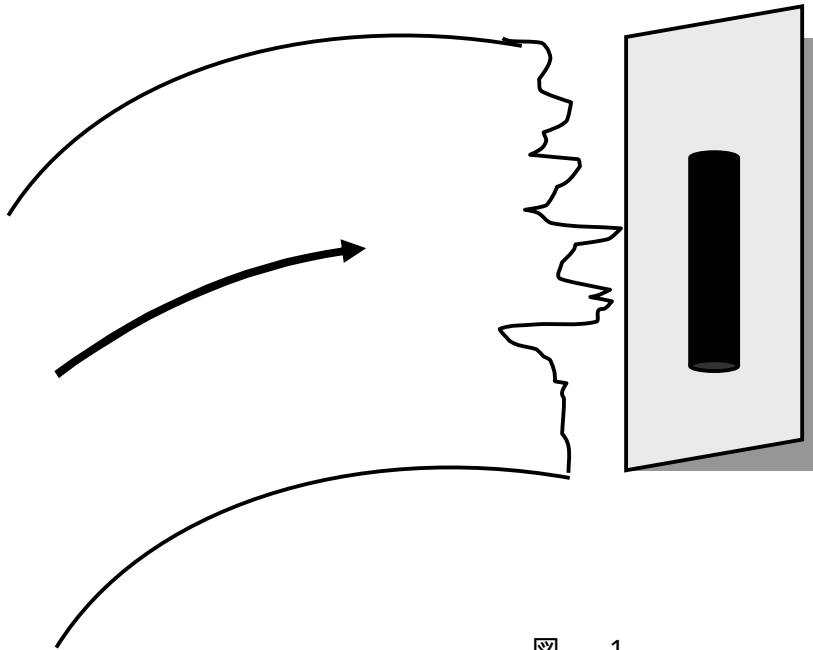


図 - 1

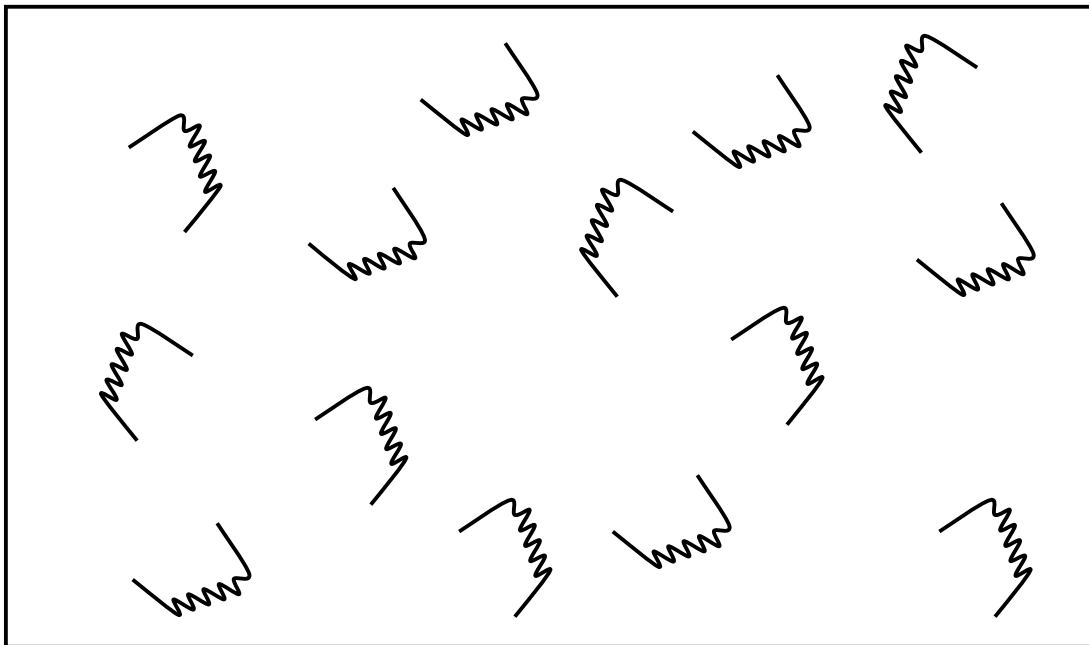


図 - 2

< 施工の注意事項 >

- ・ コテの大きさや形状によってパターンは多少異なります。
- ・ 何度もパターンの手直しをすると、ジョリパットが乾燥して皮張りをおこし、仕上がりが悪くなるため、速やかにパターン付けを行って下さい。
- ・ 塗布量が少ないと下地が透ける場合があります。必ず下塗りして下さい。
- ・ 天然素材を使用している為、見本板と実際の壁面の色が異なる場合があります。
- ・ 施工前に必ずコンパネ等で試し塗りをを行い、仕上がり、乾燥性を確認して下さい。
- ・ 乾燥が比較的速いため、塗り継ぎ時間に注意して下さい。  
(特に大面積を施工する場合は、作業人工や化粧目地による分割を検討して下さい。)
- ・ 塗板見本及び現場施工時のパターンの状態を、施主等の責任者の承認をいただいた上で施工を進めてください。
- ・ 気温 5 以下、湿度 80%以上、降雨、結露、強風などの条件下での施工は、硬化不良、ひび割れ、ふくれなどの不具合が発生する可能性があります。
- ・ シーラー、ジョリパット施工の際は臭気トラブルを防ぐ為、事前に近隣への案内等にご配慮下さい。
- ・ シーラー、溶剤、洗浄剤(灯油など)で有機溶剤が含まれる場合は特に、防毒マスクを着用してください。また、必要に応じて保護眼鏡や保護手袋を着用してください。
- ・ 施工器具(コテ、ローラー、吹き付けガン)などの洗浄水の、河川や側溝への廃棄は避けてください。
- ・ この意匠は天然物(ワラスサ)を意匠に使用した内装専用の仕上げです。  
外部(特に雨が当たるようなところ)や湿度の高いところへの施工を行うと、ワラスサが黒く変色する可能性がありますのでご注意ください。
- ・ 商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄の当社支店までお願い致します。

以 上